كتالوج المنتجات

مخففات ثابتة

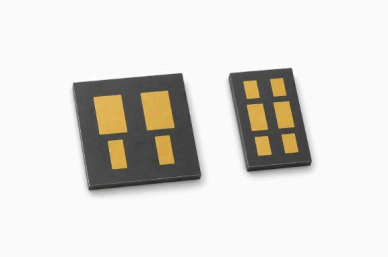

المخففات الثابتة تضيف فقدا معروفا في مسار RF لضبط مستوى الإشارة، حماية المداخل أو توسيع مدى القياس. هي مكونات سلبية لمسارات الاختبار، مداخل المستقبلات، سلاسل قيادة المضخمات وروابط RF المعايرة.

المنتجات: 15

المراجعة: 9 · تاريخ المراجعة: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 0 dB

التوهين: 0 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.2 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 0; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.2

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 1 dB

التوهين: 1 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 1; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 2 dB

التوهين: 2 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 2; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 3 dB

التوهين: 3 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 3; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 4 dB

التوهين: 4 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 4; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 8 dB

التوهين: 8 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 8; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 16 dB

التوهين: 16 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 16; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 0 dB

التوهين: 0 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.6 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 0; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.6; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 1 dB

التوهين: 1 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.4 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 1; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.4

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 2 dB

التوهين: 2 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 2; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 3 dB

التوهين: 3 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 3; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 5 dB

التوهين: 5 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 5; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 6 dB

التوهين: 6 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 6; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 8 dB

التوهين: 8 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 8; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 10 dB

التوهين: 10 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 10; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.