Produktkatalog

Feste Dämpfungsglieder

Feste Dämpfungsglieder fügen einem RF-Pfad einen bekannten Verlustwert hinzu, um Pegel zu setzen, Eingänge zu schützen oder Messbereiche zu erweitern. Sie sind passive Bauteile für Testpfade, Empfängereingänge, Verstärkeransteuerung und kalibrierte RF-Links.

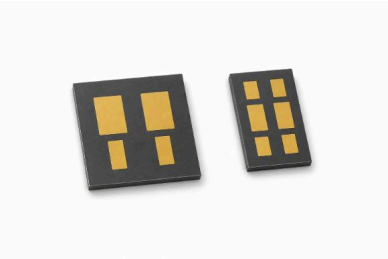

Produkte: 15

Revision: 9 · Revisionsdatum: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.2 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.2

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 4 dB

Dämpfung: 4 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 4; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 16 dB

Dämpfung: 16 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 16; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 0 dB

Dämpfung: 0 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.6 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 0; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.6; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 1 dB

Dämpfung: 1 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.4 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 1; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.4

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 2 dB

Dämpfung: 2 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 2; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 3 dB

Dämpfung: 3 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 3; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 5 dB

Dämpfung: 5 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 5; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 6 dB

Dämpfung: 6 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.35 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.4 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 6; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.35

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.4; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 8 dB

Dämpfung: 8 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.3 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 8; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.3; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz GaAs-IPD-Festdämpfungschip, 10 dB

Dämpfung: 10 dB; Ein-/Ausgangs-VSWR: 1.3 ; Dämpfungswelligkeit: ±0.5 dB. Chipabmessungen: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Betriebsfrequenz: Minimum: 0; Maximum: 30000; Wert: DC–30000; Einheit: MHz

Dämpfung: Wert: 10; Einheit: dB

Ein-/Ausgangs-VSWR: Wert: 1.3

Dämpfungswelligkeit: Wert: ±0.5; Einheit: dB

TA = +25 °C

Produktdetails Produktdatenblatt

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.