
Catálogo de productos

Atenuadores fijos

Los atenuadores fijos añaden una pérdida RF conocida para ajustar nivel, proteger entradas o ampliar el rango de medida. Son componentes pasivos para rutas de prueba, entradas de receptor, cadenas de excitación de amplificadores y enlaces RF calibrados.

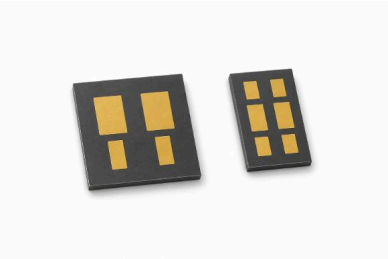

Productos: 15

Revisión: 9 · Fecha de revisión: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.2 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.2

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 4 dB

Atenuación: 4 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 4; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 16 dB

Atenuación: 16 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 16; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 0 dB

Atenuación: 0 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.6 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 0; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.6; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 1 dB

Atenuación: 1 dB; VSWR de entrada/salida: 1.4 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 1; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.4

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 2 dB

Atenuación: 2 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 2; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 3 dB

Atenuación: 3 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 3; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 5 dB

Atenuación: 5 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 5; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 6 dB

Atenuación: 6 dB; VSWR de entrada/salida: 1.35 ; Planicidad de atenuación: ±0.4 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 6; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.35

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.4; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 8 dB

Atenuación: 8 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.3 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 8; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.3; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Chip atenuador fijo GaAs IPD de 10 dB

Atenuación: 10 dB; VSWR de entrada/salida: 1.3 ; Planicidad de atenuación: ±0.5 dB. Dimensiones del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frecuencia de funcionamiento: Mínimo: 0; Máximo: 30000; Valor: DC–30000; Unidad: MHz

Atenuación: Valor: 10; Unidad: dB

VSWR de entrada/salida: Valor: 1.3

Planicidad de atenuación: Valor: ±0.5; Unidad: dB

TA = +25 °C

Detalles del producto Ficha técnica del producto

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.