
Catalogue produits

Atténuateurs fixes

Les atténuateurs fixes ajoutent une perte RF connue pour régler un niveau, protéger une entrée ou étendre une plage de mesure. Ils sont utilisés dans les chemins de test, entrées de récepteur et liaisons RF calibrées.

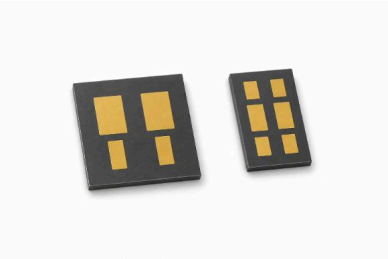

Produits: 15

Révision: 9 · Date de révision: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 0 dB

Atténuation: 0 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.2 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 0; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.2

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 1 dB

Atténuation: 1 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 1; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 2 dB

Atténuation: 2 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 2; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 3 dB

Atténuation: 3 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 3; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 4 dB

Atténuation: 4 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 4; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 8 dB

Atténuation: 8 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 8; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 16 dB

Atténuation: 16 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 16; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 0 dB

Atténuation: 0 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.6 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 0; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.6; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 1 dB

Atténuation: 1 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.4 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 1; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.4

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 2 dB

Atténuation: 2 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 2; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.35

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 3 dB

Atténuation: 3 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 3; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.35

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 5 dB

Atténuation: 5 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 5; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 6 dB

Atténuation: 6 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.35 ; Planéité d'atténuation: ±0.4 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 6; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.35

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.4; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 8 dB

Atténuation: 8 dB; VSWR d'entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d'atténuation: ±0.3 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 8; Unité: dB

VSWR d'entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d'atténuation: Valeur: ±0.3; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Puce atténuateur fixe GaAs IPD de 10 dB

Atténuation: 10 dB; VSWR d’entrée/sortie: 1.3 ; Planéité d’atténuation: ±0.5 dB. Dimensions de la puce: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Fréquence de fonctionnement: Minimum: 0; Maximum: 30000; Valeur: DC–30000; Unité: MHz

Atténuation: Valeur: 10; Unité: dB

VSWR d’entrée/sortie: Valeur: 1.3

Planéité d’atténuation: Valeur: ±0.5; Unité: dB

TA = +25 °C

Détails du produit Fiche technique produit

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L’offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.