
Catalogo prodotti

Attenuatori fissi

Gli attenuatori fissi aggiungono una perdita RF nota per impostare il livello, proteggere ingressi o ampliare il campo di misura. Sono componenti passivi per percorsi di test, ingressi ricevitore, catene di pilotaggio amplificatori e link RF calibrati.

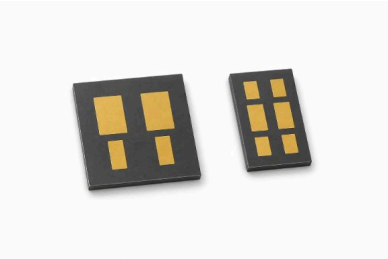

Prodotti: 15

Revisione: 8 · Data revisione: 2026-11-12



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 0 dB

Attenuazione: 0 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.2 ; Planarità dell’attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 0; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.2

Planarità dell’attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 1 dB

Attenuazione: 1 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell’attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 1; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell’attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 2 dB

Attenuazione: 2 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.4 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 2; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.4; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 3 dB

Attenuazione: 3 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.4 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 3; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.4; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 4 dB

Attenuazione: 4 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.4 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 4; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.4; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 8 dB

Attenuazione: 8 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.3 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 8; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.3; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 16 dB

Attenuazione: 16 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.3 dB. Dimensioni del die: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 16; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.3; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 0 dB

Attenuazione: 0 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.6 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 0; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.6; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 1 dB

Attenuazione: 1 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.4 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 1; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.4

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 2 dB

Attenuazione: 2 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.35 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 2; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.35

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 3 dB

Attenuazione: 3 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.35 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 3; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.35

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 5 dB

Attenuazione: 5 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 5; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 6 dB

Attenuazione: 6 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.35 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.4 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 6; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.35

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.4; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 8 dB

Attenuazione: 8 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.3 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 8; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.3; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Die attenuatore fisso GaAs IPD da 10 dB

Attenuazione: 10 dB; VSWR di ingresso/uscita: 1.3 ; Planarità dell'attenuazione: ±0.5 dB. Dimensioni del die: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Frequenza operativa: Minimo: 0; Massimo: 30000; Valore: DC–30000; Unità: MHz

Attenuazione: Valore: 10; Unità: dB

VSWR di ingresso/uscita: Valore: 1.3

Planarità dell'attenuazione: Valore: ±0.5; Unità: dB

TA = +25 °C

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.