
製品カタログ

固定アッテネータ

固定アッテネータは既知の RF 損失を加え、信号レベルの設定、入力保護、測定範囲の拡張に使われます。試験経路、受信機入力、増幅器ドライブ、校正済み RF リンクで用いられる受動部品です。

製品: 15

改訂: 8 · 改訂日: 2026-11-12

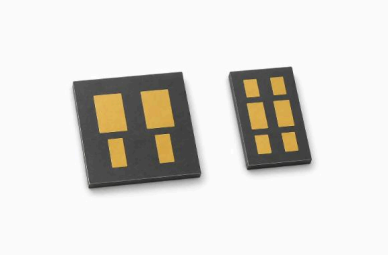



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 0 dB; 入出力 VSWR: 1.2 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 0; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.2

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 1 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 1; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 2 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.4 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 2; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.4; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 3 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.4 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 3; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.4; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 4 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.4 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 4; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.4; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 8 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.3 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 8; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.3; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 16 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.3 dB. ダイ寸法: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 16; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.3; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 0 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.6 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 0; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.6; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 1 dB; 入出力 VSWR: 1.4 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 1; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.4

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 2 dB; 入出力 VSWR: 1.35 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 2; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.35

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 3 dB; 入出力 VSWR: 1.35 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 3; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.35

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 5 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 5; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 6 dB; 入出力 VSWR: 1.35 ; 減衰量平坦度: ±0.4 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 6; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.35

減衰量平坦度: 値: ±0.4; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 8 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.3 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 8; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.3; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　製品データシート



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD固定減衰器ベアダイ

減衰量: 10 dB; 入出力 VSWR: 1.3 ; 減衰量平坦度: ±0.5 dB. ダイ寸法: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

動作周波数: 最小値: 0; 最大値: 30000; 値: DC–30000; 単位: MHz

減衰量: 値: 10; 単位: dB

入出力 VSWR: 値: 1.3

減衰量平坦度: 値: ±0.5; 単位: dB

TA = +25 °C

製品詳細　　製品データシート

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。