제품 카탈로그

고정감쇠기

고정 감쇠기는 RF 경로에 알려진 감쇠값을 추가해 신호 레벨을 맞추고 입력을 보호하거나 측정 범위를 넓힙니다. 테스트 경로, 수신기 입력, 증폭기 구동 체인 및 보정된 RF 링크의 수동 부품입니다.

제품: 15

개정: 8 · 개정일: 2026-11-12

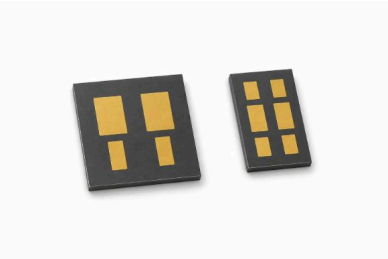



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 0 dB; 입출력 VSWR: 1.2 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 0; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.2

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 1 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 1; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 2 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.4 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 2; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.4; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 3 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.4 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 3; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.4; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 4 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.4 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 4; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.4; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 8 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.3 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 8; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.3; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 16 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.3 dB. 다이 치수: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 16; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.3; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 0 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.6 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 0; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.6; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 1 dB; 입출력 VSWR: 1.4 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 1; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.4

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 2 dB; 입출력 VSWR: 1.35 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 2; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.35

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 3 dB; 입출력 VSWR: 1.35 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 3; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.35

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 5 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 5; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 6 dB; 입출력 VSWR: 1.35 ; 감쇠량 평탄도: ±0.4 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 6; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.35

감쇠량 평탄도: 값: ±0.4; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 8 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.3 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 8; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.3; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD 고정 감쇠기 베어다이

감쇠량: 10 dB; 입출력 VSWR: 1.3 ; 감쇠량 평탄도: ±0.5 dB. 다이 치수: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

동작 주파수: 최솟값: 0; 최댓값: 30000; 값: DC–30000; 단위: MHz

감쇠량: 값: 10; 단위: dB

입출력 VSWR: 값: 1.3

감쇠량 평탄도: 값: ±0.5; 단위: dB

TA = +25 °C

제품 상세 제품 데이터시트

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.