
7000–13000 MHz شريحة عارية لتأخير زمني رقمي GaAs MMIC من 3 بت



LCI-TTD-7000-13000-3B شريحة عارية GaAs pHEMT للتأخير الزمني الرقمي من 3 بت عند 7000–13000 MHz، تدمج مسارات التأخير مع مشغل تحكم TTL متوازٍ.

التأخير الزمني: 52 ps (نموذجي) (T1; t_nom = 52 ps)؛ التأخير الزمني: 208 ps (نموذجي) (T3; t_nom = 208 ps)؛ فقد الإدخال: 9 dB (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 2.9 × 2.5.

خصائص RF

TA = +25 °C; VEE = -5 V

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
تردد التشغيل	-	7000	-	13000	-	MHz
فقد الإدخال	-	-	9	-	-	dB
التأخير الزمني (T1)	-	-	52	-	T1; t_nom = 52 ps	ps
التأخير الزمني (T2)	-	-	104	-	T2; t_nom = 104 ps	ps
التأخير الزمني	-	-	208	-	T3; t_nom = 208 ps	ps
تغير السعة الناتج عن التأخير	-	-	±0.3	-	-	dB
نسبة VSWR للدخل	-	-	1.3	-	-	-
نسبة VSWR للخرج	-	-	1.3	-	-	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد التغذية السالبة	-	-5.3	-5	-4.7	V
تيار سكون التغذية السالبة	-	-	0.003	-	A
تيار قيادة الدخل [1]	-	-	0.2	-	mA
جهد المستوى العالي للدخل	-	3	-	5	V
جهد المستوى المنخفض للدخل	-	0	-	0.4	V

[1] VIH = +5 V; TTL

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أدنى جهد للتغذية السالبة	-	-6	-	-	V
تيار قيادة الدخل	-	-	-	0.3	mA
أقصى قدرة دخل	-	-	-	25	dBm

المواصفات البيئية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
درجة حرارة التشغيل	-	-55	-	85	°C

تعيين نقاط الربط

الأطراف	الرمز	الوظيفة	ملاحظات
1, 3, 4, 6	GND	أرضي؛ لا يتطلب سلك ربط	-
2	RF1	منفذ RF	1
5	RF2	منفذ RF	2
7, 11	VEE	انحياز DC	−5 V
8	T1	التحكم في التأخير	0.5λ; TTL
9	T2	التحكم في التأخير	λ; TTL
10	T3	التحكم في التأخير	2λ; TTL
12	GND	أرضي؛ لا يتطلب سلك ربط	-

جدول حالات التحكم


0 = 0 V; 1 = +5 V

الحالة	T3	T2	T1
الحالة المرجعية	0	0	0
0.5λ (52 ps)	0	0	1
λ (104 ps)	0	1	0
2λ (208 ps)	1	0	0

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	2.5 × 2.9 × 0.1	mm

رسم مرجعي يعرض أبعادًا مختارة بوحدة mm. يتطلب التصنيع وربط الأسلاك رسومات كاملة.

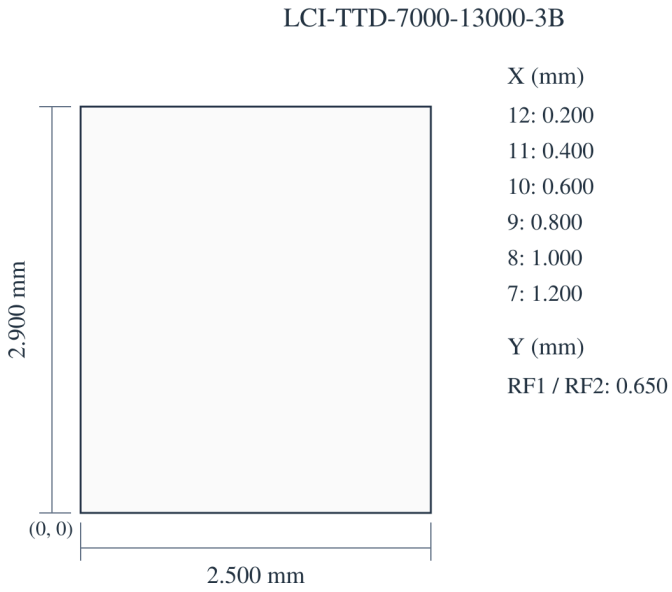

سجل الإصدار الحالي · 1.7 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.6.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز


واجهة التحكم: تحكم TTL متوازٍ.


منحنيات الأداء

تُقرأ كل صورة مع مراعاة ظروف التشغيل المحددة لها.


فقد الإدخال؛ تغير السعة الناتج عن التأخير.


القيم المقروءة تقريبية.

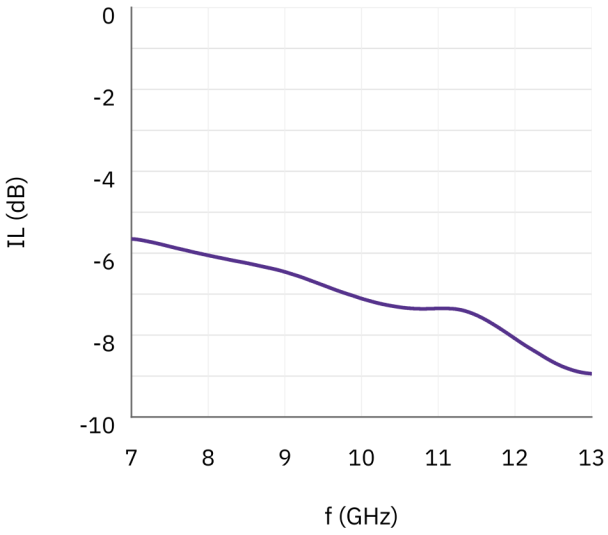


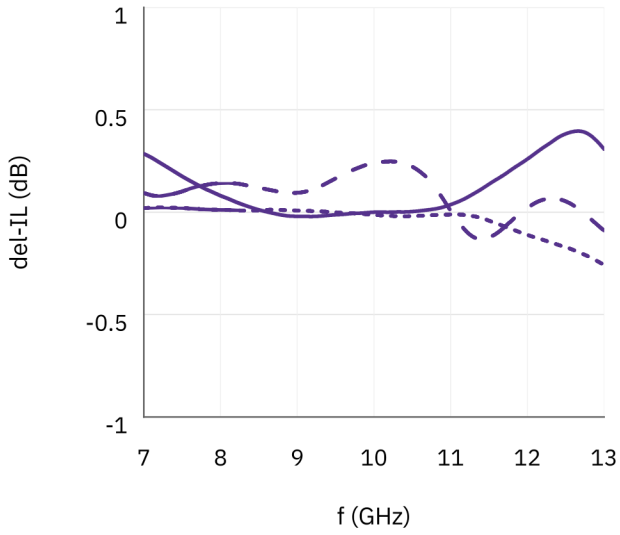



مطابقة الدخل؛ مطابقة الخرج؛ TD1/TD2/TD3(ps). الكميات المرسومة هي TD1/TD2/TD3(ps). القيم 52/104/208 ps قيم تأخير اسمية. لا تحدد خطأ التأخير أو دقته، ولا تُسنَد المنحنيات غير المسمّاة إلى حالات محددة.

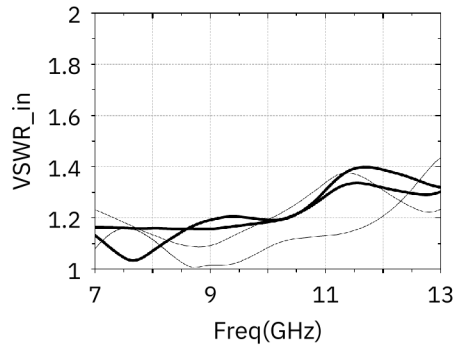

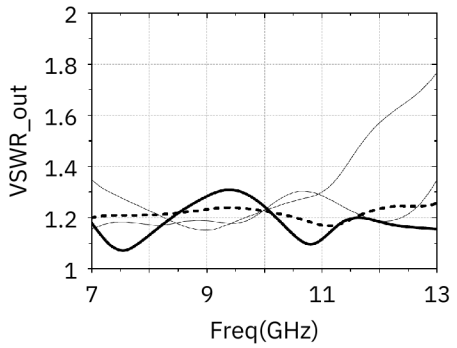

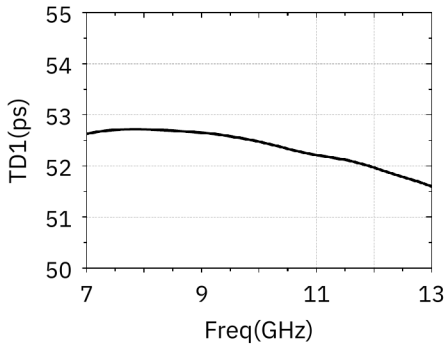

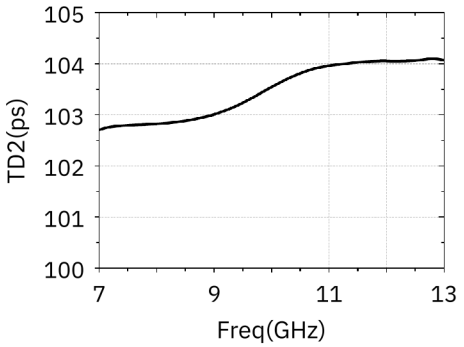

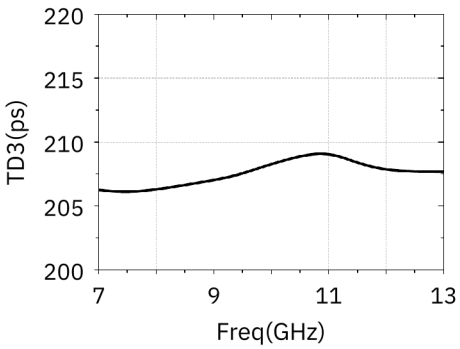

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.