Ürün kataloğu

Sabit zayıflatıcılar

Sabit zayıflatıcılar RF yoluna bilinen bir kayıp ekleyerek sinyal seviyesini ayarlar, girişleri korur veya ölçüm aralığını genişletir. Test yolları, alıcı girişleri, amplifikatör sürme zincirleri ve kalibre RF bağlantılarında kullanılan pasif parçalardır.

Ürünler: 15

Revizyon: 8 · Revizyon tarihi: 2026-11-12

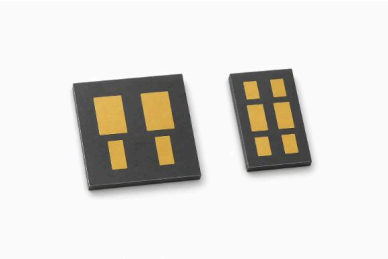



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 0 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.2 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 0; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.2

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 1 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 1; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 2 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.4 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 2; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.4; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 3 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.4 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 3; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.4; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz 4 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 4 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.4 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 4; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.4; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 8 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.3 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 8; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.3; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz 16 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 16 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.3 dB. Yonga boyutları: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 16; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.3; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 0 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 0 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.6 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 0; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.6; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 1 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 1 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.4 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 1; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.4

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 2 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 2 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.35 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 2; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.35

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 3 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 3 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.35 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 3; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.35

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz 5 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 5 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 5; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz 6 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 6 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.35 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.4 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 6; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.35

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.4; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz 8 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 8 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.3 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 8; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.3; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz 10 dB GaAs IPD sabit zayıflatıcı çıplak yongası

Zayıflatma: 10 dB; Giriş/çıkış VSWR: 1.3 ; Zayıflatma düzlüğü: ±0.5 dB. Yonga boyutları: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Çalışma frekansı: Minimum: 0; Maksimum: 30000; Değer: DC–30000; Birim: MHz

Zayıflatma: Değer: 10; Birim: dB

Giriş/çıkış VSWR: Değer: 1.3

Zayıflatma düzlüğü: Değer: ±0.5; Birim: dB

TA = +25 °C

Ürün ayrıntıları Ürün veri sayfası

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.