7000–13000 MHz Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC — NF 1 dB (típico)



LCI-LNA-7000-13000-NF1T · 7000–13000 MHz · Die amplificador de bajo ruido GaAs MMIC.

Valores de la tabla RF: NF 1 dB (típico); Ganancia de pequeña señal ≥ 28 dB; P1dB 6 dBm (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Funcionamiento con una sola alimentación.

La entrada y la salida integran condensadores de bloqueo DC.

Dimensiones del die: 1.8 × 1 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	7000	-	13000	MHz
Potencia de salida en compresión de 1 dB	P1dB	-	6	-	dBm
Ganancia de pequeña señal	Gain	28	-	-	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔGain	-	±2	-	dB
Figura de ruido	NF	-	1	-	dB
VSWR de entrada	VSWR-in	-	1.3	1.4	-
VSWR de salida	VSWR-out	-	1.2	1.4	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de funcionamiento	Vd	-	5	-	V
Corriente de reposo	Id	-	0.019	-	A

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión máxima de funcionamiento	-	-	-	6	V
Potencia de entrada máxima	-	-	-	15	dBm
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura máxima del canal	-	-	-	175	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	1.8 × 1 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100	µm

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	mm
2	RFin	0.140 × 0.100
5	RFout	0.140 × 0.100
7	Vd	0.150 × 0.100
1, 3, 4, 6	GND	0.100 × 0.100

Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Notas de integración

Funcionamiento con una sola alimentación. La entrada y la salida integran condensadores de bloqueo DC.

Conexión de los pads

Los pads GND indicados son puntos de masa para pruebas.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.

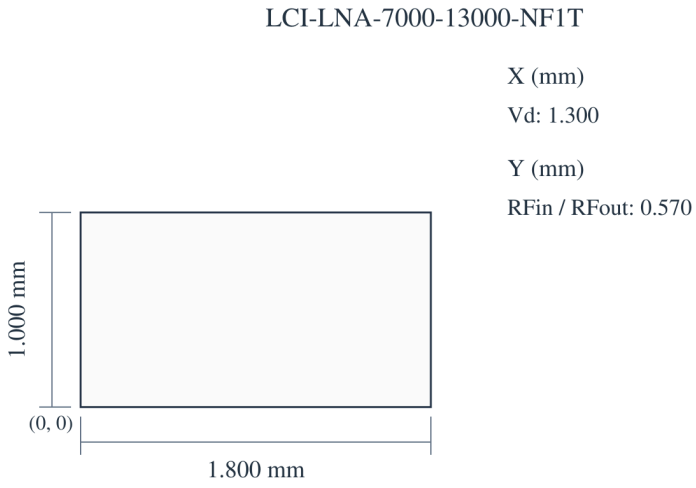

Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

Potencia de salida en compresión de 1 dB; Ganancia de pequeña señal; Adaptación de entrada; Adaptación de salida; Figura de ruido.

Notas de la figura: Vd=+5V; Pin=-35dBm. Las lecturas son aproximadas.

Gain

Vd = +5 V

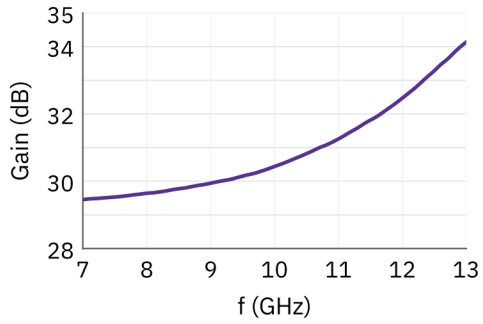

NF

Vd = +5 V

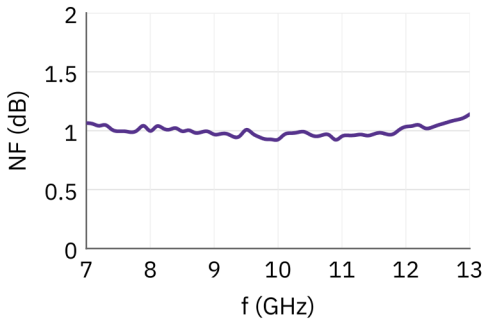

VSWR-in

Vd = +5 V

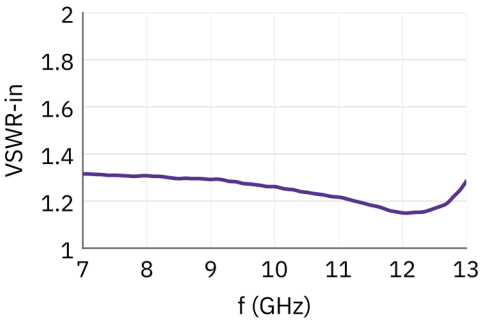

VSWR-out

Vd = +5 V

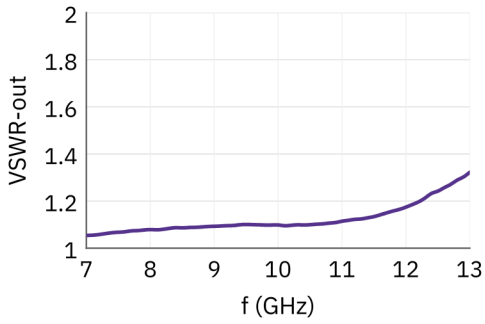

P_1,out

Vd = +5 V

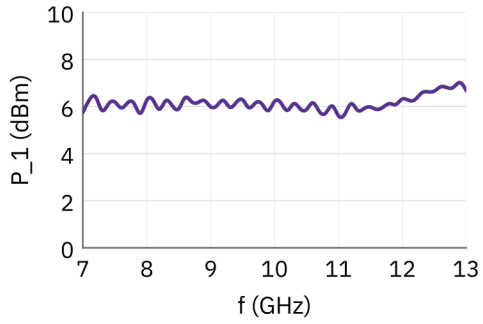

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.