
GaAs MMIC — NF 2.5 dB شريحة عارية لمضخم منخفض الضوضاء 24000–40000 MHz (نموذجي)



24000–40000 MHz · LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T · شريحة عارية لمضخم منخفض الضوضاء GaAs MMIC.

قيم جدول الخصائص RF: NF 2.5 dB (نموذجي)؛ كسب الإشارة الصغيرة 23 dB (نموذجي)؛ P1dB ≥ 11 dBm. شروط قياس RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V.

تشغيل بتغذية واحدة.

مكثفات حجب DC مدمجة عند الدخل والخرج.

Vd: 4 ↔ 8

أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 1.29 × 1.98.

خصائص RF

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	24000	-	40000	MHz
قدرة الخرج عند انضغاط 1 dB	P1dB	11	-	-	dBm
كسب الإشارة الصغيرة	Gain	-	23	-	dB
استواء كسب الإشارة الصغيرة	ΔGain	-	±1	-	dB
معامل الضوضاء	NF	-	2.5	-	dB
نسبة VSWR للدخل	VSWR-in	-	1.3	-	-
نسبة VSWR للخرج	VSWR-out	-	1.3	-	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد التشغيل	Vd	-	5	-	V
تيار السكون	Id	-	0.063	-	A

القيم الحدية

قيم حدية وليست نقاط ضبط للتشغيل العادي.

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد تشغيل	-	-	-	6	V
أقصى قدرة دخل	-	-	-	15	dBm
درجة حرارة التخزين	-	-65	-	150	°C
أقصى درجة حرارة للقناة	-	-	-	175	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	1.98 × 1.29 × 0.1	mm
سماحية المحيط في المسقط العلوي	±100	µm

تعيين نقاط الربط

الأطراف	الرمز	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
6	RFout	0.100 × 0.100
4, 8	Vd	0.100 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.100 × 0.100

سجل الإصدار الحالي · 1.7 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.6.

ملاحظات الدمج


تشغيل بتغذية واحدة. مكثفات حجب DC مدمجة عند الدخل والخرج. Vd: 4 ↔ 8

توصيل نقاط الربط

نقاط GND المحددة مخصصة للتأريض أثناء الاختبار. Vd: 4 ↔ 8

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي للمحيط الخارجي والإحداثيات المبيّنة، بالأبعاد بوحدة mm. يقتصر استخدامه على الرجوع إلى الأبعاد ولا يحل محل رسم التصنيع أو الربط السلكي الكامل.

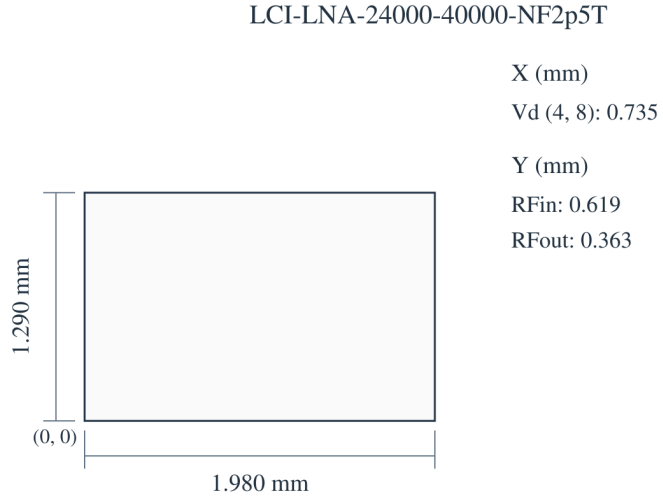


1.980 × 1.290 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm


منحنيات الأداء


تُفسَّر كل منحنيات الأداء وفق ظروف التشغيل المبيّنة في الشكل المعني.


الكسب (dB); NF (dB); VSWR_in; VSWR_out; P_1 (dBm).


ملاحظات الشكل: Vd = 5 V; Pin = −30 dBm. تخص الشروط الرسوم المحددة ووسيلة الإيضاح الخاصة بكل منها. تُقرأ الرموز والوحدات كما هي مبيّنة على المحاور.

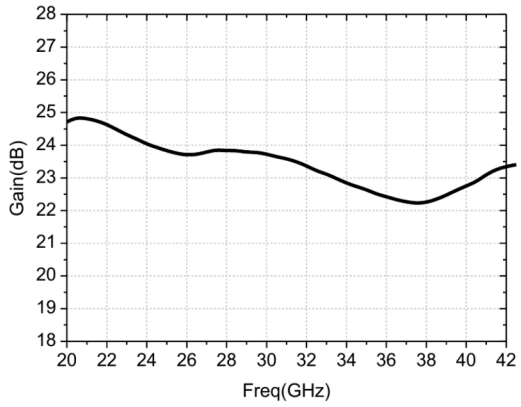

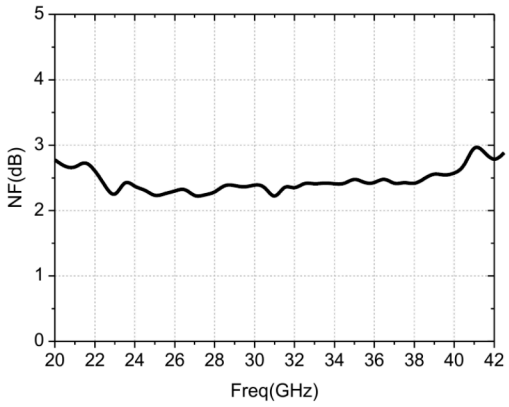

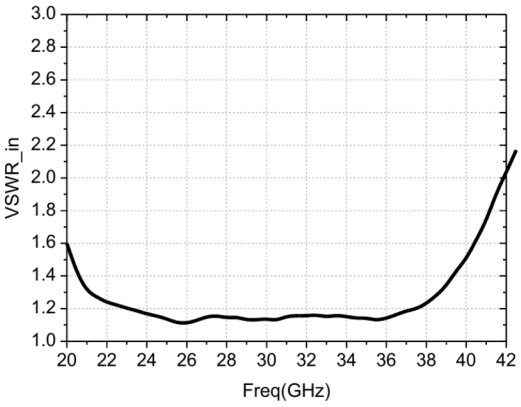

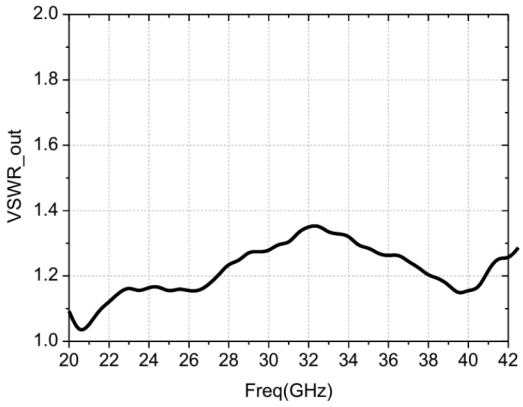

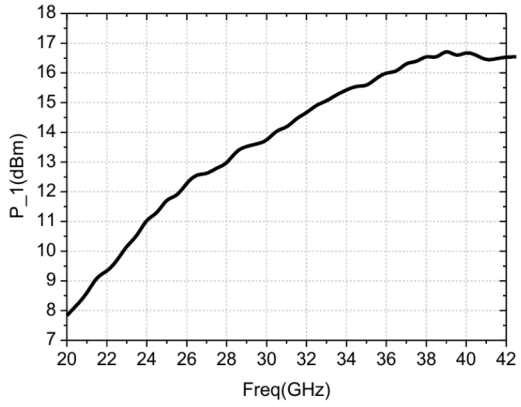

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.