
شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC بتردد 15000–17000 MHz



LCI-PA-15000-17000-PS45T-PG21T شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC تغطي 15000–17000 MHz وتدعم التشغيل المستمر CW والنبضي.

PSAT: 45 dBm (نموذجي)؛ كسب القدرة: 21 dB (نموذجي)؛ PAE: 37 % (نموذجي). أبعاد الشريحة: 3.45 × 3.95 × 0.1 mm.

خصائص RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	15000	-	17000	MHz
قدرة الخرج المشبعة	Psat	-	45	-	dBm
كسب القدرة	Gp	-	21	-	dB
استواء كسب القدرة	ΔGp	-	-	±0.5	dB
كفاءة القدرة المضافة	PAE	-	37	-	%
نسبة VSWR للدخل	VSWR(in)	-	-	2	-

انحياز DC والتيارات

TA = +25 °C

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
جهد المصرف	Vd	-	28	32	V
جهد البوابة	Vg	-3.2	-2.8	-2.6	V
تيار سكون المصرف	Id	-	0.6	-	A
تيار المصرف الديناميكي	Idd	-	3.2	-	A
تيار البوابة الديناميكي	Igg	-	1	5	mA

القيم الحدية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	Vd	-	-	32	V
أدنى انحياز للبوابة	Vg	-5	-	-	V
أقصى قدرة دخل	Pin	-	-	28	dBm
درجة حرارة التخزين	TSTG	-65	-	150	°C
أقصى درجة حرارة للقناة	Top	-	-	225	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة	3.45 × 3.95 × 0.1	mm


سجل الإصدار الحالي · 1.6 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.5.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز

حجب DC المدمج: RFin / RFout. مسار DC إلى الأرضي: RFin → GND. طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف، وعند الإيقاف أزل انحياز المصرف أولاً.

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي للمحيط الخارجي والإحداثيات المبيّنة، بالأبعاد بوحدة mm. يقتصر استخدامه على الرجوع إلى الأبعاد ولا يحل محل رسم التصنيع أو الربط السلكي الكامل.

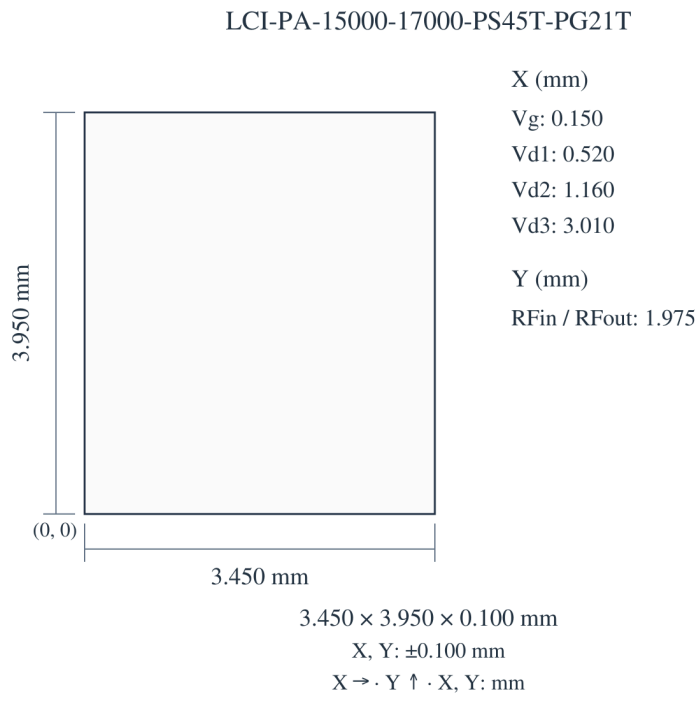



منحنيات الأداء


تُفسَّر كل منحنيات الأداء وفق ظروف التشغيل المبيّنة في الشكل المعني.


نبضي — قدرة الخرج المشبعة؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كسب القدرة.

ملاحظات الشكل: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V. Pin = 24 dBm. عرض النبضة 100 µs =؛ نسبة التشغيل 10% =. القيم المقروءة تقريبية.

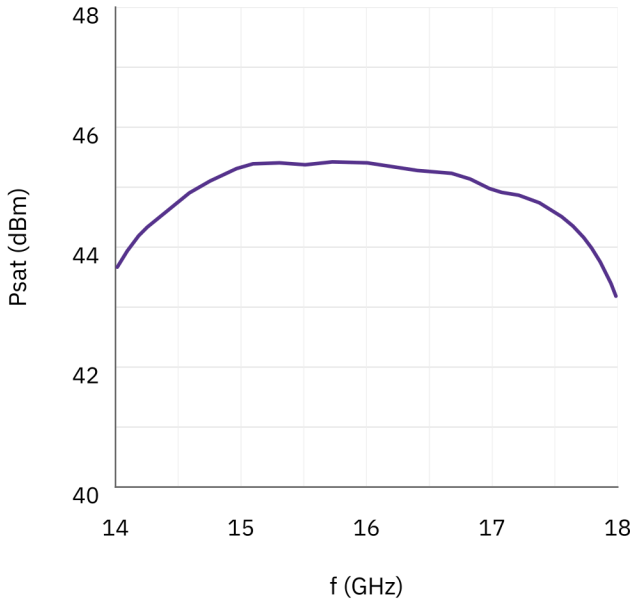

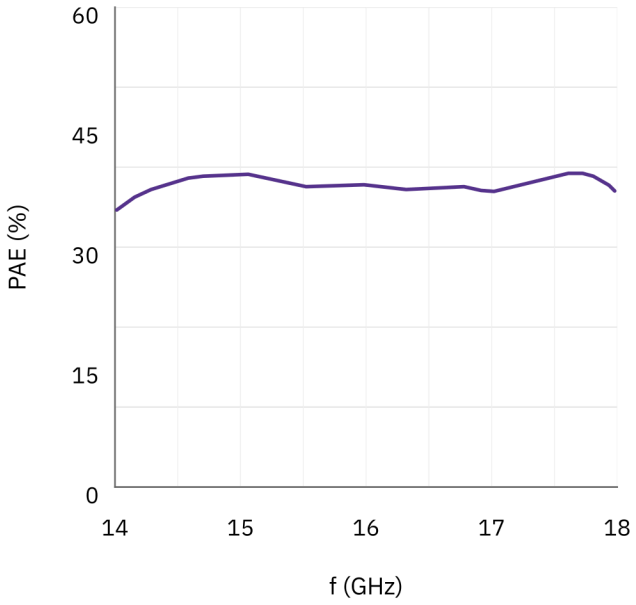


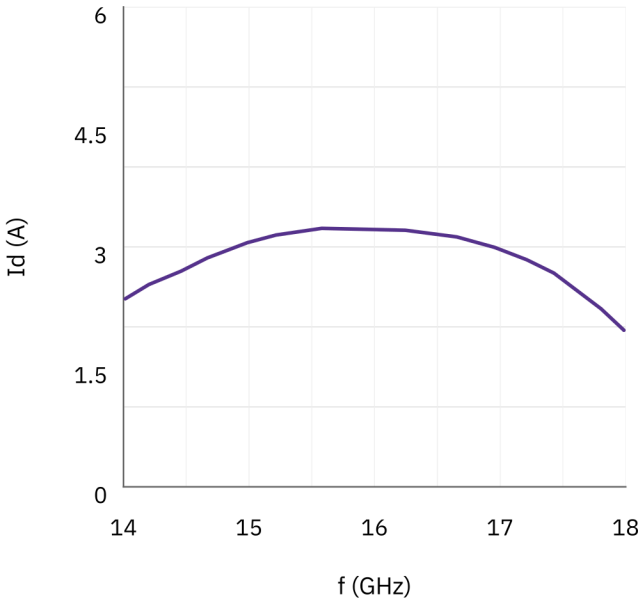

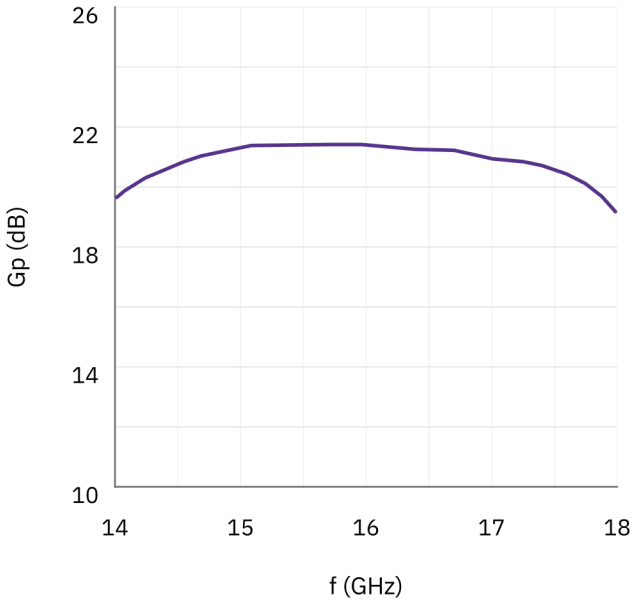

موجة مستمرة — (CW) قدرة الخرج المشبعة؛ كفاءة القدرة المضافة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كسب القدرة.

ملاحظات الشكل: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V. Pin = 25 dBm. القيم المقروءة تقريبية.

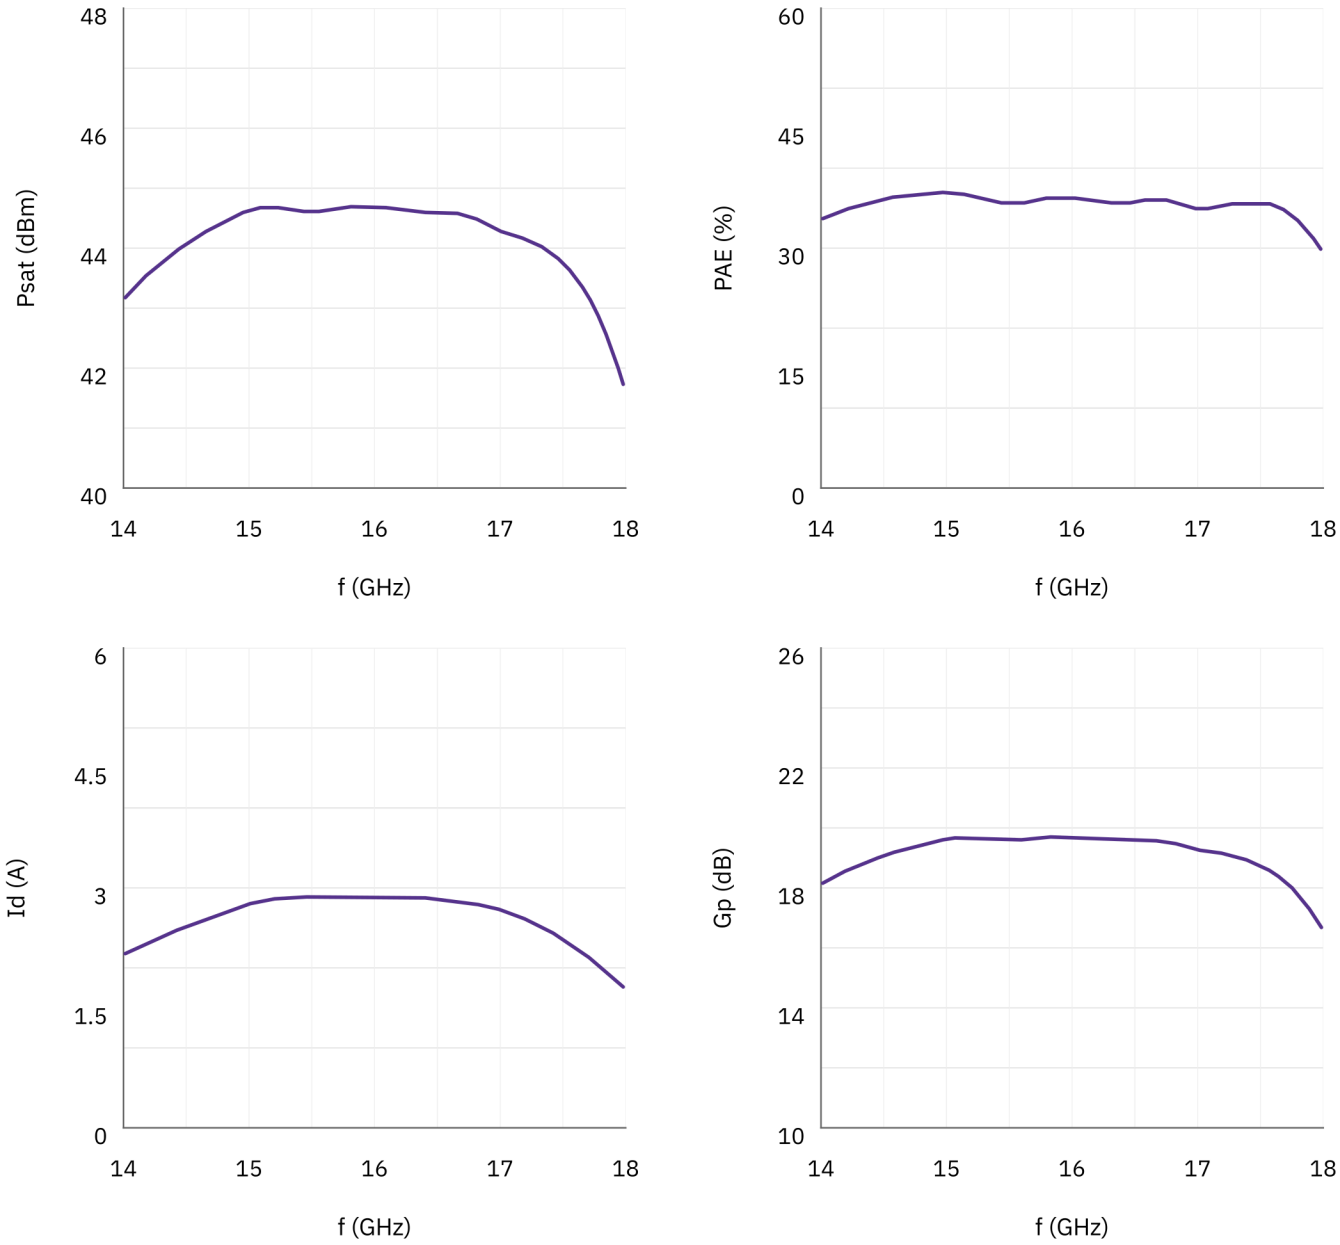

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.