


Divisore RF a due vie 400–6000 MHz, 200 W

Divide 400–6000 MHz in due percorsi con potenza dichiarata di 200 W e perdita tipica 0.6 dB. Il bilanciamento di fase è $\leq \pm 5^\circ$.




Specifiche elettriche

Parametro	Valore	Unità
Codice modello	LCPD-400-6000-200-2	-
Intervallo di frequenza	400–6000 (Minimo: 400 MHz. Massimo: 6000 MHz.)	MHz
Numero di vie	2	-
Perdita d’inserzione	0.6 (Tipico: 0.6 dB.)	dB
Bilanciamento d’ampiezza	$\leq \pm 0.2$ (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	dB
Bilanciamento di fase	$\leq \pm 5$ (Conservata la notazione di bilanciamento con segno della fonte.)	°
VSWR	≤ 1.4 (Massimo: 1.4.)	-
Potenza ammissibile	200	W
Tipo di connettore	N-K	-
Finitura superficiale	Ossidazione conduttiva	-

Specifiche meccaniche

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni	140 × 140 × 23	mm

Disegno dimensionale meccanico

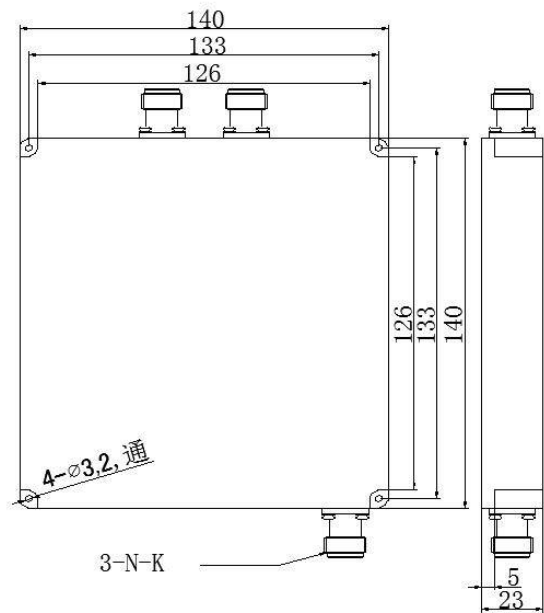

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.