
شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC بتردد 4400–6500 MHz



LCI-PA-4400-6500-PS44T شريحة عارية لمضخم قدرة GaN MMIC تغطي 4400–6500 MHz وتدعم التشغيل المستمر CW والنبضي.

قيم جدول الخصائص RF: قدرة الخرج المشبعة: 44 dBm (نموذجي)؛ كسب القدرة: 27 dB (نموذجي)؛ كفاءة القدرة المضافة: 47 % (نموذجي). شروط قياس RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V. Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%. أبعاد الشريحة: 2.44 × 3.51 mm.

خصائص RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 17 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	f	4400	-	6500	MHz
قدرة الخرج المشبعة	Psat	43.5	44	-	dBm
كسب القدرة	Gp	26.5	27	-	dB
استواء كسب القدرة	ΔGp	-	-	1	dB
كفاءة القدرة المضافة	PAE	45	47	-	%
كسب الإشارة الصغيرة	S21	34	35	36.5	dB
استواء كسب الإشارة الصغيرة	ΔS21	-	-	±1.2	dB
نسبة VSWR للدخل	VSWR(in)	-	1.8	2	-

انحياز DC والتيارات

Vd = +28 V

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	القيمة	الوحدة
جهد المصرف	Vd	-	28	-	-	V
جهد البوابة	Vg	-	-2.8	-	-	V
تيار سكون المصرف	Id	-	-	-	0.13	A

القيم الحدية

قيم حدية وليست نقاط ضبط للتشغيل العادي.

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
أقصى جهد بين المصرف والمصدر	Vd	-	-	32	V
أدنى انحياز للبوابة	Vg	-5	-	-	V
أقصى قدرة دخل	Pin	-	-	20	dBm
أقصى درجة حرارة للقناة	Top	-	-	200	°C
درجة حرارة التخزين	TSTG	-65	-	150	°C

أبعاد الشريحة

المعامل	القيمة	الوحدة
أبعاد الشريحة في المستوى	2.44 × 3.51 (السماكة غير محددة.)	mm
سماحية المحيط في المسقط العلوي	±100 (للمحيط في المسقط العلوي فقط؛ لا تحدد الوثيقة سماحية السماكة.)	µm

سجل الإصدار الحالي · 1.7 · 2026-11-12. تم تحديث وصف المنتج أو المحتوى التحريري. يحل محل المراجعة 1.6.

دمج الشريحة وتسلسل الانحياز


عند التشغيل، طبّق انحياز البوابة قبل انحياز المصرف. وعند الإيقاف، أزل انحياز المصرف أولاً. استخدم بيئة نظيفة وحماية ESD وحاملاً ذا تمدد حراري متوافق مع شريحة SiC.

أبعاد وسادات الربط

الرمز: RFin؛ الأبعاد (100 × 100 :(µm. الرمز: Vg؛ الأبعاد (100 × 100 :(µm. الرمز: Vd1؛ الأبعاد (120 × 120 :(µm. الرمز: Vd2؛ الأبعاد (120 × 120 :(µm. الرمز: Vd3؛ الأبعاد (150 × 150 :(µm. الرمز: RFout؛ الأبعاد (120 × 110 :(µm.

مخطط الأبعاد الميكانيكية

رسم مرجعي للمحيط الخارجي والإحداثيات المبيّنة، بالأبعاد بوحدة mm. يقتصر استخدامه على الرجوع إلى الأبعاد ولا يحل محل رسم التصنيع أو الربط السلكي الكامل.

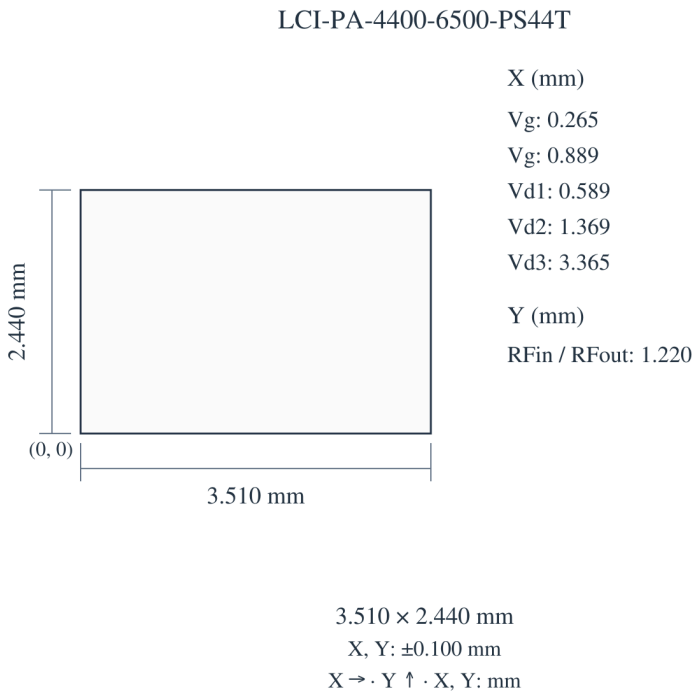



منحنيات الأداء


تُفسَّر كل منحنيات الأداء وفق ظروف التشغيل المبيّنة في الشكل المعني.


نبضي — قدرة الخرج المشبعة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كفاءة القدرة المضافة؛ كسب القدرة.

ملاحظات الشكل: τ = 100 µs; D = 10%. TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=17dBm. تخص الشروط الرسوم المحددة ووسيلة الإيضاح الخاصة بكل منها.

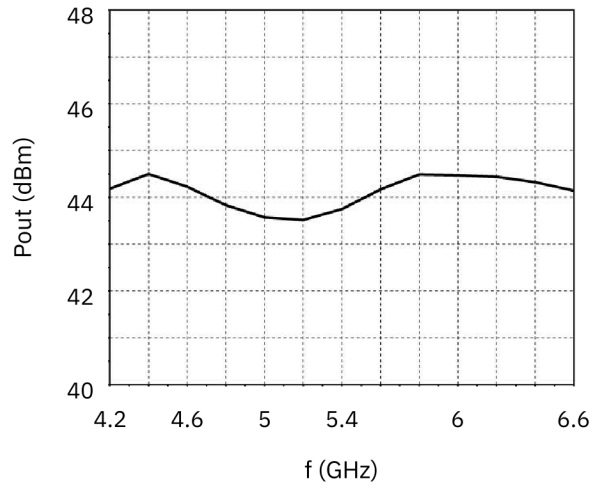

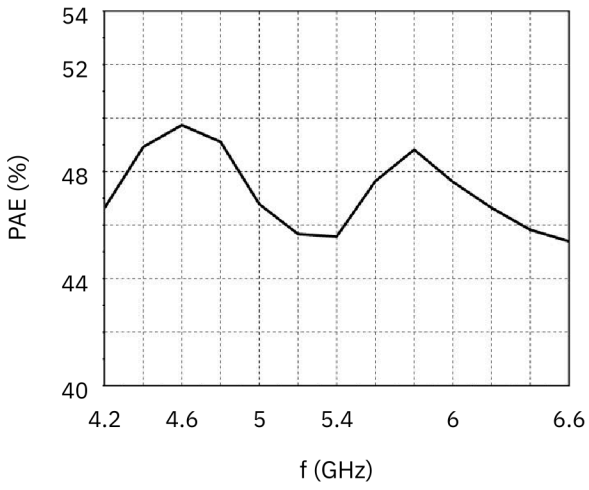


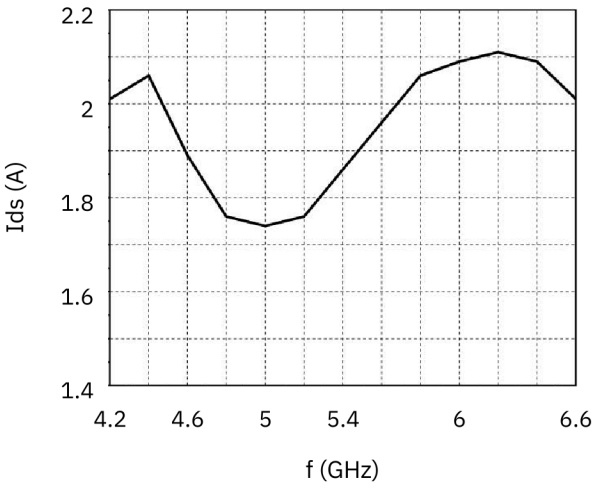


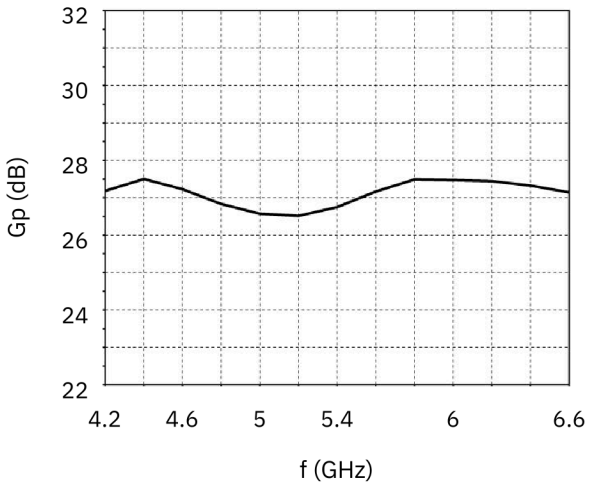



موجة مستمرة — (CW) قدرة الخرج المشبعة؛ تيار المصرف الديناميكي؛ كفاءة القدرة المضافة؛ كسب القدرة.

ملاحظات الشكل: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=17dBm.

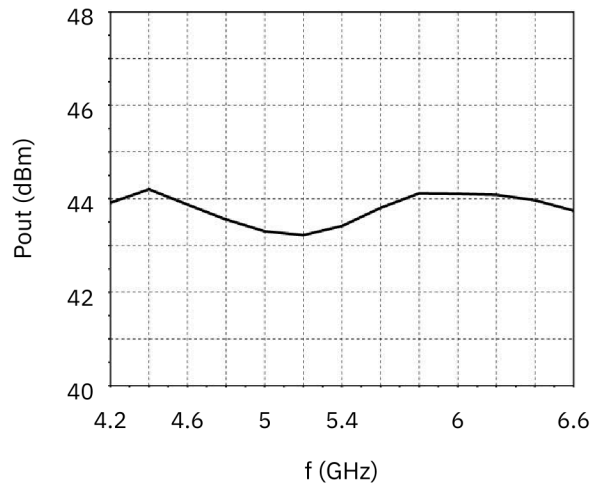

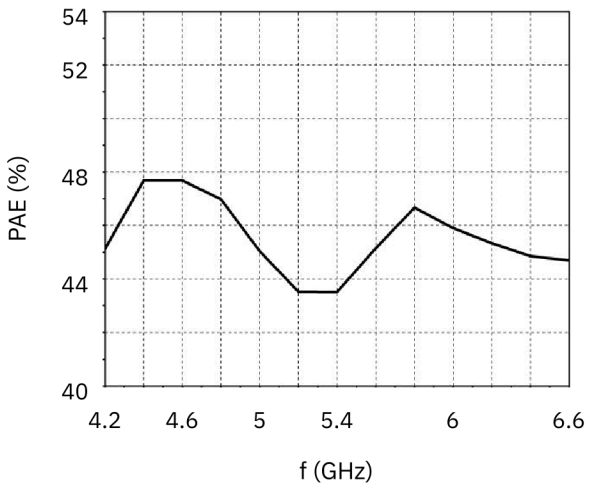

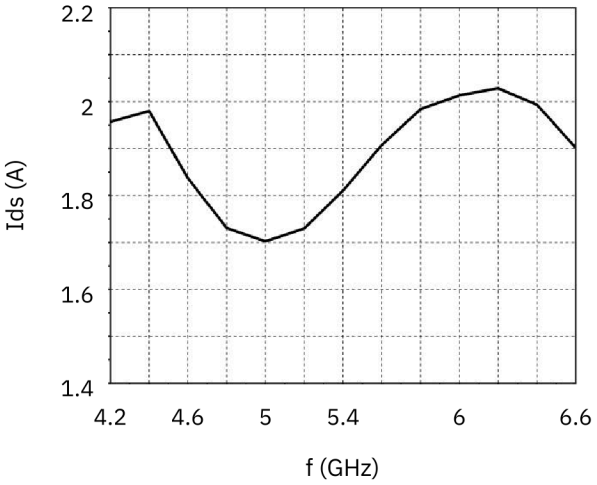

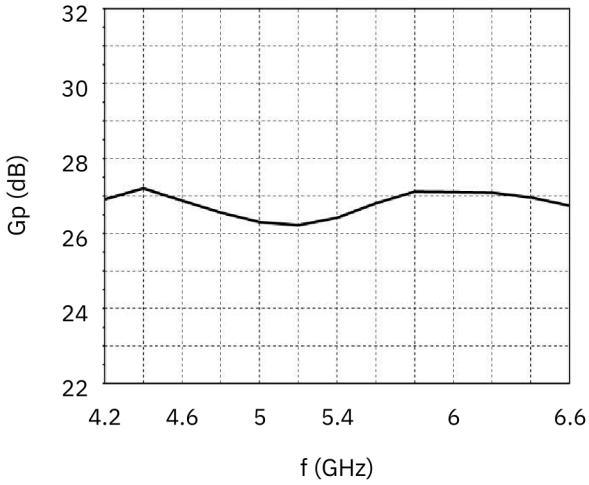

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.