


LFM مثلثي بتقنية PLL ومسح يقارب $1\ \mu\text{s}$ وقدرة RF مشبعة نموذجية 2 dBm وخرج SMA أنثى.

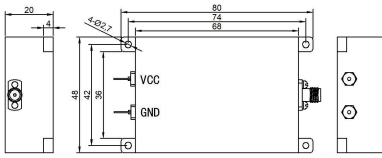

المعامل	القيمة	الوحدة	ملاحظات
تردد الخرج	5725-5850	MHz	-
قدرة الخرج المشبعة (Psat)	2	dBm	القيمة النموذجية: 2 dBm.
ممانعة الخرج	50	Ω	القيمة النموذجية: 50 Ω .
جهد التغذية	28	VDC	القيمة النموذجية: 28 VDC.
تيار التغذية	0.12	A	القيمة النموذجية: 0.12 A.


المعامل	القيمة	الوحدة
نوع التضمين	تضمين خطي للتردد (LFM)	-
شكل الموجة	مثلثة	-
زمن المسح	≈ 1 (زمن تقريبي في المصدر، دون ضمان دقيق لزمن المسح).	μs
بنية مصدر الإشارة	PLL	-

المعامل	القيمة	الوحدة
موصل خرج RF	SMA أنثى	-
واجهة التغذية	VCC / GND	-

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد الخارجية	80 × 48 × 20	mm
المسافة بين مراكز ثقب التثبيت	74 × 42	mm
ثقب التثبيت	4 × Ø2.7	mm

مخطط الأبعاد الميكانيكية

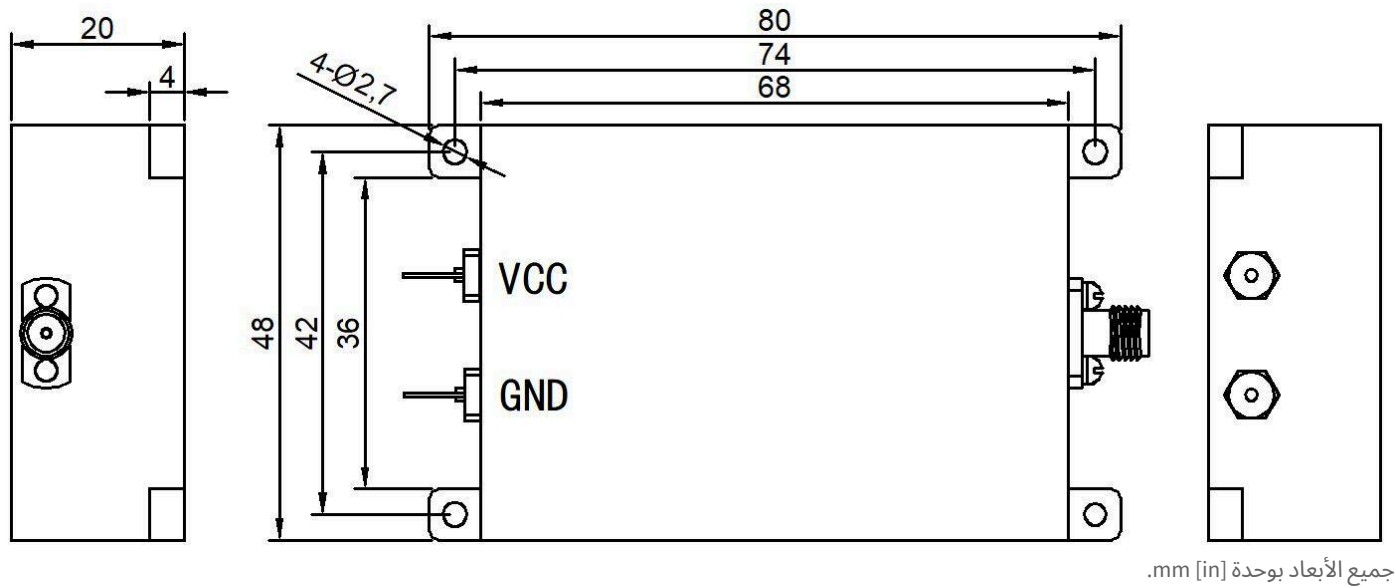

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورد.