


هوائي مصفوفة ثنائيات قطب لوغاريتمية دورية 30-3000 MHz

LPDA عريض النطاق باستقطاب خطي وكسب ≥ 5 dBi وموصل N أنثى 50Ω وقدرة دخل قصوى 50 W.



المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة	ملاحظات
نطاق التردد	30-3000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	يذكر المصدر VSWR نموذجياً ≤ 2.0 ؛ ليس حداً أقصى مضموناً. القيمة النموذجية: 2.
كسب الهوائي	≥ 5	dBi	الحد الأدنى: 5 dBi.
الاستقطاب	خطي	-	-
أقصى قدرة دخل	50	W	أقصى قدرة دخل مذكورة، لكن شروط CW/ النبضات واكتمال تأهيل القدرة غير محددة. الحد الأقصى: 50 W.


الواجهات والأطراف

المعامل	القيمة	الوحدة
موصل RF	N أنثى	-
الممانعة	50	Ω

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	$\leq 1000 \times 1490 \times 620$	mm
الوزن	≤ 3.6 (الحد الأقصى: 3.6 kg.)	kg

مخطط الأبعاد الميكانيكية

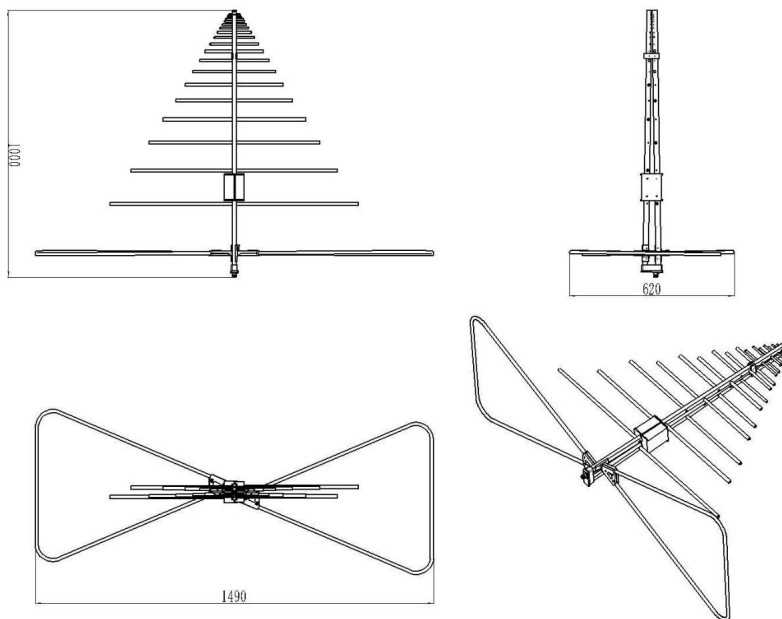

جميع الأبعاد بوحدة [mm].

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.