


8-18 GHz RF 대역통과 필터, 최소 억제 50 dB

8-18 GHz 통과 대역의 삽입 손실은 최대 2 dB입니다. DC-6500 MHz 및 21000-26000 MHz에서 최소 50 dB 억제를 규정합니다.

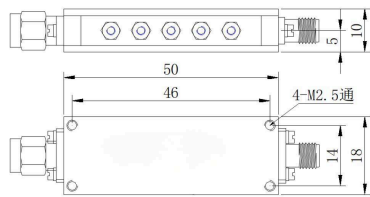

전기 사양

항목	값	단위	비고
통과 대역 주파수	8000-18000	MHz	최소: 8000 MHz, 최대: 18000 MHz.
삽입 손실	≤2.0	dB	최대: 2 dB.
통과 대역 리플	≤1.0	dB	최대: 1 dB.
저주파 저지 대역 억제	≥50	dB	DC-6500 MHz 최소: 50 dB.
고주파 저지 대역 억제	≥50	dB	21000-26000 MHz 최소: 50 dB.
통과 대역 VSWR	≤2.0	-	최대: 2.

기계 및 환경 사양

항목	값	단위
RF 커넥터	SMA 수 입력 / SMA 암 출력	-
임피던스	50	Ω
하우징 재질	H62 구리	-
표면 처리	은도금	-
허용 전력	2 (설계 보증.)	W
동작 온도	-55~+70 (최소: -55 °C, 최대: 70 °C.)	°C
보관 온도	-55~+85 (설계 보증, 최소: -55 °C, 최대: 85 °C.)	°C

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.