


مصدر إشارات تداخل RF ممسوحة 2000-8000 MHz، حد أدنى 20 W

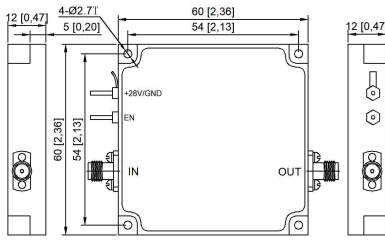

يحدد الجدول الكهربائي نطاق 2000-8000 MHz وقدرة خرج لا تقل عن 20 W لهذه الوحدة ذات مولد المسح الترددي المدمج. التيار الديناميكي النموذجي 4 A عند خرج 20 W.


المواصفات الكهربائية

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	BW	2000	-	8000	MHz
قدرة خرج RF @ PSAT	PSAT	20	-	-	W
معاوقة الخرج	Impedance	-	50	-	Ω
جهد التشغيل	VDC	-	28	-	VDC
التيار أثناء التشغيل @ 20W	IDD	-	4	-	A
كفاءة القدرة المضافة	Eff	-	30	-	%
موصل خرج RF	-	-	أنثى, SMA	-	-

واجهات التغذية والتحكم

رقم الطرف	الوصف	الموصلة
-	تغذية موجبة / الأرضي	+28 VDC / الأرضي
-	التمكين	EN = 3.3 V / 5 V → تشغيل; EN = 0 V → إيقاف

مخطط الأبعاد الميكانيكية

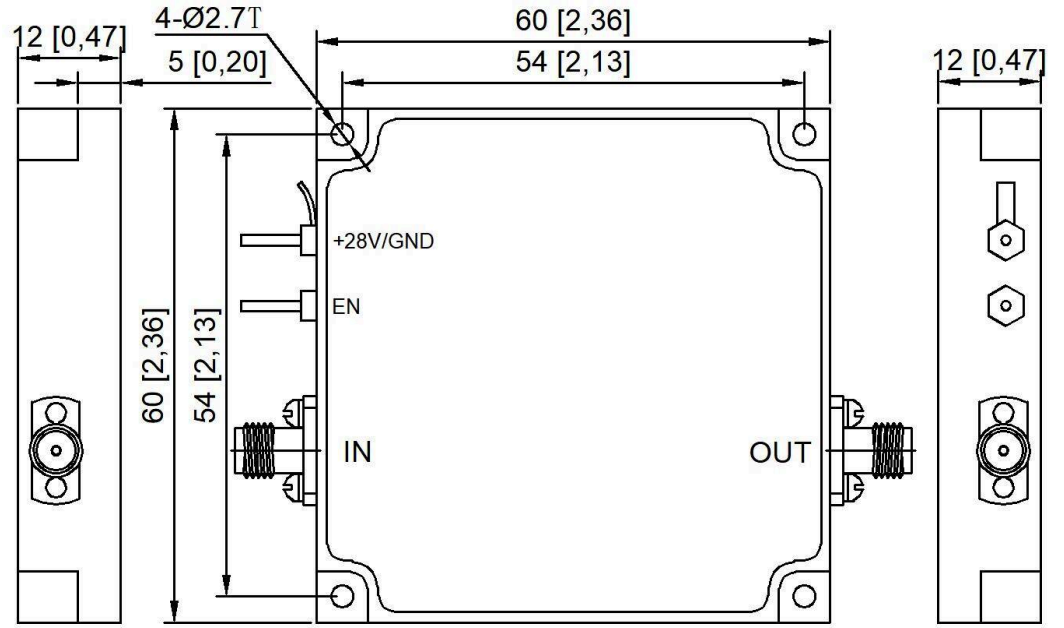

جميع الأبعاد بوحدة [in] mm.

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورد.