


مجمع قدرة RF رباعي المسارات 100-500 MHz، قدرة 1000 W

يجمع أربع مسارات ضمن 100-500 MHz مع قدرة مسموح بها 1000 W. فقد الإدراج النموذجي 0.9 dB وتوازن الطور $\pm 3^\circ$.

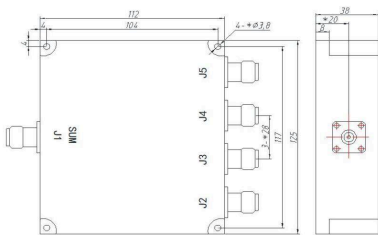

المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
رقم الطراز	LCPC-100-500-1000-4	-
نطاق التردد	100-500 (الحد الأدنى: 100 MHz، الحد الأقصى: 500 MHz.)	MHz
عدد المسارات	4	-
فقد الإدراج	0.9 (القيمة النموذجية: 0.9 dB.)	dB
توازن السعة	± 0.2 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	dB
توازن الطور	± 3 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	°
VSWR	1.3 (SUM) الحد الأقصى: 1.3.)	-
القدرة المسموح بها	1000	W
العزل	10	dB
نوع الموصل	N-K	-
معالجة السطح	طلاء موصل	-
حرارة التشغيل	-55-+100 (الحد الأدنى: -55 °C، الحد الأقصى: 100 °C.)	°C

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.