


مجمع قدرة RF رباعي المسارات 500-1000 MHz، قدرة 500 W

يجمع أربع مسارات في 500-1000 MHz بقدرة مسموح بها 500 W. فقد الإدراج 0.9 dB نموذجي وتوازن الطور $\pm 5^\circ$.

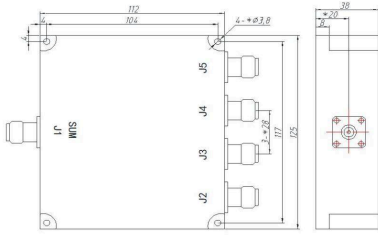

المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
رقم الطراز	LCPC-500-1000-500-4	-
نطاق التردد	500-1000 (الحد الأدنى: 500 MHz، الحد الأقصى: 1000 MHz.)	MHz
عدد المسارات	4	-
فقد الإدراج	0.9 (القيمة النموذجية: 0.9 dB.)	dB
توازن السعة	± 0.2 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	dB
توازن الطور	± 5 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	°
VSWR	≤ 1.3 (SUM) (الحد الأقصى: 1.3.)	-
القدرة المسموح بها	500	W
العزل	10	dB
نوع الموصل	N-K	-
معالجة السطح	طلاء موصل	-
حرارة التشغيل	-55-+100 (الحد الأدنى: -55 °C، الحد الأقصى: 100 °C.)	°C

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.