


مقسم قدرة RF ثنائي المسار 400-6000 MHz، قدرة 200 W

يقسم نطاق 400-6000 MHz إلى مسارين بقدرة مسموح بها 200 W وفقد إدراج نموذجي 0.6 dB. توازن الطور $\pm 5^\circ$.




المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة
رقم الطراز	LCPD-400-6000-200-2	-
نطاق التردد	400-6000 (الحد الأدنى: 400 MHz، الحد الأقصى: 6000 MHz.)	MHz
عدد المسارات	2	-
فقد الإدراج	0.6 (القيمة النموذجية: 0.6 dB.)	dB
توازن السعة	± 0.2 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	dB
توازن الطور	± 5 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.)	°
VSWR	≤ 1.4 (الحد الأقصى: 1.4.)	-
القدرة المسموح بها	200	W
نوع الموصل	N-K	-
معالجة السطح	أكسدة موصل	-

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد	140 × 140 × 23	mm

مخطط الأبعاد الميكانيكية

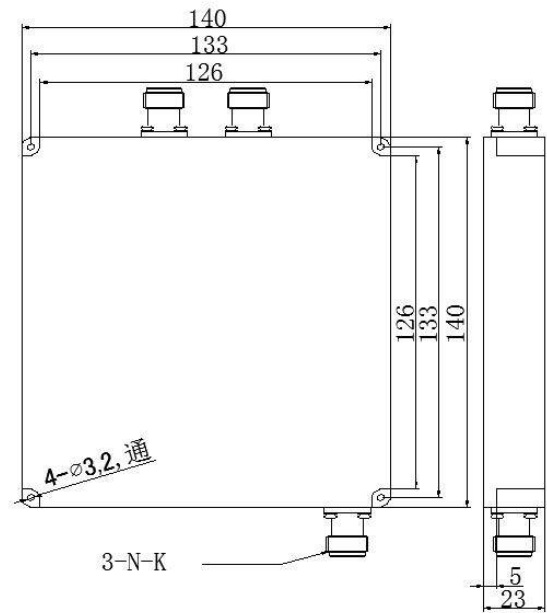

جميع الأبعاد بوحدة [mm] [in].

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورد.