


وحدة SPDT من 6-9 GHz مع دائرتي انحياز

تدمج ثلاثة مفاتيح SPDT مستقلة ودائرتي انحياز في 6-9 GHz. فقد الإدراج 2.5 dB والعزل 40 dB وزمن التبديل 200 ns نموذجيًا.

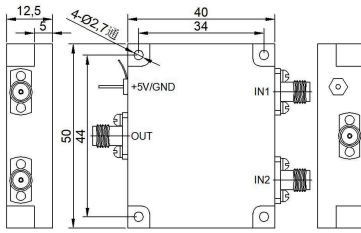


المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة	ملاحظات
نطاق التردد	6000-9000	MHz	الحد الأدنى: 6000 MHz. الحد الأقصى: 9000 MHz.
عدد المفاتيح المستقلة	3	-	-
نوع المفتاح	SPDT	-	-
عدد مقرنات الانحياز	2	-	-
فقد الإدراج	2.5	dB	القيمة النموذجية: 2.5 dB.
العزل	40	dB	القيمة النموذجية: 40 dB.
زمن التبديل	200	ns	القيمة النموذجية: 200 ns.
VSWR الدخل والخرج	1.5	-	القيمة النموذجية: 1.5.
جهد التغذية	+5	VDC	القيمة النموذجية: 5 VDC.
سعة التيار لكل منفذ	120	mA	القيمة النموذجية: 120 mA.
حرارة التشغيل	-40-+80	°C	الحد الأدنى: -40 °C. الحد الأقصى: 80 °C.
حرارة التخزين	-55-+125	°C	الحد الأدنى: -55 °C. الحد الأقصى: 125 °C.

المواصفات الميكانيكية

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد	50 × 40 × 12.5	mm
الوزن	≤125 (الحد الأقصى: 125 g.)	g

مخطط الأبعاد الميكانيكية

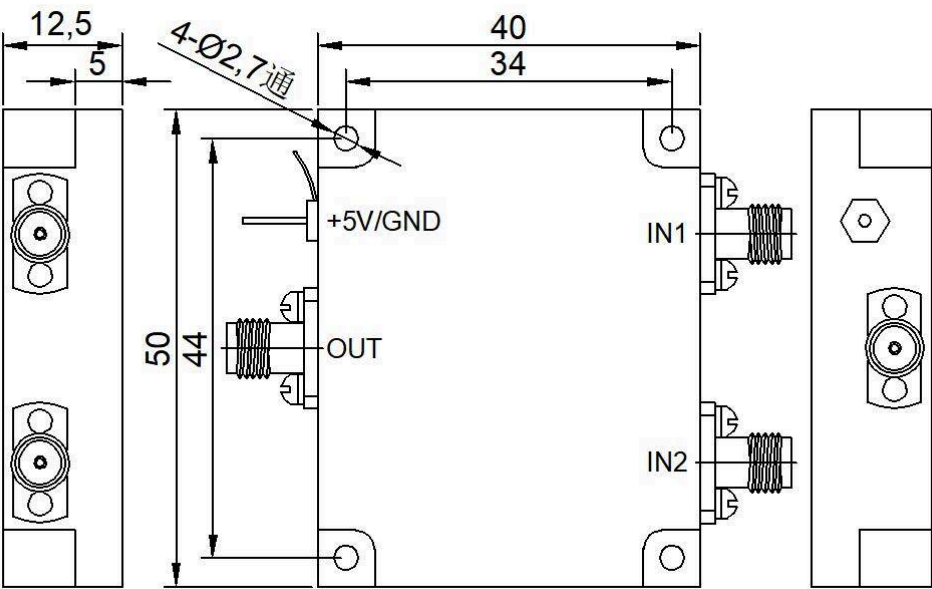

جميع الأبعاد بوحدة mm [in]

الواجهات والأطراف

المعامل	القيمة	الوحدة
مداخل RF — IN1	SMA-K	-
مداخل RF — IN2	SMA-K	-
خرج RF — OUT	SMA-K	-

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤرد.