2000–6000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.8 dB (типовое)



LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T · 2000–6000 MHz · Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC.

Параметры таблицы RF: NF 0.8 dB (типовое); Коэффициент усиления малого сигнала ≥ 29 dB; P1dB 10 dBm (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Питание от одного источника.

На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.

Размеры кристалла: 1.52 × 1.32 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	2000	-	6000	MHz
Выходная мощность при компрессии 1 dB	P1dB	-	10	-	dBm
Коэффициент усиления малого сигнала	Gain	29	-	-	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔGain	-	±0.2	-	dB
Коэффициент шума	NF	-	0.8	-	dB
Входной КСВН	VSWR-in	-	1.3	1.7	-
Выходной КСВН	VSWR-out	-	1.3	1.6	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочее напряжение	Vd	-	5	-	V
Ток покоя	Id	-	0.025	-	A

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное рабочее напряжение	-	-	-	6	V
Максимальная входная мощность	-	-	-	15	dBm
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Максимальная температура канала	-	-	-	175	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	1.52 × 1.32 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100	µm

Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
7	RFout	0.150 × 0.100
4	Vd	0.150 × 0.100
1, 3, 5, 6, 8	GND	0.100 × 0.100

Текущая публикация · 1.6 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.5.

Указания по интеграции

Питание от одного источника. На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.

Подключение контактных площадок

Указанные площадки GND предназначены для заземления при тестировании.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-LNA-2000-6000-NF0p8T

X (mm)

Vd: 1.210

Y (mm)

RFin / RFout: 0.570

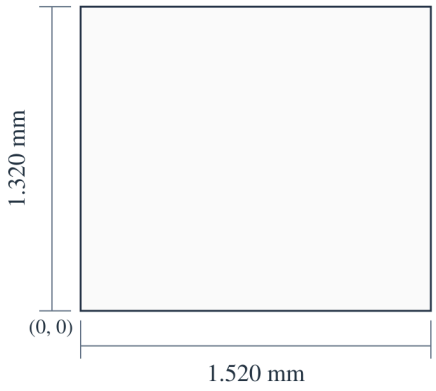

1.520 × 1.320 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

Выходная мощность при компрессии 1 dB; Коэффициент усиления малого сигнала; Согласование входа; Согласование выхода; Коэффициент шума.

Примечания к графику: Vd=+5V; Pin=-35dBm. Считываемые значения приблизительны.

Gain

Vd = +5 V

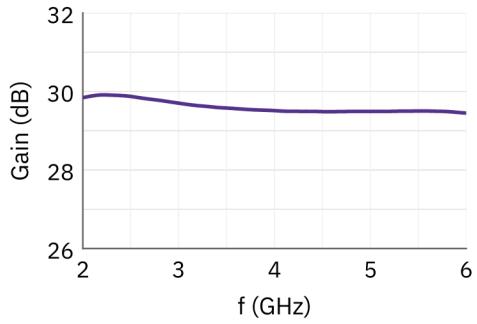

NF

Vd = +5 V

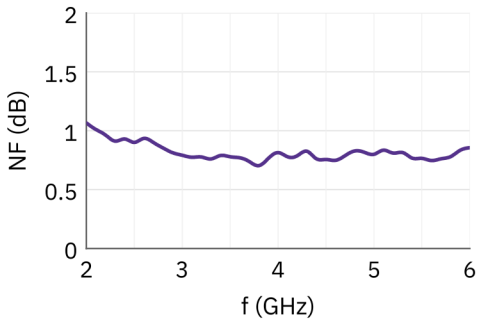

VSWR-in

Vd = +5 V

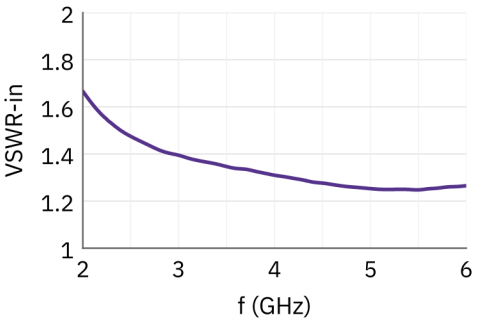

VSWR-out

Vd = +5 V

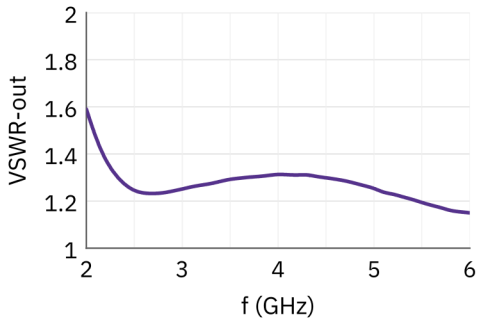

P_1,out

Vd = +5 V

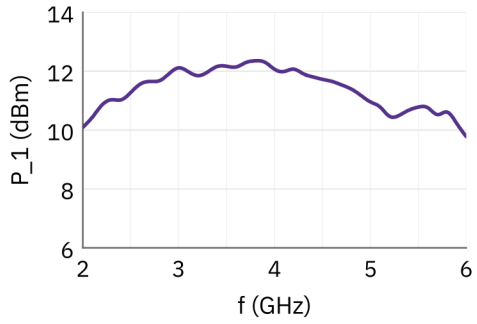

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.