7000–9000 MHz Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC — NF 0.6 dB



LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U · 7000–9000 MHz · Бескорпусной малошумящий усилитель GaAs MMIC.

Параметры таблицы RF: NF 0.6 dB; Коэффициент усиления малого сигнала 31 dB (типовое); P1dB 15 dBm (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Питание от одного источника.

На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.

Размеры кристалла: 1.3 × 0.9 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	f	7000	-	9000	-	MHz
Выходная мощность при компрессии 1 dB	P1dB	-	15	-	-	dBm
Коэффициент усиления малого сигнала	Gain	-	31	-	-	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔGain	-	±0.5	-	-	dB
Коэффициент шума	NF	-	-	-	0.6	dB
Входной КСВН	VSWR-in	-	1.4	1.5	-	-
Выходной КСВН	VSWR-out	-	1.5	1.8	-	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочее напряжение	Vd	-	5	-	V
Ток покоя	Id	-	0.048	-	A

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное рабочее напряжение	-	-	-	6	V
Максимальная входная мощность	-	-	-	18	dBm
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Максимальная температура канала	-	-	-	175	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	1.3 × 0.9 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100	µm

Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	mm
2	RFin	0.100 × 0.150
6	RFout	0.100 × 0.150
4	Vd	0.150 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.100 × 0.170

Текущая публикация · 1.6 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.5.

Указания по интеграции

Питание от одного источника. На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.

Подключение контактных площадок

Указанные площадки GND предназначены для заземления при тестировании.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-LNA-7000-9000-NF0p6U

X (mm)

Vd: 1.194

Y (mm)

RFin / RFout: 0.338

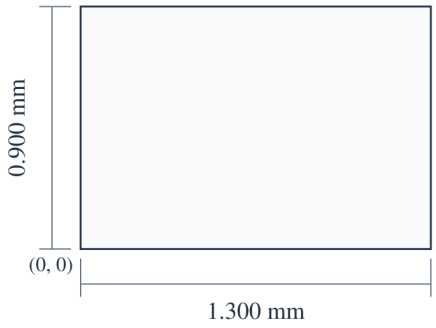

1.300 × 0.900 × 0.100 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

Выходная мощность при компрессии 1 dB; Коэффициент усиления малого сигнала; Согласование входа; Согласование выхода; Коэффициент шума.

Примечания к графику: Vd=+5V; Pin=-40dBm. Считываемые значения приблизительны.

Gain

Vd = +5 V

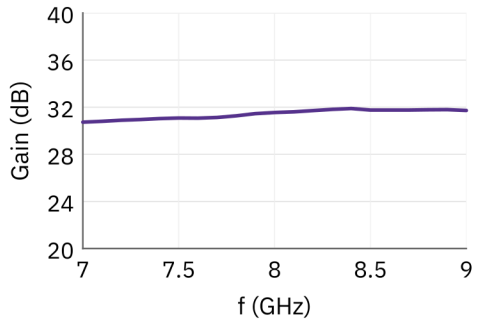

NF

Vd = +5 V

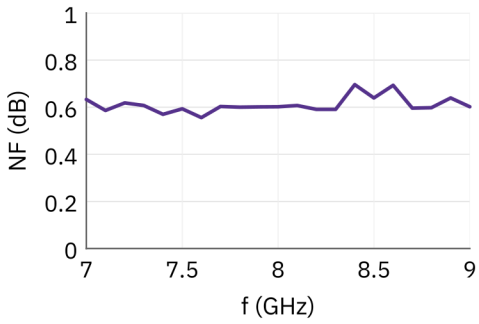

VSWR-in

Vd = +5 V

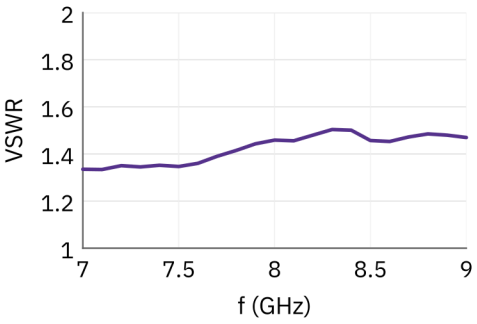

VSWR-out

Vd = +5 V

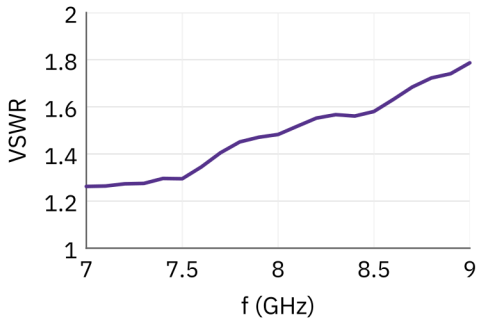

P_1,out

Vd = +5 V

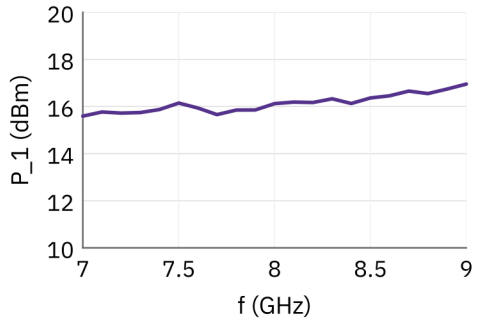

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.