


8–18 GHz RF bant geçiren filtre, en az 50 dB bastırma

8–18 GHz geçiş bandında ekleme kaybı en çok 2 dB'dir. DC–6500 MHz ve 21000–26000 MHz bantlarında bastırma en az 50 dB'dir.

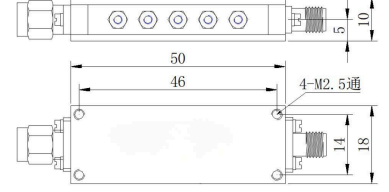

Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim	Notlar
Geçiş bandı frekansı	8000–18000	MHz	En az: 8000 MHz. En çok: 18000 MHz.
Ekleme kaybı	≤2.0	dB	En çok: 2 dB.
Geçiş bandı dalgalanması	≤1.0	dB	En çok: 1 dB.
Alt durdurma bandı bastırması	≥50	dB	DC–6500 MHz En az: 50 dB.
Üst durdurma bandı bastırması	≥50	dB	21000–26000 MHz En az: 50 dB.
Geçiş bandı VSWR	≤2.0	-	En çok: 2.

Mekanik ve çevresel özellikler

Parametre	Değer	Birim
RF konnektörleri	SMA erkek giriş / SMA dişi çıkış	-
Empedans	50	Ω
Gövde malzemesi	H62 bakır	-
Yüzey işlemi	Gümüş kaplama	-
Güç taşıma kapasitesi	2 (Tasarım ile garanti edilir.)	W
Çalışma sıcaklığı	-55–+70 (En az: -55 °C. En çok: 70 °C.)	°C
Depolama sıcaklığı	-55–+85 (Tasarım ile garanti edilir. En az: -55 °C. En çok: 85 °C.)	°C

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.