


Kontrol arayüzleri

Parametre	Değer	Birim	Notlar
SPI bit ataması — C31	5	-	-
SPI bit ataması — C30	4	-	-
SPI port seçimi — rx3-00	Rx3A	-	C31:C30=00
SPI port seçimi — rx3-01	Rx3B	-	C31:C30=01
SPI port seçimi — rx3-10	Rx3C	-	C31:C30=10
SPI port seçimi — rx3-11	Kaynakta anlam tanımlanmamış	-	C31:C30=11
SPI bit ataması — C21	3	-	-
SPI bit ataması — C20	2	-	-
SPI port seçimi — rx2-00	Rx2A	-	C21:C20=00
SPI port seçimi — rx2-01	Rx2B	-	C21:C20=01
SPI port seçimi — rx2-10	Rx2C	-	C21:C20=10
SPI port seçimi — rx2-11	Kaynakta anlam tanımlanmamış	-	C21:C20=11
SPI bit ataması — C11	1	-	-
SPI port seçimi — rx1-00	Rx1A	-	C11:C10=00
SPI port seçimi — rx1-01	Rx1B	-	C11:C10=01
SPI port seçimi — rx1-10	Rx1C	-	C11:C10=10
SPI port seçimi — rx1-11	Kaynakta anlam tanımlanmamış	-	C11:C10=11

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	180 × 72 × 13.5	mm
Ağırlık	≤500 (En çok: 500 g.)	g

Mekanik ölçü çizimi

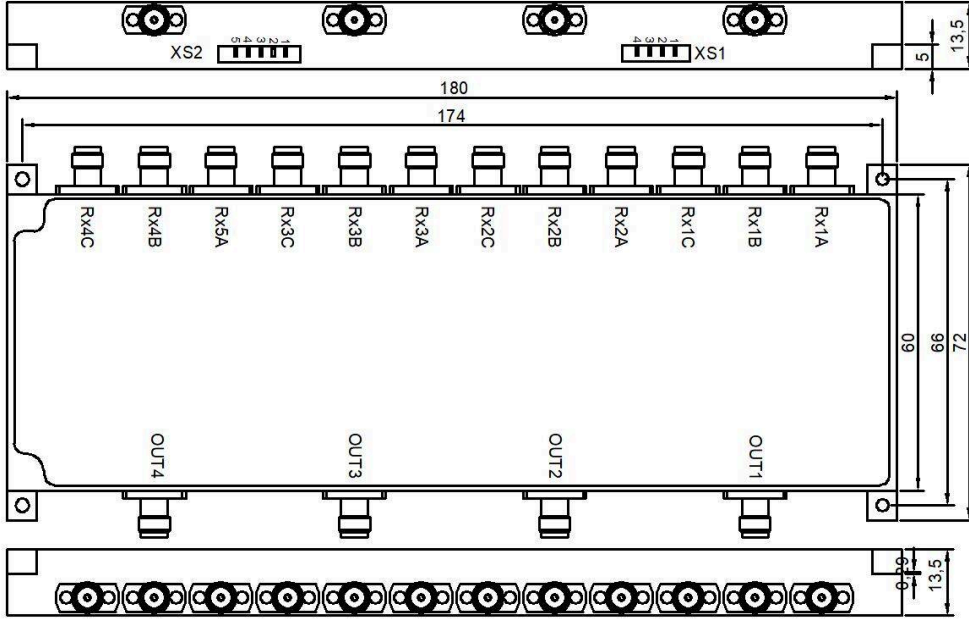

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Arayüzler ve kontaklar

Parametre	Değer	Birim	Notlar
RF girişleri — rx1	SMA-K	-	Rx1A / Rx1B / Rx1C
RF çıkışı — RX1	SMA-K	-	OUT1
RF girişleri — rx2	SMA-K	-	Rx2A / Rx2B / Rx2C
RF çıkışı — RX2	SMA-K	-	OUT2
RF girişleri — rx3	SMA-K	-	Rx3A / Rx3B / Rx3C
RF çıkışı — RX3	SMA-K	-	OUT3
RF girişleri — rx4	SMA-K	-	Rx4A / Rx4B / Rx4C
RF çıkışı — RX4	SMA-K	-	OUT4
Besleme kontakları — 1-2	+12	VDC	XS1 / 1-2
Besleme kontakları — 3-4	GND	-	XS1 / 3-4
SPI kontağı — 1	SPI_MOSI	-	XS2 / 1
SPI kontağı — 2	SPI_SCK	-	XS2 / 2
SPI kontağı — 3	SPI_NSS / LE	-	XS2 / 3

Arayüzler ve kontaklar

Parametre	Değer	Birim	Notlar
SPI kontağı — 4	GND	-	XS2 / 4
SPI kontağı — 5	NC	-	XS2 / 5
Harici bağlantı kablosu	Harici bağlantı kablosu modülle sağlanır	-	-

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.