24000–40000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 2.5 dB (typisch)



LCI-LNA-24000-40000-NF2p5T · 24000–40000 MHz · GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die.

Kennwerte der RF-Tabelle: NF 2.5 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 23 dB (typisch); P1dB ≥ 11 dBm. RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V.

Betrieb mit einer Versorgungsspannung.

DC-Sperrkondensatoren sind am Ein- und Ausgang integriert.

Vd: 4 ↔ 8

Chipabmessungen: 1.98 × 1.29 × 0.1 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +5 V; Vg = 0 V

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	24000	-	40000	MHz
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt	P1dB	11	-	-	dBm
Kleinsignalverstärkung	Gain	-	23	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔGain	-	±1	-	dB
Rauschzahl	NF	-	2.5	-	dB
Eingangs-VSWR	VSWR-in	-	1.3	-	-
Ausgangs-VSWR	VSWR-out	-	1.3	-	-

DC-Bias und Strom

TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsspannung	Vd	-	5	-	V
Ruhestrom	Id	-	0.063	-	A

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Betriebsspannung	-	-	-	6	V
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	15	dBm
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Maximale Kanaltemperatur	-	-	-	175	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	1.98 × 1.29 × 0.1	mm
Toleranz der Draufsichtkontur	±100	µm

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	mm
2	RFin	0.100 × 0.100
6	RFout	0.100 × 0.100
4, 8	Vd	0.100 × 0.100
1, 3, 5, 7	GND	0.100 × 0.100

Aktueller Publikationsstand · 1.7 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.6.

Integrationshinweise

Betrieb mit einer Versorgungsspannung. DC-Sperrkondensatoren sind am Ein- und Ausgang integriert. Vd: 4 ↔ 8

Anschluss der Bondpads

Die gekennzeichneten GND-Pads dienen als Test-Massepads. Vd: 4 ↔ 8

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

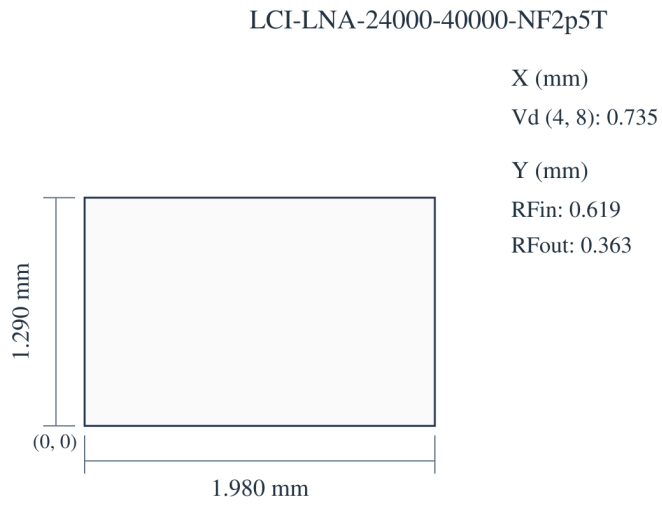

1.980 × 1.290 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

Verstärkung (dB); NF (dB); VSWR_in; VSWR_out; P_1 (dBm).

Hinweise zur Abbildung: Vd = 5 V; Pin = −30 dBm. Die Bedingungen gelten für die angegebenen Teilbilder und deren jeweilige Legenden. Für Symbole und Einheiten gelten die Achsenbeschriftungen.

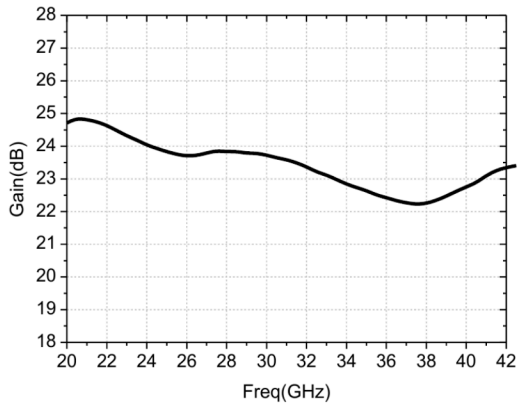

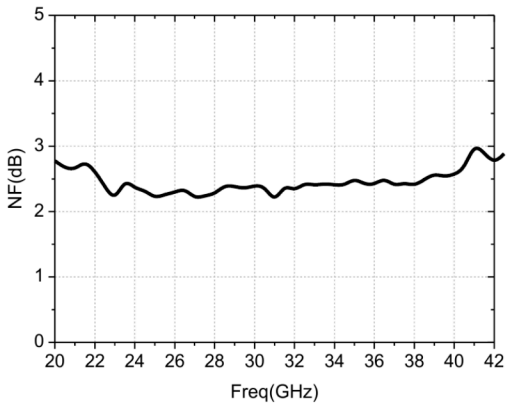

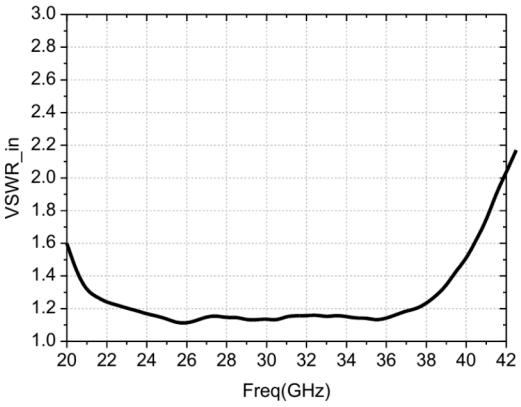

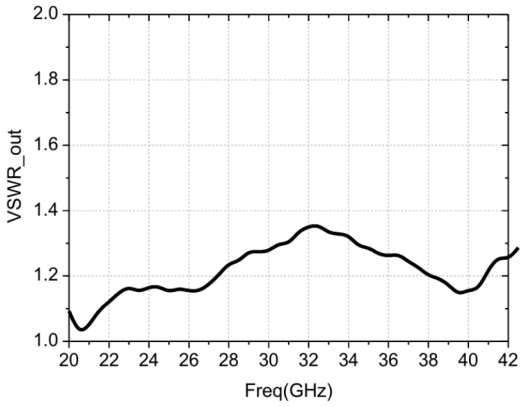

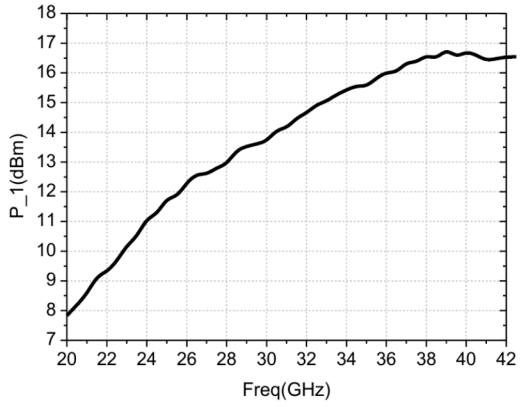

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.