13750–15350 MHz GaN-MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

LCI-PA-13750-15350-PS48T ist ein GaN-MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für 13750–15350 MHz. Er unterstützt CW- und Pulsbetrieb.

Pulsbetrieb: PSAT: 47 dBm (Minimum) / 48 dBm (typisch); Leistungsverstärkung: 19 dB (Minimum) / 20 dB (typisch); PAE: 35 % (typisch). Chipabmessungen: 3.7 × 5.9 × 0.1 mm.



RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Id = 0.5 A; Pulsbetrieb

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	13750	-	15350	MHz
Sättigungsausgangsleistung	Psat	47	48	-	dBm
Leistungsverstärkung	Gp	19	20	-	dB
Welligkeit der Leistungsverstärkung	ΔGp	-	±0.5	-	dB
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	35	-	%
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	2	-	-

DC-Bias und Strom

TA = +25 °C

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Drainspannung	Vd	24	28	32	V
Gatespannung	Vg	-5	-2.9	-2.6	V
Drain-Ruhestrom	Id	-	0.5	-	A
Dynamischer Drainstrom	Idd	-	6.5	-	A
Dynamischer Gatestrom	Igg	-	0.5	5	mA

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	32	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	31	dBm
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C
Maximale Kanaltemperatur	Top	-	-	225	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	3.7 × 5.9 × 0.1	mm


Aktueller Publikationsstand · 1.7 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.6.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Integrierte DC-Sperrkondensatoren: RFin / RFout. DC-Pfad nach Masse: RFin → GND. Separate Charakterisierung: Vd = +28 V; Id = 0.5 A; CW. Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen. Beide Seiten speisen; einseitiger Betrieb ist unzulässig.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

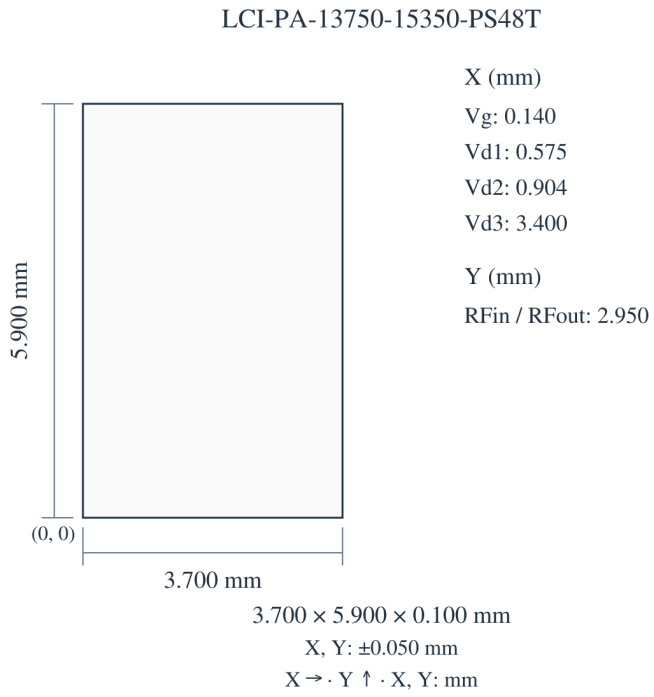


Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

Dauerstrich (CW) — Sättigungsausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Dynamischer Drainstrom; Leistungsverstärkung; IMD3.

Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Hinweise zur Abbildung: Id = 500 mA; Vd = +28 V; CW. Psat/PAE: Pin = 30 dBm. Id/Gain: Pin = 28 dBm. IMD3: Id = 500 mA / 300 mA.

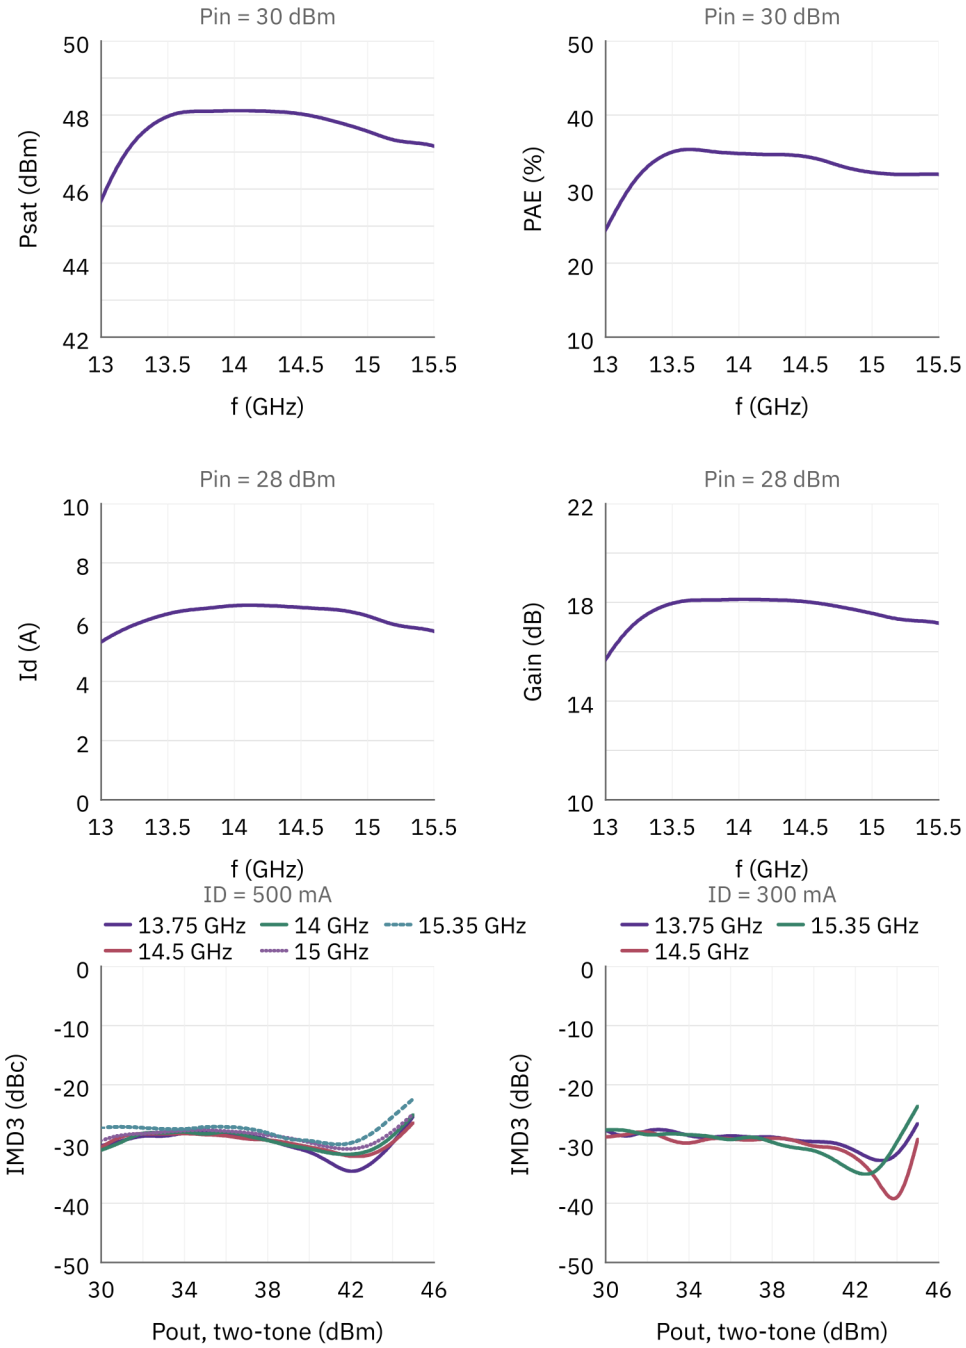

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.