
31000–37000 MHz MMIC-Leistungsverstärker als Bare Die

LCI-PA-31000-37000-PS41T ist ein MMIC-Leistungsverstärker als ungehäuster Chip für 31000–37000 MHz. Er unterstützt Pulsbetrieb.

PSAT: 41 dBm (typisch); PAE: 26 % (typisch); Kleinsignalverstärkung: 21 dB (typisch). Chipabmessungen: 3.6 × 3.6 × 0.08 mm.



RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	31000	-	37000	MHz
Kleinsignalverstärkung	S21	-	21	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔS21	-	±1	-	dB
Sättigungsausgangsleistung	Psat	-	41	-	dBm
Leistungsaddierte Effizienz	PAE	-	26	-	%
Eingangs-VSWR	VSWR(in)	-	2.5	-	-
Ausgangs-VSWR	-	-	1.4	-	-
Sättigungsstrom	-	-	2.3	2.8	A

DC-Bias und Strom

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Drainspannung [1]	Vd	-	-	-	22	V
Gatespannung [1]	Vg	-	-	-	-2.1	V
Bias-Strom [2]	-	-	-	-	1	A

[1] Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

[2] Vd = +22 V; Vg = -2.1 V; Wert ohne Kennzeichnung als Minimum, typischer Wert oder Maximum.

Grenzwerte

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Drain-Source-Spannung	Vd	-	-	25	V
Minimale Gate-Vorspannung	Vg	-5	-	-	V
Maximale Eingangsleistung	Pin	-	-	35	dBm
Lagertemperatur	TSTG	-65	-	150	°C

Umgebungsbedingungen

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	3.6 × 3.6 × 0.08	mm


Aktueller Publikationsstand · 1.8 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.7.

Chipintegration und Bias-Reihenfolge

Separate Charakterisierung: TA = +25 °C; Vd = +22 V; Id = 1 A; τ = 100 µs; D = 10%. Zuerst Gate-, dann Drain-Vorspannung anlegen. Zuerst Drain-, dann Gate-Vorspannung entfernen.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

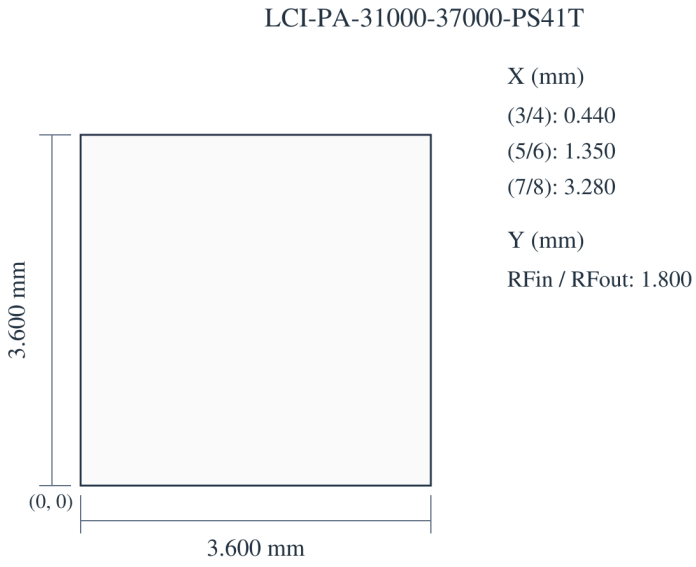



Kennlinien


Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.


Gepulst — Kleinsignalverstärkung; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung; Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom.


Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=22V; Id=1.0A. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pulsbreite = 100 µs; Tastgrad = 10%. Pout / PAE / Id: Pin = 26 dBm. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende. f = 33 GHz; Pin = 10–30 dBm. Der feste Pin gilt nur für die genannten Frequenzdiagramme, nicht für den Sweep mit variablem Pin. Das letzte Diagramm zeigt Achsen für Gain und Pout, jedoch keine Zuordnung der Kurven. Die Kurvenfarben sind keiner Achse zugeordnet. Beide Achsenwerte an einem Kurvenpunkt beschreiben dieselbe Position.

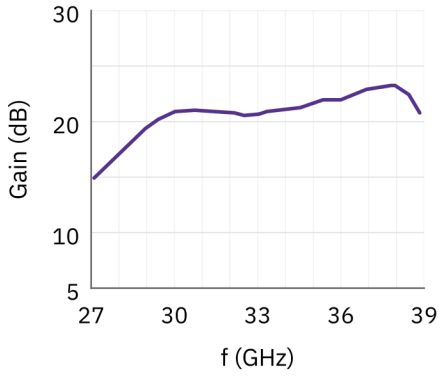


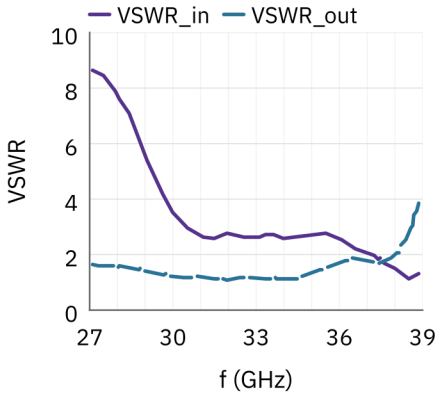

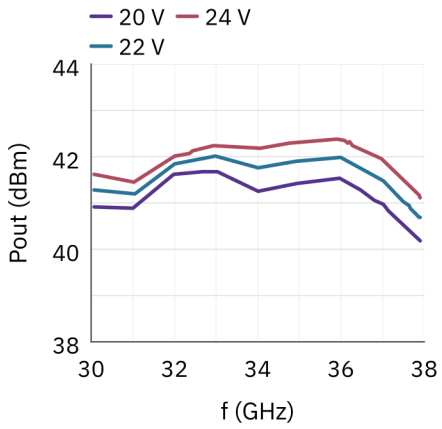

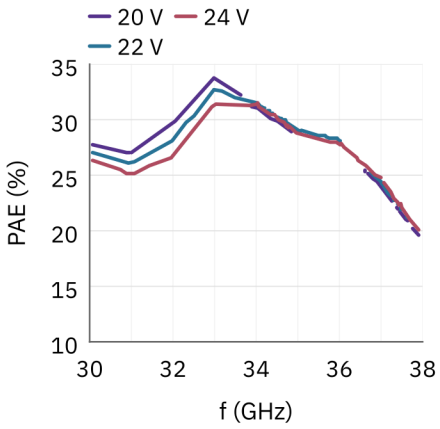


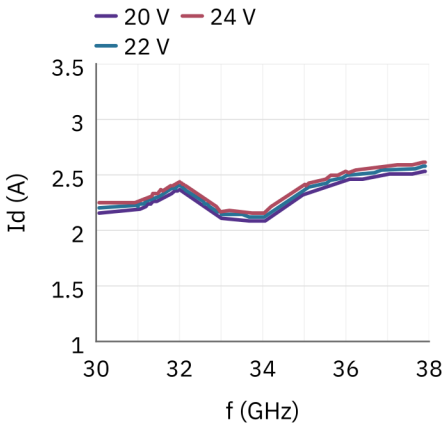


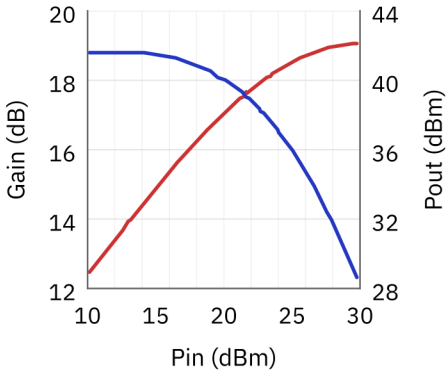


Gepulst — Ausgangsleistung; Leistungsaddierte Effizienz; Drainstrom.

Hinweise zur Abbildung: TA=−55...+85°C; Vd=22V; Id=1.0A. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Pulsbreite = 100 µs; Tastgrad = 10%. Pout / PAE / Id: Pin = 26 dBm. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende.

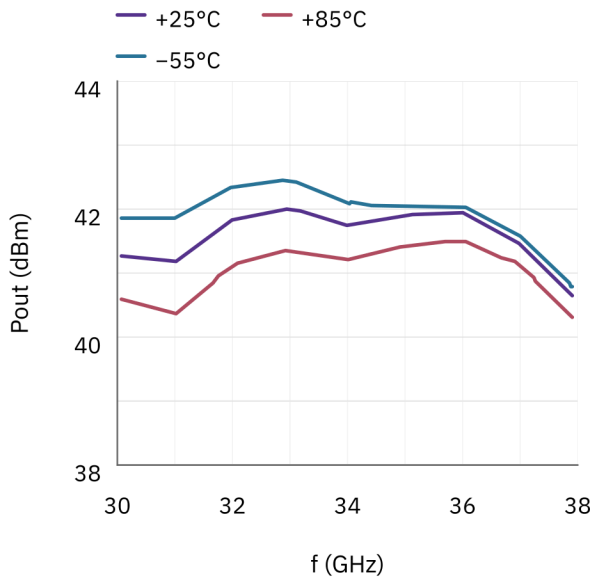

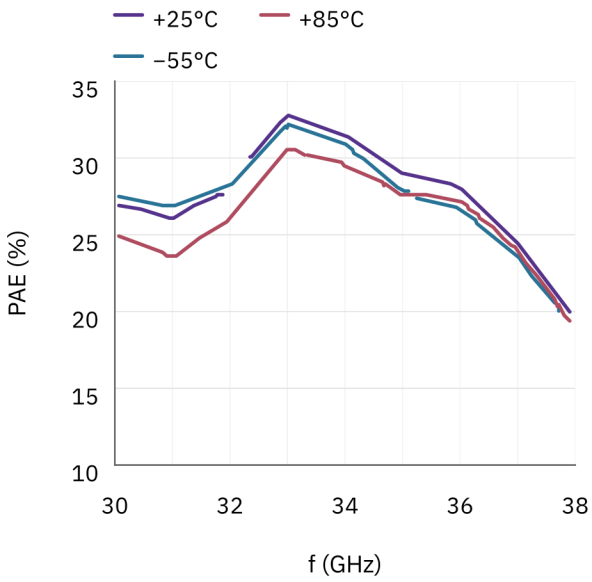

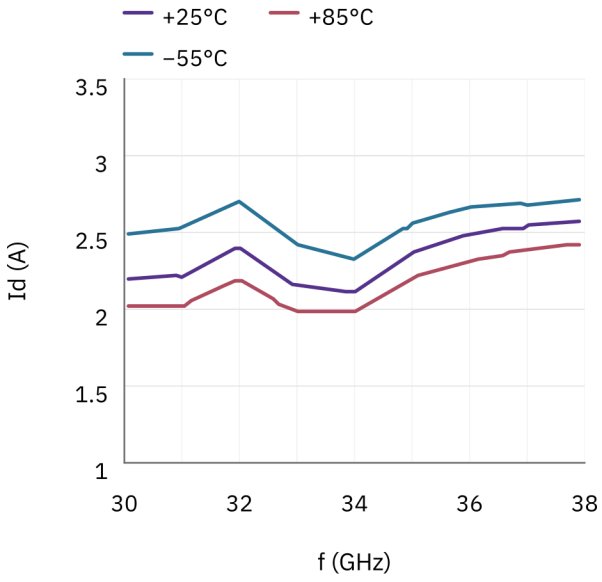

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.