
2000–8000 MHz 扫频RF干扰源，最小20 W

电气表规定此内置扫频发生器模块的频率范围为2000–8000 MHz、输出最小20 W。20 W输出时典型动态电流为4 A。

典型供电28 VDC，输出为50 Ω SMA。EN在3.3 V或5 V时开启、0 V时关闭;原始机械外形图作为安装参考。

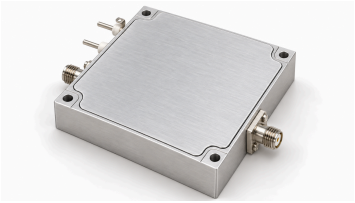


电气规格

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	2000	-	8000	MHz
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	20	-	-	W
输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
动态电流 @ 20W	IDD	-	4	-	A
功率附加效率	Eff	-	30	-	%
射频输出连接器	-	-	SMA, 母头	-	-

电源与控制接口

引脚编号	描述	规格
-	电源正极 / 接地	+28 VDC / 接地
-	使能	EN = 3.3 V / 5 V → 开启; EN = 0 V → 关闭

机械外形尺寸图

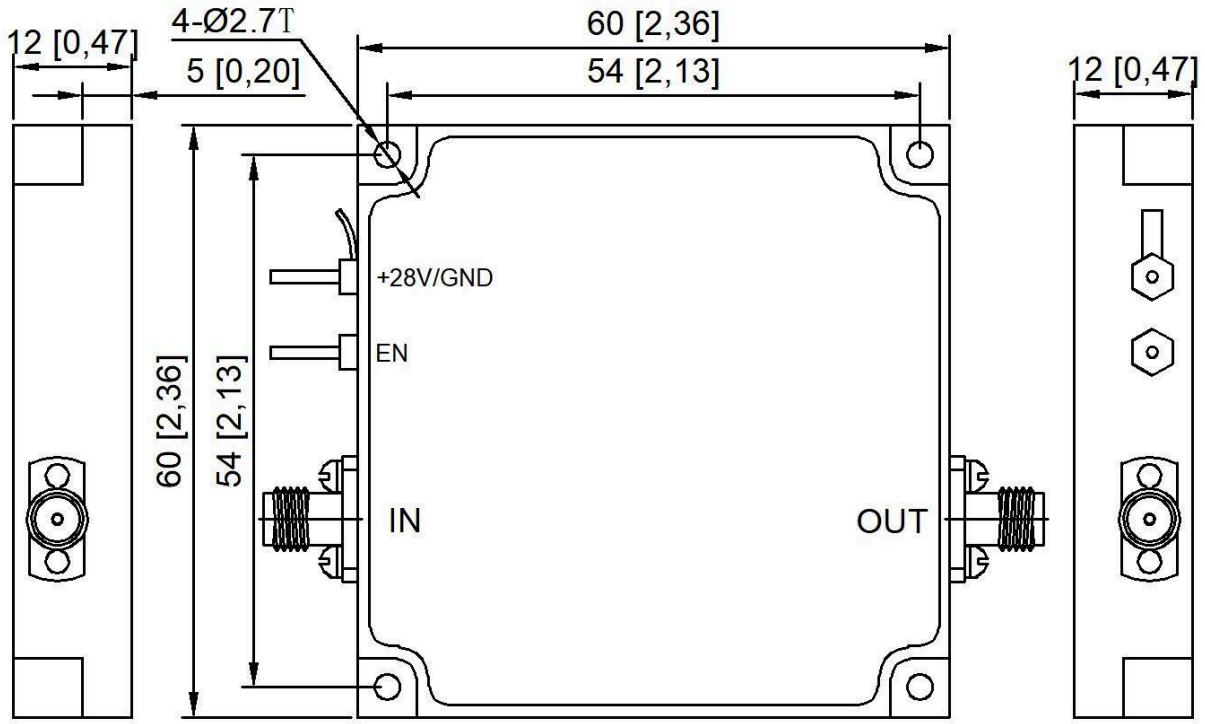

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。