RF-Leistungsverstärker 1000–3000 MHz, typisch 100 W, RS-485

Konservativ dargestellt wird 1000–3000 MHz gemäß Überschriften und Beschreibung dieses Modells. Die Tabellenzeile nennt 300–3000 ohne Einheit; die Erweiterung 300–1000 MHz bleibt ungeklärt, und das Modell wird nicht mit dem separaten 300–3000-MHz-Modell zusammengeführt. Typischer Ausgang beträgt 100 W, typische Verstärkung 50 dB bei 28 VDC, 25 °C und 50 Ω.



Typische Stromaufnahme 10 A bei 100 W Ausgang; Versorgung 24–32 VDC, typisch 28 VDC. Maximale Abmessungen 180 × 120 × 25 mm, SMA-Eingang, N-Ausgang und hybrider siebenpoliger D-Sub für TTL-Freigabe undRS-485.

Die Quelle nennt Abschaltung oberhalb 85 °C oder 15 A und Verpolungsschutz; maximal schadlose Eingangsleistung +10 dBm.

Elektrische Daten

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	BW	1000	-	3000	MHz
RF-Ausgangsleistung	Pout	-	100	-	W
Leistungsverstärkung	Gp	-	50	-	dB
Leistungsverstärkungs-Flachheit	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Oberwellen bei 100 W	H	-	-10	-	dBc
Störsignale	Spur	-	-60	-	dBc
Ein-/Ausgangsimpedanz	Impedance	-	50	-	Ω
Betriebsspannung	VDC	24	28	32	VDC
Leistungsaddierter Wirkungsgrad	Eff	-	35	-	%
Stromaufnahme bei Pout = 100 W	IDD	-	10	-	A

Überwachung und Schutz

Parameter	Spezifikation
Überwachung	Spannung, Strom, Ausgangsleistung, reflektierte Leistung und Temperatur
Ausgangs-VSWR-Schutz	VSWR 3–3.5 → Abschaltung
Übertemperaturschutz	85 °C → Abschaltung
Versorgungsschutz	(VDC >32 V) oder (VDC <24 V) oder Verpolung → Abschaltung
Überstromschutz	IDD >15 A → Abschaltung

Absolute Grenzwerte

Parameter	Nennwert
RF-Eingangsleistung ohne Beschädigung	+10 dBm Maximum
Last-VSWR bei Pout = 100 W	3:1; Alle Lastphasen und -amplituden; kontinuierlich
Thermische Überlast	85 °C → Abschaltung (Maximum)

Umgebungsbedingungen

Umgebungswerte als Entwicklungsziele; keine nachgewiesenen Qualifikationsprüfungen.

Parameter	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-20	-	50	°C
Lagertemperatur [1]	-25	-	65	°C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	-	-	95	%

[1] Lagertemperatur

DC- und Steuerschnittstelle

Pin-Nr.	Beschreibung	Spezifikation
A1	A1 — Masse	Masse
A2	A2 — Positive Versorgung	+28V
1	1 — Freigabe	TTL-High-Pegel (3.3 V); intern auf Low gezogen
2	2 — Masse	Masse
3	3 — 485A	Serielle RS-485-Kommunikation
4	4 — 485B	Serielle RS-485-Kommunikation
5	5 — Nicht angeschlossen	Nicht angeschlossen

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] mm [in] (Maximum)	mm [in]
Gewicht	2[4.4] kg [lb] (Maximum)	kg [lb]
RF-Eingangsstecker	SMA, Buchse	-
RF-Ausgangsstecker	N, Buchse	-
DC-/Steuerschnittstelle	Hybrid, D-Sub 7, Stecker	-

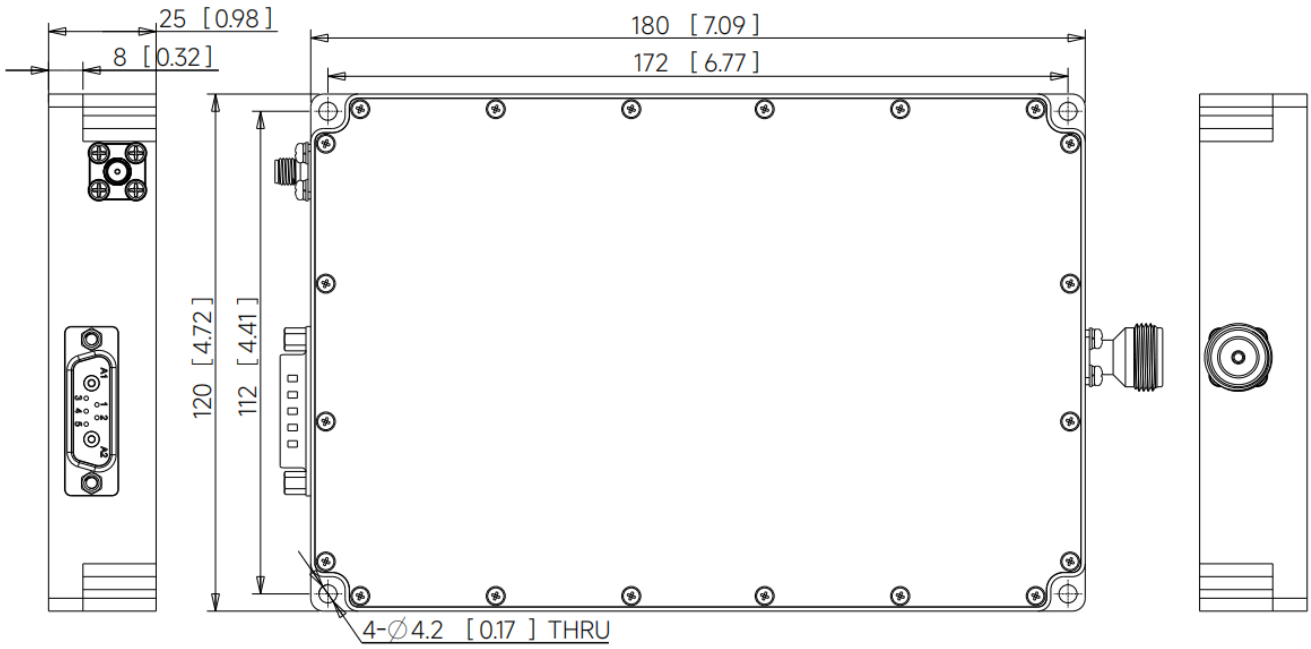

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.