


Mechanische Daten · Die Quelltablelle nennt maximal 180 × 160 × 45 mm. Das Original-CAD kennzeichnet außerdem Gesamtmaße von 233.5 mm und 53.6 mm über den gezeichneten Körper hinaus. Der Geltungsbereich der maximalen Außenmaße ist ungeklärt und muss bestätigt werden. Die Quelltablelle ordnet Pin 5 dem VSWR-Alarm zu, die Original-CAD-Zeichnung kennzeichnet ihn als GND. Diese Zuordnung bleibt zurückgestellt; die Verdrahtung muss bestätigt werden.

Parameter	Wert	Einheit
Gewicht	2.5 kg (Maximum)	kg
RF-Eingangsstecker	SMA, Buchse	-
RF-Ausgangsstecker	N-K → WR75 Hohlleiteradapter	-
DC-/Steuerschnittstelle	Hybrid, D-Sub 7, Stecker	-

Mechanische Maßzeichnung

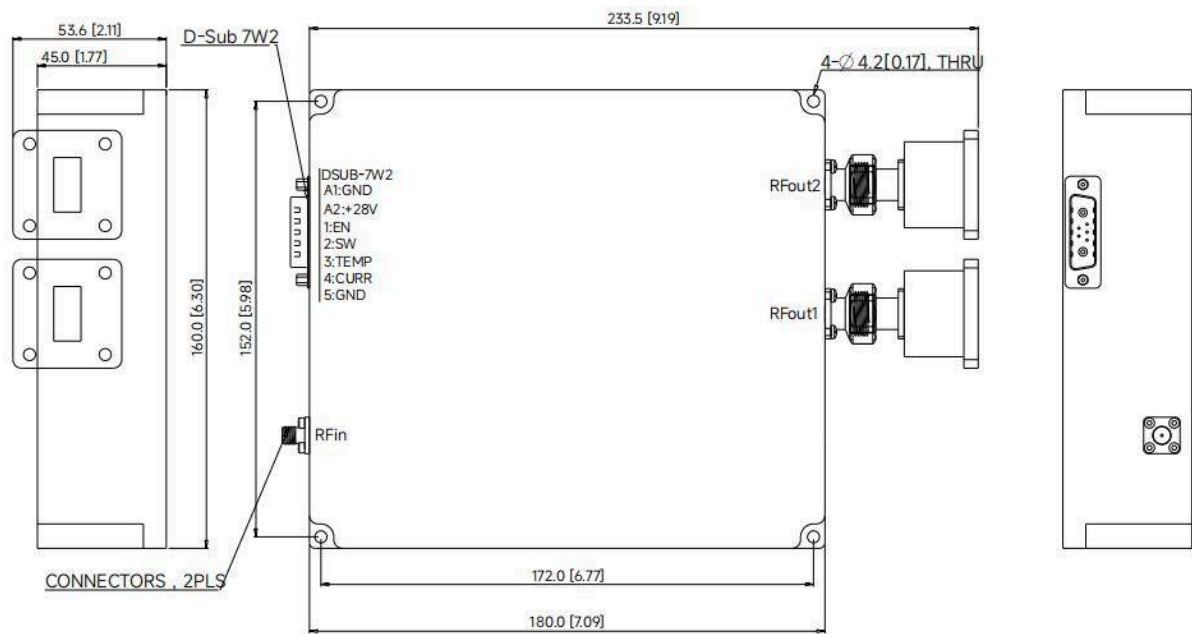

Alle Maße in mm [in].

DC- und Steuerschnittstelle

Pin-Nr.	Beschreibung	Spezifikation
A1	A1 — Masse	Masse
A2	A2 — Positive Versorgung	+28V
1	1 — Freigabe	TTL-High-Pegel (3.3 V); intern auf Low gezogen
2	2 — RF-Kanalauswahl (SW)	CH1: Low-Pegel; CH2: High-Pegel; <15 ms
3	3 — Temperaturmessausgang	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — Strommessausgang	100 mV/A

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.