1,15–1,25 GHz 100 W HF-Leistungsverstärkermodul



Das spezifizierte Band reicht von 1,15 bis 1,25 GHz bei 100 W typischer Sättigungsleistung und 50 dB typischer Verstärkung. Die typische Verstärkungswelligkeit beträgt ±0,5 dB, die Harmonischen bei 100 W liegen typisch bei −25 dBc und die PAE bei 55 %.

Bei +28 VDC, 25 °C und 50 Ω beträgt der typische Strom bei 100 W 7 A. Das Modul mit 180 × 120 × 25 mm besitzt SMA- und N-Buchsen, TTL-Freigabe und RS-485. Überwachung und Schutz gegen Versorgungsfehler, Übertemperatur, Fehlanpassung und Überstrom sind vorgesehen; Abschaltung oberhalb von 10 A.

Elektrische Daten

Sofern nicht anders angegeben: +28,0 VDC, 25 °C, 50 Ω

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	BW	1150	-	1250	MHz
Gesättigte RF-Ausgangsleistung	Pout	-	100	-	W
Leistungsverstärkung	Gp	-	50	-	dB
Betriebsspannung	VDC	24	28	32	VDC
Leistungsverstärkungs-Flachheit	Gp	-	±0.5	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Oberwellen bei 100 W	H	-	-25	-	dBc
Störsignale	Spur	-	-60	-	dBc
Ein-/Ausgangsimpedanz	Impedance	-	50	-	Ω
Leistungsaddierter Wirkungsgrad	Eff	-	55	-	%
Stromaufnahme bei Pout = 100 W	IDD	-	7	-	A

Überwachung und Schutz

Parameter	Spezifikation
Überwachung	Spannung, Strom, Ausgangsleistung, reflektierte Leistung und Temperatur
Ausgangs-VSWR-Schutz	Abschaltung bei Ausgangs-VSWR zwischen 3:1 und 3,5:1
Übertemperaturschutz	Abschaltung oberhalb 85 °C
Versorgungsschutz	Abschaltung oberhalb 32 V, unterhalb 24 V oder bei versehentlicher Verpolung
Überstromschutz	Abschaltung oberhalb 10 A

Absolute Grenzwerte

Überschreitung dieser Grenzwerte kann das Modul beschädigen

Parameter	Nennwert
RF-Eingangsleistung ohne Beschädigung	+10 dBm
Last-VSWR bei Pout = 100 W	3:1 bei allen Lastphasen, dauerhaft
Thermische Überlast	Abschaltung bei 85 °C

Umgebungsbedingungen

Die angegebenen Umgebungswerte sind Auslegungsziele. Klären Sie die für Ihr Projekt geltenden Werte.


Parameter	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-20	-	50	°C
Lagertemperatur	-25	-	65	°C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	-	-	95	%

DC- und Steuerschnittstelle

Pin-Nr.	Beschreibung	Spezifikation
A1	GND	Masse
A2	VDD	+28 VDC
1	ENABLE	TTL-High-Pegel (3.3 V); intern auf Low gezogen
2	GND	Masse
3	485A	Serielle RS-485-Kommunikation
4	485B	Serielle RS-485-Kommunikation
5	NC	Nicht angeschlossen

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Maximum)	mm [in]
Gewicht	2[4.4] (Maximum)	kg [lb]
RF-Eingangsstecker	SMA-Buchse	-
RF-Ausgangsstecker	N-Buchse	-
DC-/Steuerschnittstelle	7-poliger Hybrid-D-Sub-Stecker	-

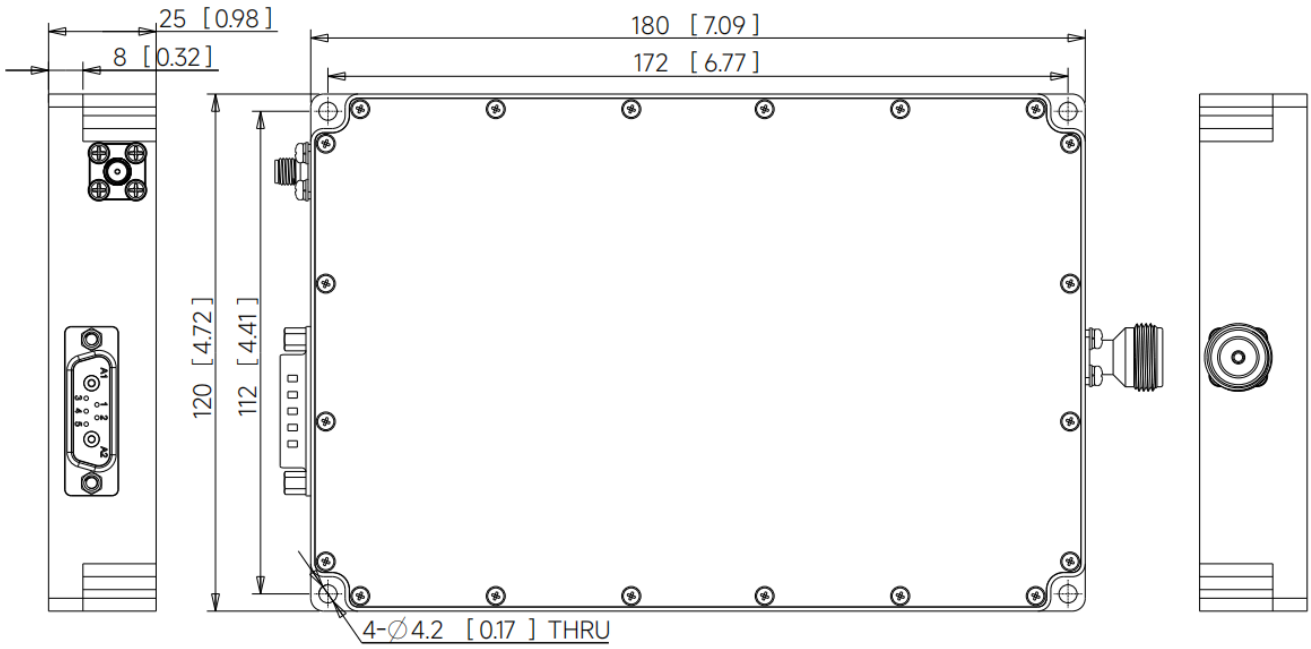

Aktueller Publikationsstand · 1.3 · 2026-11-11. Die Spezifikationstabellen wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.2.

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.