


مرشح RF لحزمة المرور 8-18 GHz، رفض لا يقل عن 50 dB

تغطي حزمة المرور 8-18 GHz بفقد إدراج أقصاه 2 dB. يبلغ رفض الإيقاف 50 dB على الأقل عند 21000-26000 MHz و DC-6500 MHz.

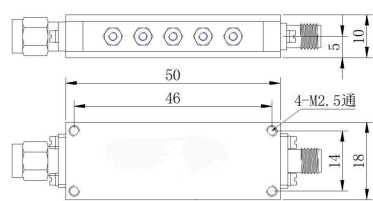

المواصفات الكهربائية

المعامل	القيمة	الوحدة	ملاحظات
تردد حزمة المرور	8000-18000	MHz	الحد الأدنى: 8000 MHz. الحد الأقصى: 18000 MHz.
فقد الإدراج	≤2.0	dB	الحد الأقصى: 2 dB.
تموج حزمة المرور	≤1.0	dB	الحد الأقصى: 1 dB.
رفض حزمة الإيقاف الدنيا	≥50	dB	DC-6500 MHz الحد الأدنى: 50 dB.
رفض حزمة الإيقاف العليا	≥50	dB	21000-26000 MHz الحد الأدنى: 50 dB.
VSWR حزمة المرور	≤2.0	-	الحد الأقصى: 2.

المواصفات الميكانيكية والبيئية

المعامل	القيمة	الوحدة
موصلات RF	دخل SMA ذكر / خرج SMA أنثى	-
المعاوقة	50	Ω
مادة الغلاف	نحاس H62	-
معالجة السطح	مطلي بالفضة	-
القدرة المسموح بها	2 (مضمون بالتصميم).	W
حرارة التشغيل	-55-+70 (الحد الأدنى: -55 °C. الحد الأقصى: 70 °C.)	°C
حرارة التخزين	-55-+85 (مضمون بالتصميم. الحد الأدنى: -55 °C. الحد الأقصى: 85 °C.)	°C

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المؤد.