


5,6–5,9 GHz HF-Leistungsverstärkermodul mit 50 W

Das 5,6–5,9-GHz-Modul nennt 50 W typische Sättigungsleistung, 47 dB typische Verstärkung und ±1 dB typische Verstärkungswelligkeit. Bei 50 W fließen typisch 7 A bei 50% typischem PAE.

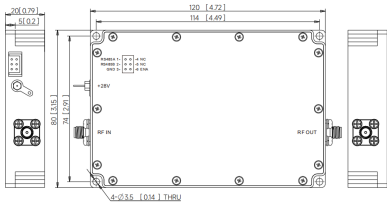

Elektrische Daten · Sofern nicht anders angegeben: +28,0 VDC, 25 °C, 50 Ω

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	BW	5600	-	5900	MHz
Gesättigte RF-Ausgangsleistung	Pout	-	50	-	W
Leistungsverstärkung	Gp	-	47	-	dB
Leistungsverstärkungs-Flachheit	Gp	-	±1	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Oberwellen bei 50 W	H	-	-15	-	dBc
Störsignale	Spur	-	-60	-	dBc
Ein-/Ausgangsimpedanz	Impedance	-	50	-	Ω
Betriebsspannung	VDC	24	28	32	VDC
Leistungsaddierter Wirkungsgrad	Eff	-	50	-	%
Stromaufnahme bei Pout = 50 W	IDD	-	7	-	A

Überwachung und Schutz

Parameter	Spezifikation
Überwachung	Spannung, Strom, Ausgangsleistung, reflektierte Leistung und Temperatur
Übertemperaturschutz	Abschaltung oberhalb 85 °C
Versorgungsschutz	Abschaltung oberhalb 32 V, unterhalb 24 V oder bei versehentlicher Verpolung
Überstromschutz	Abschaltung oberhalb 10 A

Absolute Grenzwerte · Überschreitung dieser Grenzwerte kann das Modul beschädigen

Parameter	Nennwert
RF-Eingangsleistung ohne Beschädigung	+10 dBm
Last-VSWR bei Pout = 100 W	3:1 bei allen Lastphasen, dauerhaft
Thermische Überlast	Abschaltung bei 85 °C


Umgebungsbedingungen · Auslegungsziele; projektspezifische Bestätigung erforderlich

Parameter	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebstemperatur	-20	-	50	°C
Lagertemperatur	-25	-	65	°C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	-	-	95	% RH

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	120 × 80 × 20[4.72 × 3.15 × 0.79] (Maximum)	mm [in]
Gewicht	0.5[1] (Maximum)	kg [lb]
RF-Eingangsstecker	SMA-Buchse	-
RF-Ausgangsstecker	N-Buchse	-
DC-/Steuerschnittstelle	Stiftanschluss	-

Mechanische Maßzeichnung

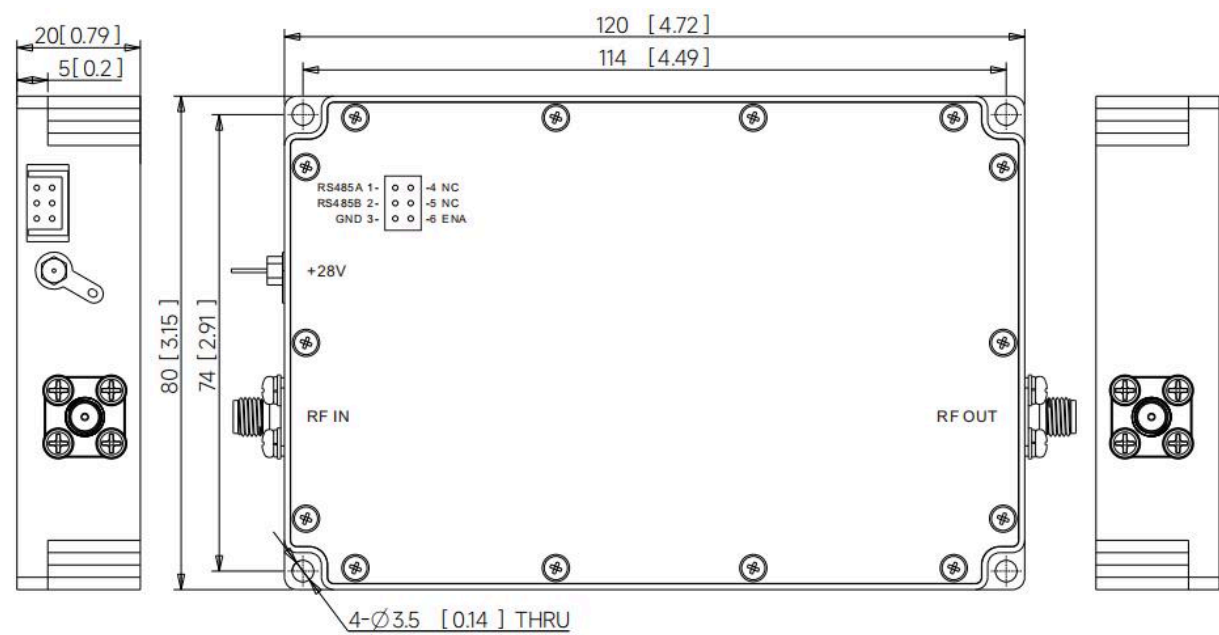

Alle Maße in mm [in].

DC- und Steuerschnittstelle

Pin-Nr.	Beschreibung	Spezifikation
1	1 485A	Serielle RS-485-Kommunikation
2	2 485B	Serielle RS-485-Kommunikation
3	3 GND	Masse
4	4 NC	Nicht angeschlossen
5	5 NC	Nicht angeschlossen
6	6 ENABLE	TTL-High-Pegel (3.3 V); intern auf Low gezogen

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.