
400–6000 MHz RF-Zweifach-Leistungsteiler, 200 W

Der Teiler verteilt 400–6000 MHz auf zwei Pfade mit 200 W Belastbarkeit und 0.6 dB typischer Einfügedämpfung. Phasenbalance: ≤±5°.

Angegebene Maße: 140 × 140 × 23 mm, mit N-K-Anschlüssen und leitfähiger Oxidation. Amplitudenbalance ≤±0.2 dB und VSWR≤1.4.

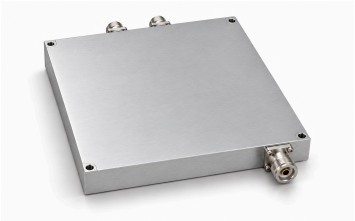


Elektrische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Modellnummer	LCPD-400-6000-200-2	-
Frequenzbereich	400–6000 (Minimum: 400 MHz. Maximum: 6000 MHz.)	MHz
Anzahl der Zweige	2	-
Einfügedämpfung	0.6 (Typisch: 0.6 dB.)	dB
Amplitudenbalance	≤±0.2 (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	dB
Phasenbalance	≤±5 (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	°
VSWR	≤1.4	-
Leistungsbelastbarkeit	200	W
Anschlusstyp	N-K	-
Oberflächenbehandlung	Leitfähige Oxidation	-

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	140 × 140 × 23	mm

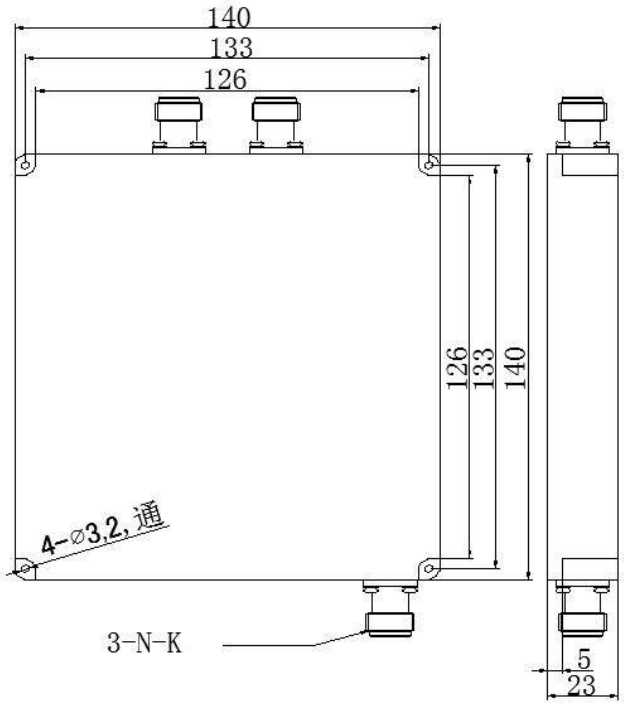

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.