# مقسم قدرة RF ثنائي المسار 400–6000 MHz، قدرة 200 W



يقسم نطاق 400–6000 MHz إلى مسارين بقدرة مسموح بها 200 W وفقد إدراج نموذجي 0.6 dB. توازن الطور ≤±5°.

تبلغ الأبعاد المذكورة 23 mm × 140 × 140، مع موصلات N-K وأكسدة موصلة. توازن السعة ≤±0.2 dB و≤VSWR1.4.

## المواصفات الكهربائية

| المعامل | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| رقم الطراز | LCPD-400-6000-200-2 | - |
| نطاق التردد | 400–6000 (الحد الأدنى: 400 MHz. الحد الأقصى: 6000 MHz.) | MHz |
| عدد المسارات | 2 | - |
| فقد الإدراج | 0.6 (القيمة النموذجية: 0.6 dB.) | dB |
| توازن السعة | ≤±0.2 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.) | dB |
| توازن الطور | ≤±5 (حُفظت صيغة توازن المصدر بإشاراتها.) | ° |
| VSWR | ≤1.4 | - |
| القدرة المسموح بها | 200 | W |
| نوع الموصل | N-K | - |
| معالجة السطح | أكسدة موصلة | - |

## المواصفات الميكانيكية

| المعامل | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| الأبعاد | 140 × 140 × 23 | mm |

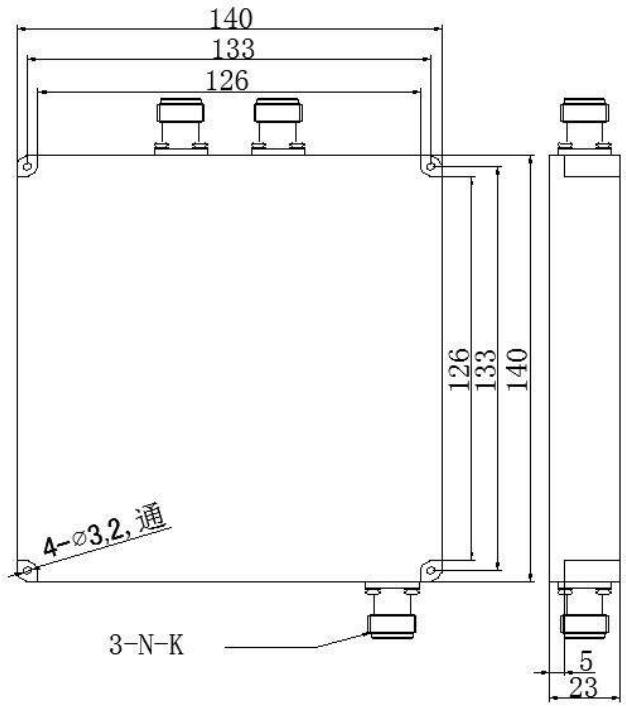


**ملاحظة حول المستند**

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.