32000–52000 MHz GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die — NF 1.8 dB (typisch)



LCI-LNA-32000-52000-NF1p8T · 32000–52000 MHz · GaAs-MMIC-Rauscharmverstärker als Bare Die.

Kennwerte der RF-Tabelle: NF 1.8 dB (typisch); Kleinsignalverstärkung 26 dB (typisch); P1dB 5 dBm (typisch). RF-Prüfbedingungen: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

Betrieb mit einer Versorgungsspannung.

DC-Sperrkondensatoren sind am Ein- und Ausgang integriert.

Die RF-Pads benötigen keine externen DC-Sperrkondensatoren; VDD gemäß Vorgabe filtern.

Chipabmessungen: 1.4 × 0.75 × 0.07 mm.

RF-Kennwerte

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	f	32000	-	52000	MHz
Ausgangsleistung am 1-dB-Kompressionspunkt	P1dB	-	5	-	dBm
Kleinsignalverstärkung	Gain	-	26	-	dB
Welligkeit der Kleinsignalverstärkung	ΔGain	-	±1	-	dB
Rauschzahl	NF	-	1.8	-	dB
Eingangs-VSWR	VSWR-in	-	2	-	-
Ausgangs-VSWR	VSWR-out	-	2	-	-

DC-Bias und Strom

TA = +25 °C; Vd = +5 V

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Wert	Einheit
Betriebsspannung	-	-	-	-	5	V
Ruhestrom	-	-	0.012	-	-	A

Grenzwerte

Grenzwerte; keine Sollwerte für den Normalbetrieb.

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Maximale Betriebsspannung	-	-	-	8	V
Maximale Eingangsleistung	-	-	-	15	dBm
Lagertemperatur	-	-65	-	150	°C
Betriebstemperatur	-	-55	-	85	°C

Chipabmessungen

Parameter	Wert	Einheit
Chipabmessungen	1.4 × 0.75 × 0.07	mm
Toleranz der Draufsichtkontur	±50	µm

Bondpad-Belegung

Anschlüsse	Symbol	mm
1	RFin	0.070 × 0.080
2	RFout	0.070 × 0.080
3	Vd	0.100 × 0.100

Aktueller Publikationsstand · 1.7 · 2026-11-12. Produktbeschreibung oder redaktionelle Inhalte wurden aktualisiert. Ersetzt Revision 1.6.

Integrationshinweise

Betrieb mit einer Versorgungsspannung. DC-Sperrkondensatoren sind am Ein- und Ausgang integriert. Die RF-Pads benötigen keine externen DC-Sperrkondensatoren; VDD gemäß Vorgabe filtern.

Mechanische Maßzeichnung

Maßskizze mit Außenkontur und bemaßten Koordinaten in mm. Sie dient als Maßreferenz. Für Fertigung und Drahtbonden sind vollständige Zeichnungen erforderlich.

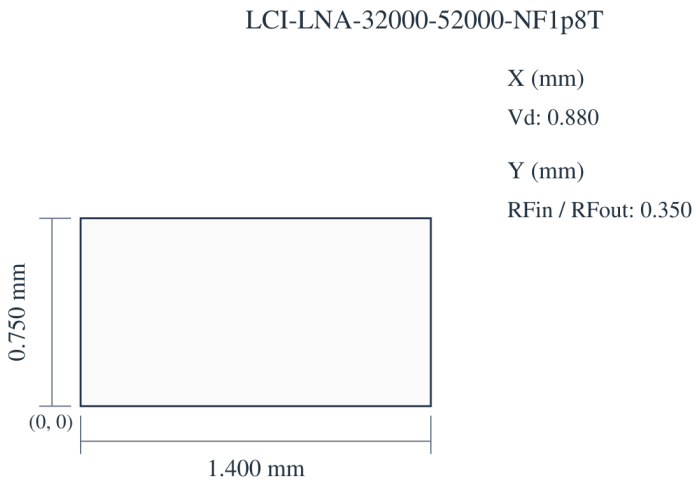

Kennlinien

Für jedes Diagramm gelten die jeweils angegebenen Betriebsbedingungen.

Kleinsignalverstärkung; Rauschzahl; Ausgangsleistung am Kompressionspunkt; Eingangsanpassung; Ausgangsanpassung.

Hinweise zur Abbildung: TA=+25°C; Vd=5V; Id=12mA. Die ablesbaren Werte sind Näherungswerte. Für jede Kurve gelten die Bedingungen ihrer Legende. Die erste Abszisse zeigt die Frequenz. Die Werte 4.5/5/5.5 V kennzeichnen die Kurven. Der Spannungsknoten ist nicht angegeben.

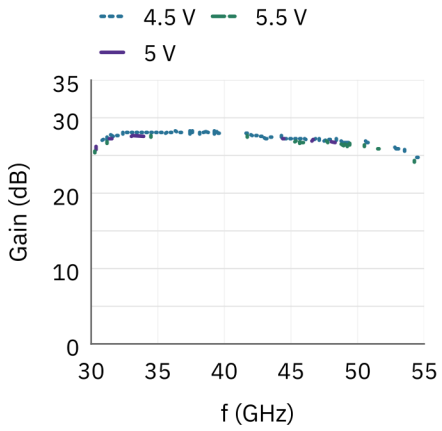

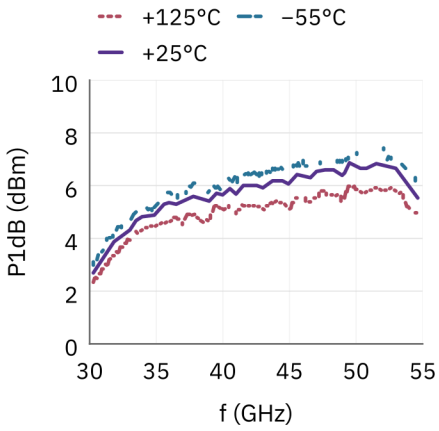

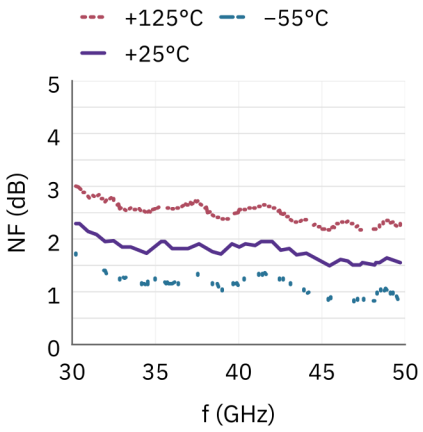

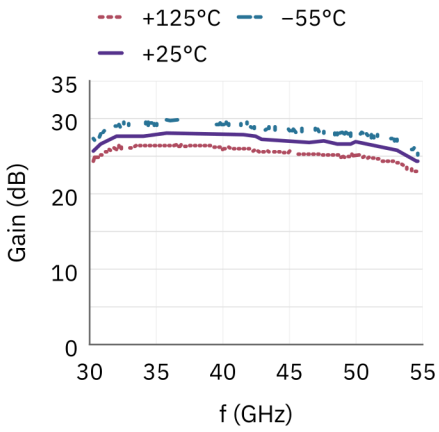

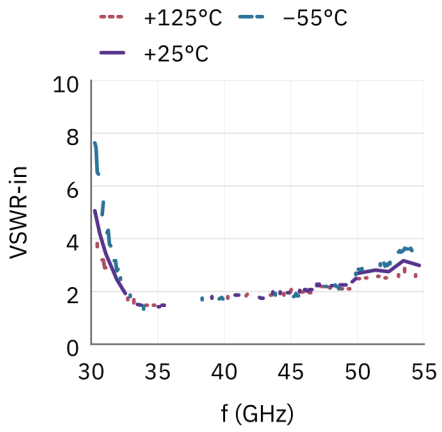

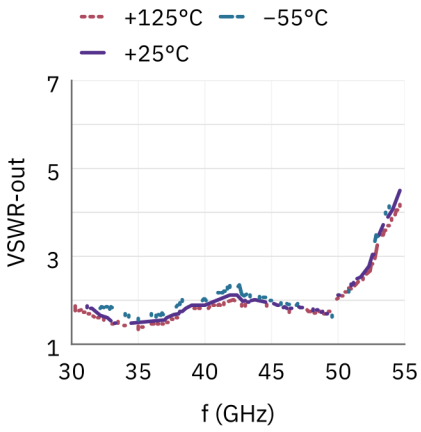

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.