


Antena de bocina de banda ancha de 2–18 GHz, polarización lineal vertical

Cubre 2–18 GHz con polarización lineal vertical. La ganancia depende de la frecuencia, entre 5.5 y 18 dBi, y supera 9 dBi a 3.6 GHz.

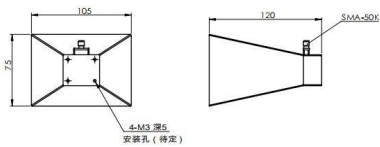


Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad	Notas
Rango de frecuencias	2–18	GHz	Mínimo: 2 GHz. Máximo: 18 GHz.
VSWR	≤2.0:1	-	Valor típico acotado; no es un máximo garantizado. Típico: 2.
Polarización	Polarización lineal vertical	-	-
Ganancia	5.5–18	dBi	Depende de la frecuencia.
Ganancia a 3.6 GHz	>9	dBi	Estrictamente superior al valor indicado. 3.6 GHz
Conectores RF	SMA-50K — Hembra	-	-

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones	≤105 × 75 × 120 (Estructura de montaje excluida de las dimensiones)	mm
Peso	≤200 (Máximo: 200 g.)	g
Estructura de montaje	Estructura de montaje excluida de las dimensiones	-

Plano dimensional mecánico

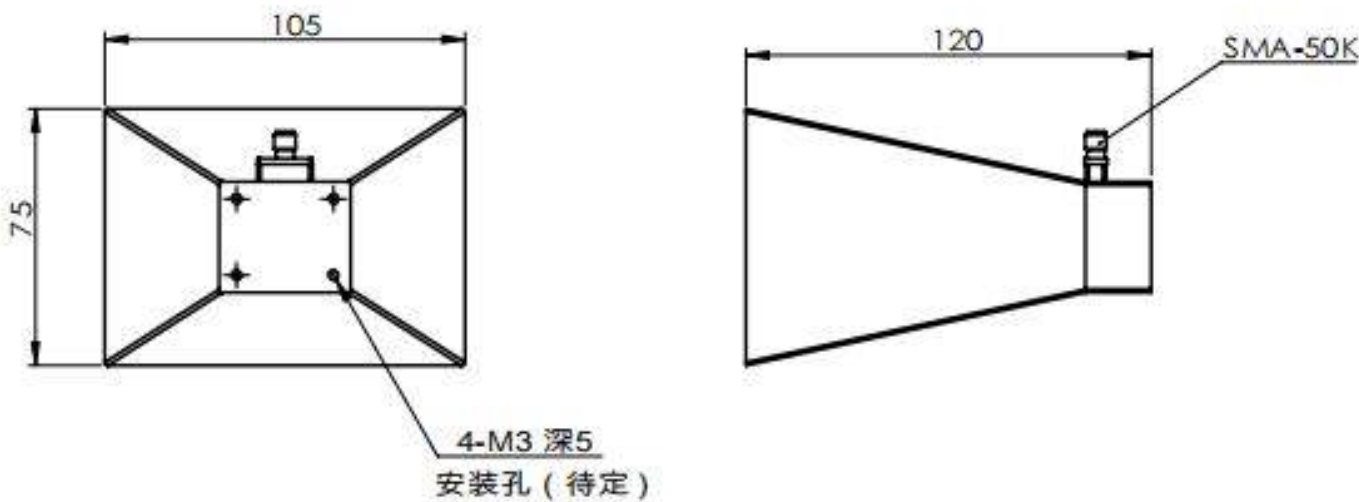

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.