


5000–6000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

Pérdida de inserción: 0.45 dB (típico) / 0.5 dB (máximo); Nivel de limitación: 18.5 dBm (típico) / 19.5 dBm (máximo); Potencia máxima de entrada pulsada: 49 dBm (máximo) (τ = 2 ms; D = 20%); Potencia máxima de entrada pulsada: 50 dBm (máximo) (τ = 300 μ s; D = 30%). Dimensiones del die: 2 × 1.2 × 0.1 mm.



Características RF · TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	-	5000	-	6000	5000–6000	MHz
Pérdida de inserción	-	-	0.45	0.5	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.2	1.3	-	-
VSWR de salida	-	-	1.2	1.3	-	-
Nivel de limitación	-	-	18.5	19.5	-	dBm
Potencia máxima de entrada pulsada	-	-	-	49	τ = 2 ms; D = 20%	dBm
Potencia máxima de entrada pulsada	-	-	-	50	τ = 300 μ s; D = 30%	dBm


Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	70	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	$2 \times 1.2 \times 0.1$	mm

Plano dimensional mecánico

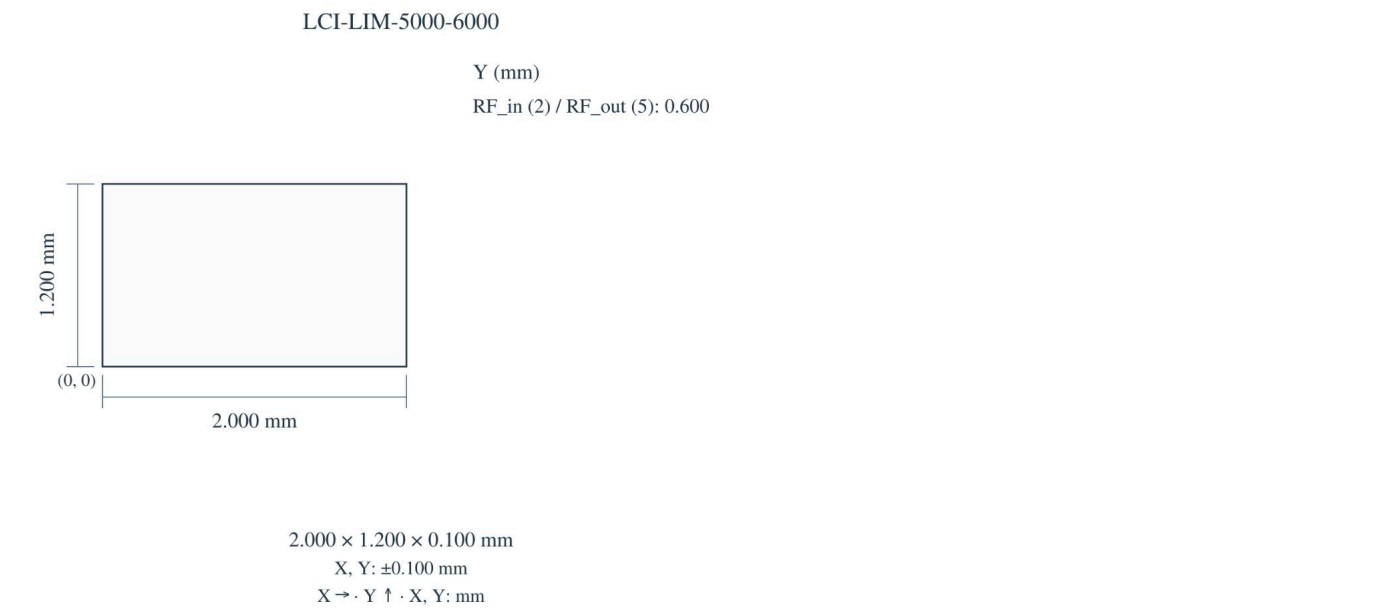

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
2	RFin	Entrada RF	50 Ω
5	RFout	Salida RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Pad de masa para prueba con sonda	-

Registro de la publicación actual · 1.3 · 2026-10-27. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.2.

Integración del chip y secuencia de polarización

RFout integra un condensador de bloqueo DC.

Alcance de la referencia mecánica


Guía dimensional en mm basada en la documentación de origen. Información parcial; no constituye un plano completo de fabricación o de unión por hilos.

Curvas de rendimiento

Gráficas de la hoja de datos original. Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Adaptación de entrada y salida; Pérdida de inserción.

Anotación de la página original: TA=+25°C. Gráfico redibujado a partir de la figura original; las lecturas son aproximadas.

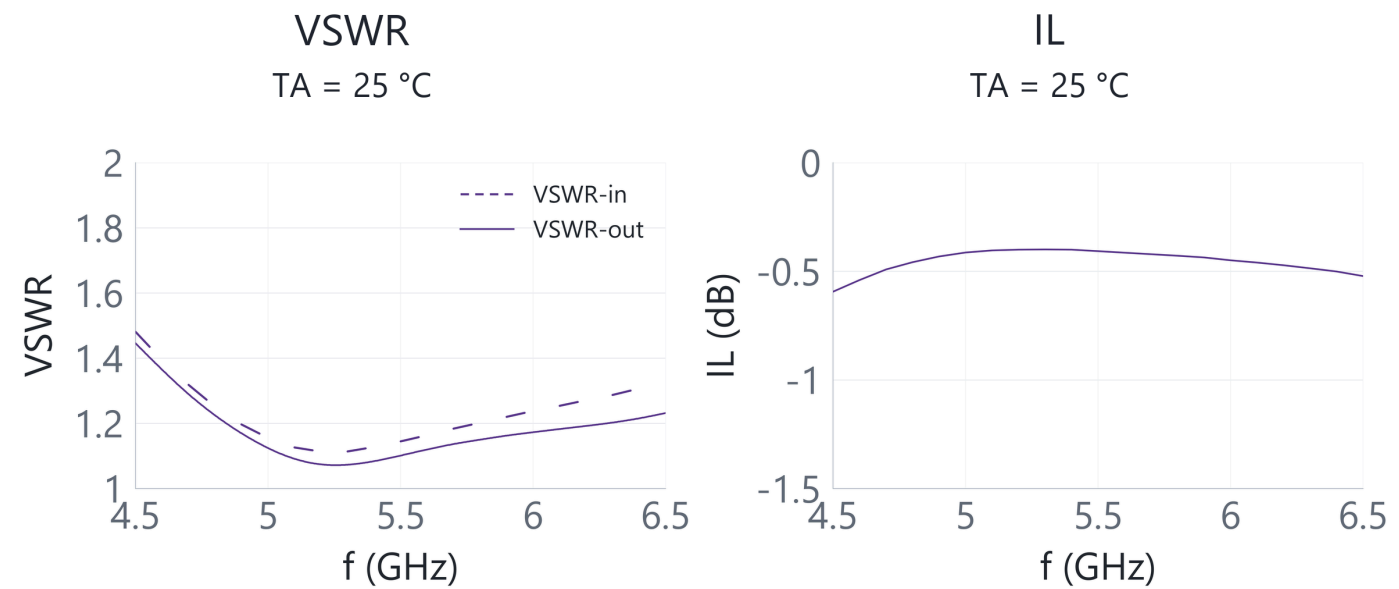

[Fuente](#)

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.