


GaN-RF-Leistungsverstärkersystem 8000–12000 MHz, typisch 400 W

Das GaN-System spezifiziert typisch 400 W gesättigte Ausgangsleistung über 8000–12000 MHz und 120 W bei 1-dB-Kompression. Die Verstärkung beträgt mindestens 56 dB, die typische Welligkeit ± 1.5 dB.



Elektrische Daten · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parameter	Symbol	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit
Betriebsfrequenz	BW	8000	-	12000	MHz
Ausgangsleistung bei 1-dB-Kompression	P-1dB	-	120	-	W
RF-Ausgangsleistung @ PSAT	PSAT	-	400	-	W
Leistungsverstärkung @ PSAT	Gp	56	-	-	dB
Leistungsverstärkungs-Flachheit @ PSAT	ΔGp	-	± 1.5	-	dB
Eingangsrückflussdämpfung	S11	-	-15	-	dB
Oberwellen bei 300 W	H	-	-15	-	dBc
Störsignale @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
Ein-/Ausgangs impedanz	Impedance	-	50	-	Ω
Betriebsspannung	-	-	28	-	VDC
Leistungsaddierter Wirkungsgrad @ 300W	Eff	-	15	-	%
DC-Strom @ 300W	Curr	-	95	-	A

Absolute Grenzwerte

Parameter	Nennwert
RF-Eingangsleistung ohne Beschädigung	+10 dBm Maximum
Last-VSWR bei Pout = 100 W	∞ ; Alle Lastphasen und -amplituden; kontinuierlich
Thermische Überlast	85 °C → Abschaltung (Maximum)


Umgebungsbedingungen · Auslegungsziele; projektspezifische Bestätigung erforderlich

Parameter	Minimum	Typisch	Maximum	Einheit	Hinweise
Betriebstemperatur	-20	-	50	°C	-
Lagertemperatur	-25	-	65	°C	Lagertemperatur
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	-	-	95	%	-

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	430 × 400 × 133 mm (Maximum)	mm
Gewicht	15 kg (Maximum)	kg
RF-Eingangsstecker	SMA, Buchse	-
RF-Ausgangsstecker	N-K	-
DC-/Steuerschnittstelle	Hybrid, D-Sub 7W2, Stecker	-

Mechanische Maßzeichnung

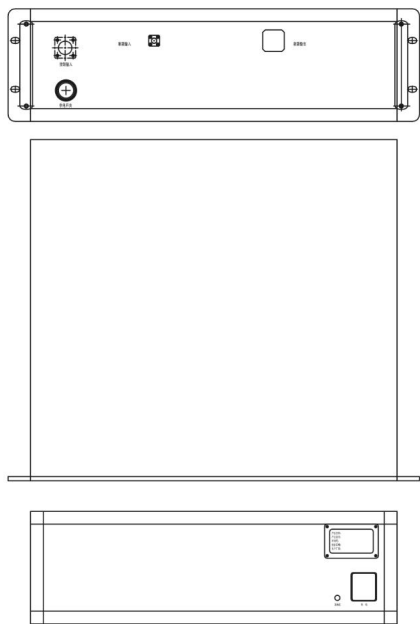

Alle Maße in mm [in].

DC- und Steuerschnittstelle

Pin-Nr.	Beschreibung	Spezifikation
A1	A1 — Masse	Masse
A2	A2 — Positive Versorgung	+28V
1	1 — Freigabe	TTL-High-Pegel (3.3 V); intern auf Low gezogen
2	2 — Masse	Masse
3	3 — Temperaturmessausgang	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — Strommessausgang	100 mV/A
5	5 — Masse	Masse

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.