


400–6000 MHz RF-Zweifach-Leistungsteiler, 200 W

Der Teiler verteilt 400–6000 MHz auf zwei Pfade mit 200 W Belastbarkeit und 0.6 dB typischer Einfügedämpfung. Phasenbalance: $\leq \pm 5^\circ$.




Elektrische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Modellnummer	LCPD-400-6000-200-2	-
Frequenzbereich	400–6000 (Minimum: 400 MHz. Maximum: 6000 MHz.)	MHz
Anzahl der Zweige	2	-
Einfügedämpfung	0.6 (Typisch: 0.6 dB.)	dB
Amplitudenbalance	$\leq \pm 0.2$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	dB
Phasenbalance	$\leq \pm 5$ (Vorzeichenbehaftete Balanceangabe der Quelle beibehalten.)	°
VSWR	≤ 1.4 (Maximum: 1.4.)	-
Leistungsbelastbarkeit	200	W
Anschlusstyp	N-K	-
Oberflächenbehandlung	Leitfähige Oxidation	-

Mechanische Daten

Parameter	Wert	Einheit
Abmessungen	140 × 140 × 23	mm

Mechanische Maßzeichnung

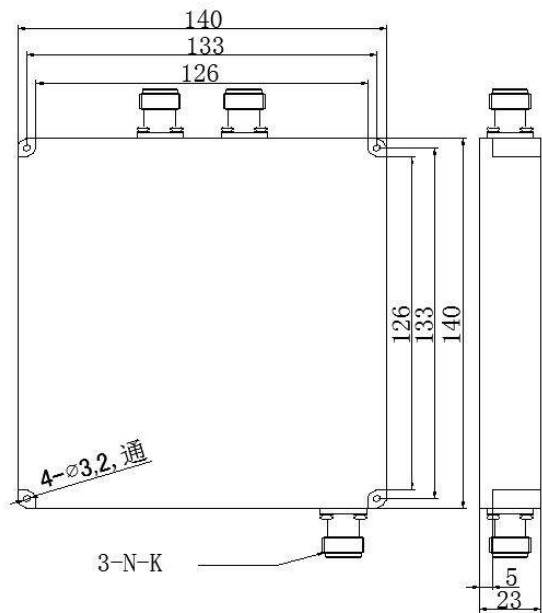

Alle Maße in mm [in].

Dokumenthinweis

Spezifikationen können revidiert werden. Prüfen Sie vor der Designfreigabe mit LCRF den aktuellen Dokumentstand und die produktspezifischen Anforderungen. Das freigegebene Angebot und die Auftragsunterlagen definieren die gelieferte Konfiguration.