Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 7000–13000 MHz

LCI-PA-7000-13000-PS48T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 7000–13000 MHz. Admite funcionamiento en CW y pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 48 dBm (típico); Ganancia de potencia: 24 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensiones del die: 3.83 × 5.82 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	7000	-	13000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	-	48	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	-	24	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	-	±1	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	40	-	%
Ganancia de pequeña señal	S21	-	35	-	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔS21	-	-	±1.5	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	-	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-3	-2.6	-2.5	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	2.6	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	5.7	6.7	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	0.2	0.4	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	32	-	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	-	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	27	-	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	-	°C
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	-	°C
Tolerancia a desadaptación de carga	-	-	-	-	7:1	-

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	3.83 × 5.82 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

Registro de la publicación actual · 1.9 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.8.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.

LCI-PA-7000-13000-PS48T

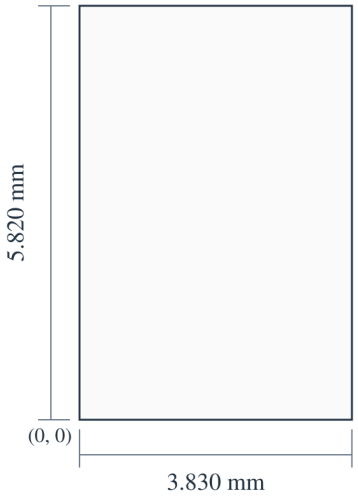

X (mm)
Vg: 0.130
Vd1: 0.305
Vd2: 1.030
Vd3: 3.005

Y (mm)
RFin / RFout: 2.910

3.830 × 5.820 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

Pulsado — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Adaptación de entrada; Ganancia.

Notas de la figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. PW = 100 µs; D = 10%. Gráficas 1–3: Pin = 24 dBm. Gráficas 4–5: Pin = -10 dBm. La gráfica de adaptación de entrada tiene valores negativos en el eje vertical, sin unidad indicada. No se especifican como S11 ni dB.

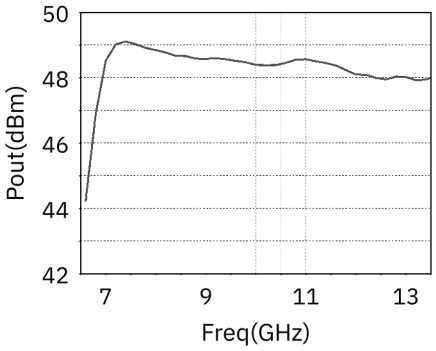

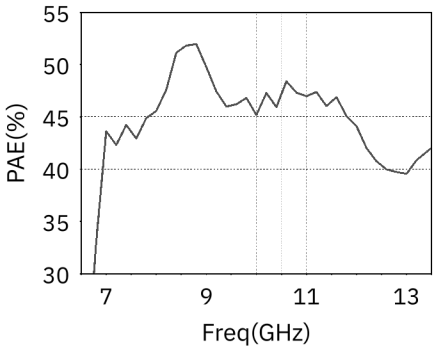

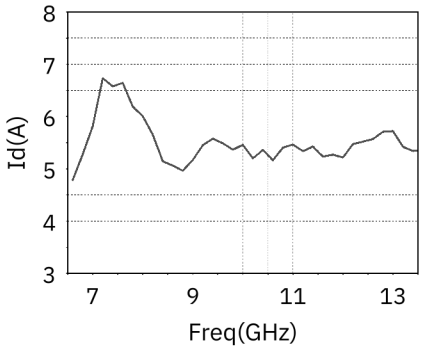

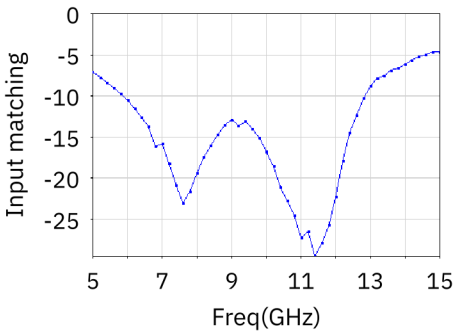

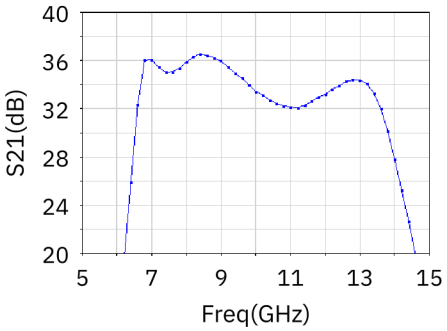

Onda continua (CW) — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador.

Notas de la figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. Las lecturas son aproximadas. Pin = 24 dBm. La PAE se representa en porcentaje.

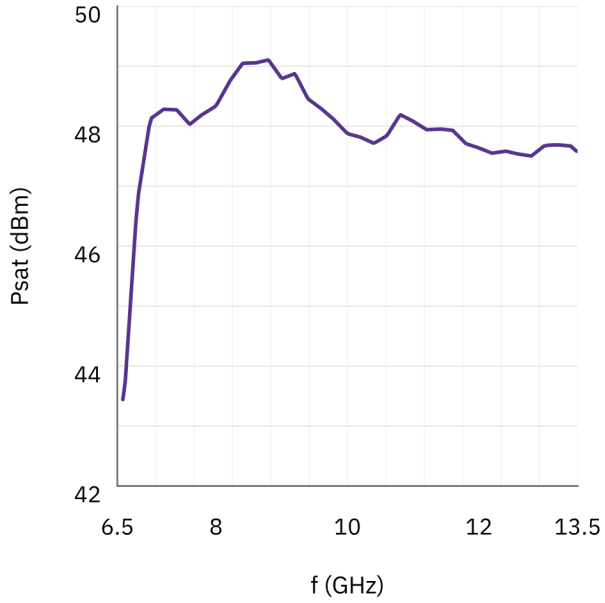

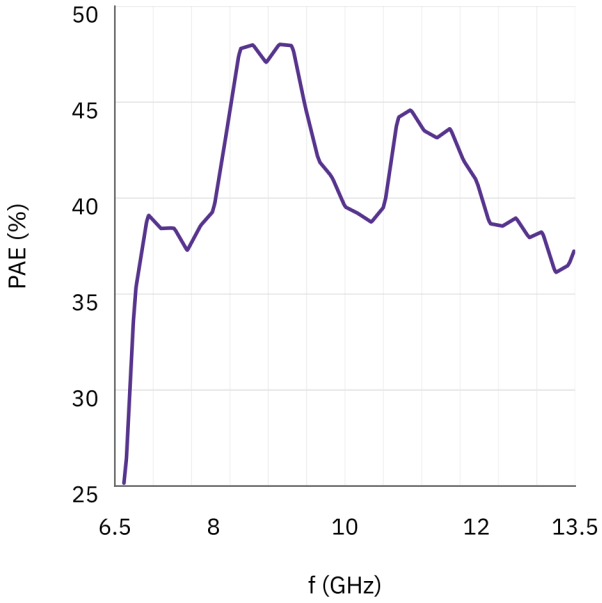

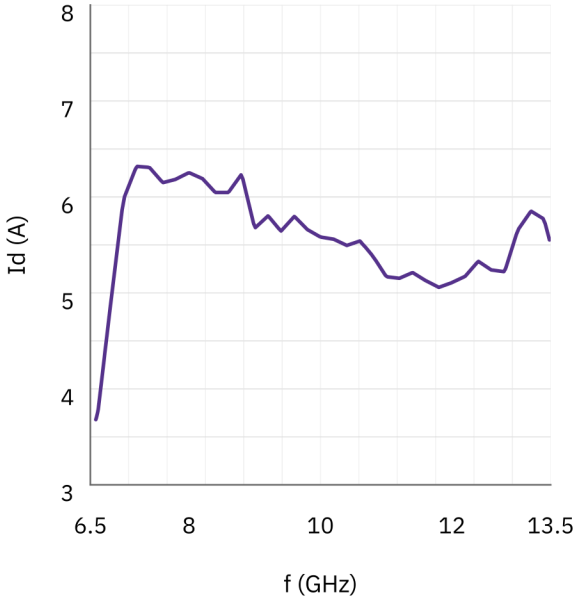

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.