


Antena de arreglo de dipolos log-periódicos 30 MHz–2 GHz

LPDA de polarización lineal, ganancia ≥ 5 dBi, VSWR típico ≤ 2.0 y potencia máxima de entrada 50 W.



Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad	Notas
Rango de frecuencias	30–2000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	La fuente indica VSWR típico ≤ 2.0 ; no es un máximo garantizado. Típico: 2.
Ganancia de antena	≥ 5	dBi	Mínimo: 5 dBi.
Polarización	Lineal	-	-
Potencia máxima de entrada	50	W	Se indica potencia máxima de entrada; régimen CW/pulsado y cualificación de potencia completada no especificados. Máximo: 50 W.


Interfaces y contactos

Parámetro	Valor	Unidad
Conector RF	N hembra	-
Impedancia	50	Ω

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones (L × A × H)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Peso	≤3.6 (Máximo: 3.6 kg.)	kg

Plano dimensional mecánico

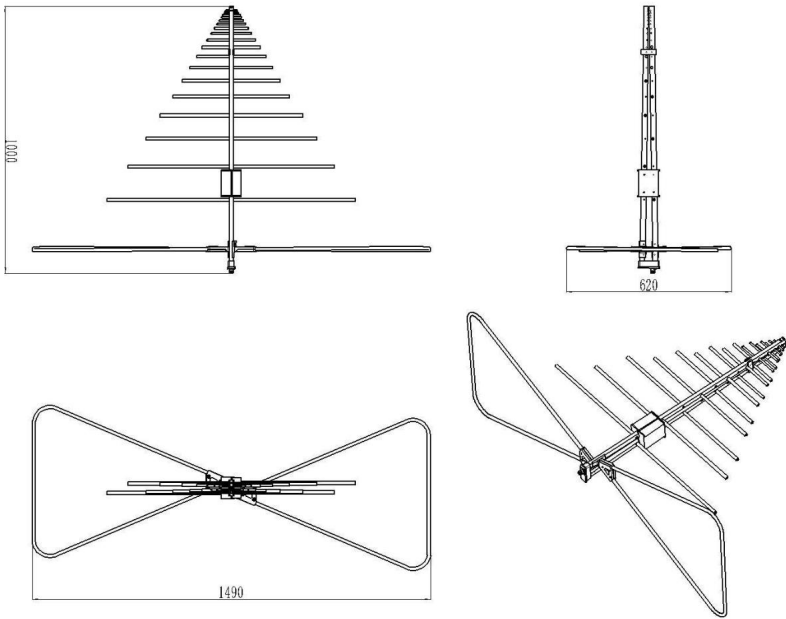

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.