


Especificaciones mecánicas · La tabla original indica un máximo de 180 × 160 × 45 mm. El CAD original también marca cotas totales de 233.5 mm y 53.6 mm más allá del cuerpo dibujado. El alcance de la envolvente máxima está sin resolver y debe confirmarse. La tabla original asigna el pin 5 a la alarma VSWR, pero el CAD original indica GND. Esa asignación se retiene; el cableado debe confirmarse.

Parámetro	Valor	Unidad
Peso	2.5 kg (máximo)	kg
Conector de entrada RF	SMA, hembra	-
Conector de salida RF	N-K → WR75 Adaptador de guía de ondas	-
Interfaz DC/control	Híbrido, D-Sub 7, macho	-

Plano dimensional mecánico

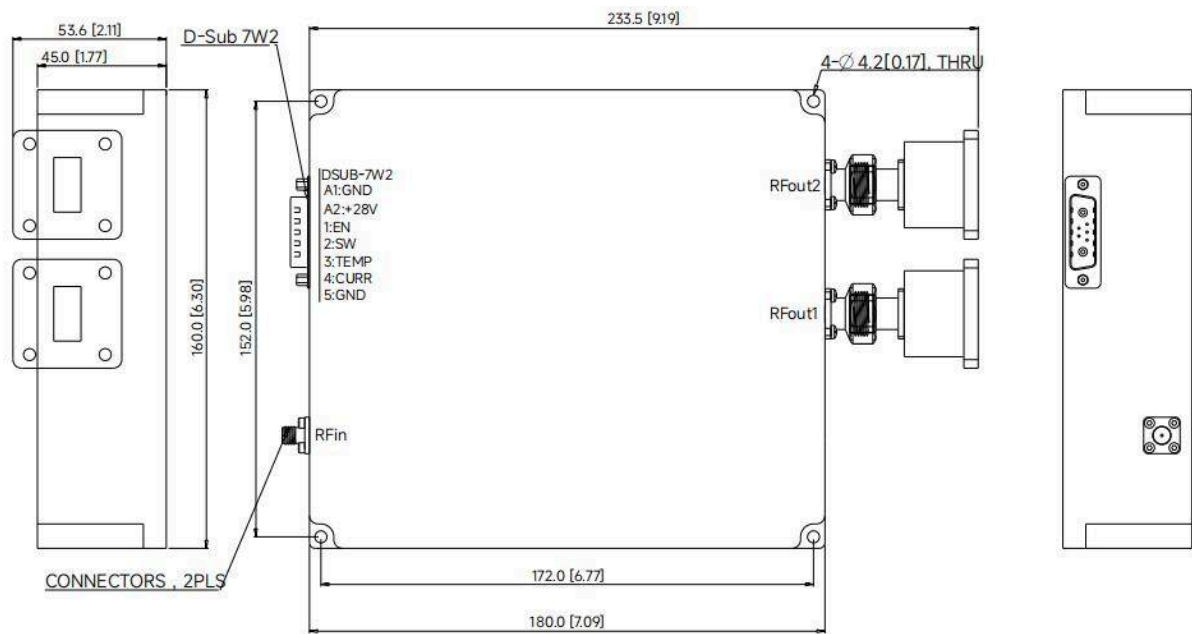

Todas las dimensiones se indican en mm [in].

Interfaz de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
A1	A1 — Tierra	Tierra
A2	A2 — Alimentación positiva	+28V
1	1 — Habilitación	Nivel TTL alto (3.3 V); resistencia interna de polarización a nivel bajo
2	2 — Selección del canal RF (SW)	CH1: Nivel bajo; CH2: Nivel alto; <15 ms
3	3 — Salida de medición de temperatura	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — Salida de medición de corriente	100 mV/A

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.