Fuente de interferencia RF por barrido de 2000–6000 MHz, típica 25 W



El módulo integra un generador de barrido que produce salida RF directamente en 2000–6000 MHz. La tabla registra salida saturada mínima 18 W y típica 25 W, con ganancia mínima de 42.5 dB.

La corriente dinámica típica es 3.5 A a 25 W, con alimentación típica 28 VDC y salida SMA a 50 Ω. El origen ofrece control EN a 3.3 V o 5 V y medición térmica referenciada a 750 mV a 25 °C con escala 10 mV/°C.

Especificaciones eléctricas

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de operación	BW	2000	-	6000	MHz
Potencia de salida RF @ PSAT	PSAT	18	25	-	W
Ganancia de potencia @ PSAT	Gp	42.5	-	-	dB
Impedancia de salida	Impedance	-	50	-	Ω
Tensión de operación	VDC	-	28	-	VDC
Corriente en funcionamiento @ 25W	IDD	-	3.5	-	A
Eficiencia de potencia añadida	Eff	-	30	-	%
Conector de salida RF	-	-	SMA, hembra	-	-

Interfaces de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
-	Alimentación positiva / Tierra	+28 VDC / Tierra
-	Habilitación	EN = 3.3 V / 5 V → Habilitado; EN = 0 V → Deshabilitado
-	Salida de medición de temperatura	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

Plano dimensional mecánico

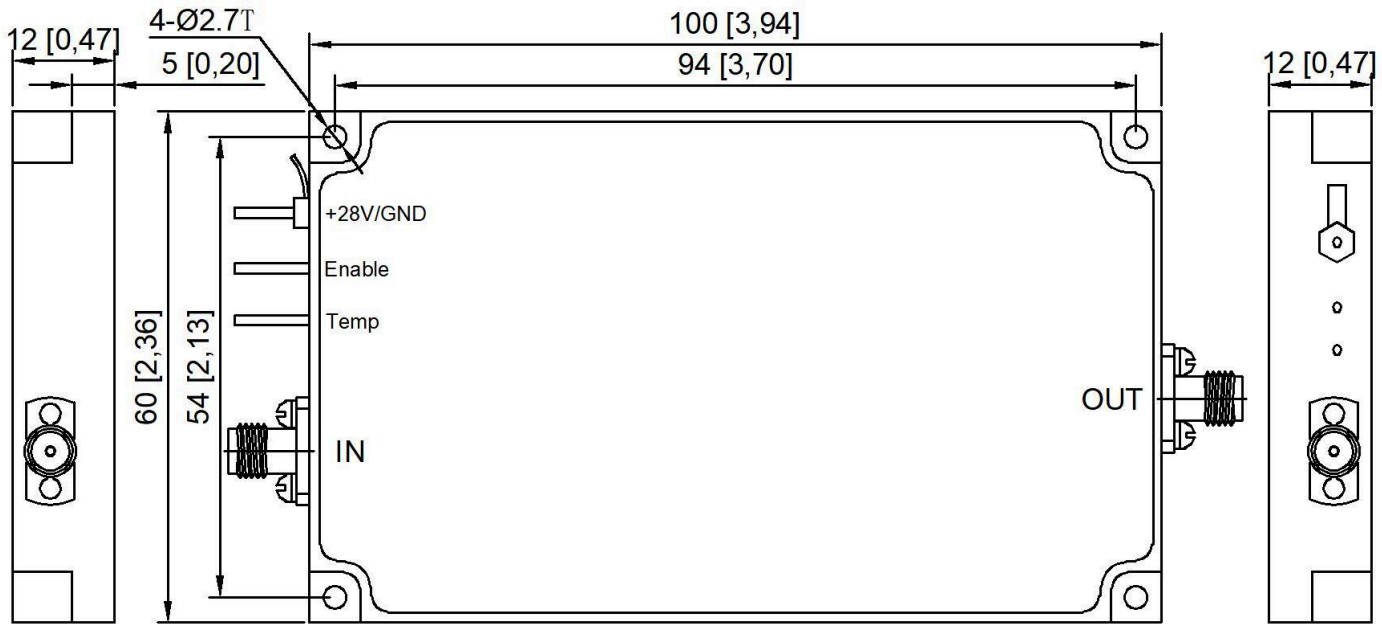

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.