


Combinador RF de cuatro vías de 100–500 MHz, 1000 W

Combina cuatro vías en 100–500 MHz con potencia admisible indicada de 1000 W. La pérdida típica es de 0.9 dB y el equilibrio de fase, $\leq \pm 3^\circ$.

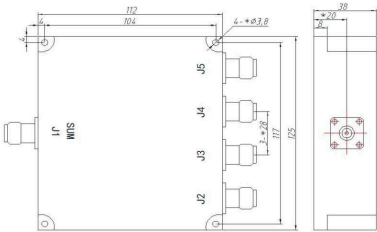

Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad
Referencia del modelo	LCPC-100-500-1000-4	-
Rango de frecuencias	100–500 (Mínimo: 100 MHz. Máximo: 500 MHz.)	MHz
Número de vías	4	-
Pérdida de inserción	0.9 (Típico: 0.9 dB.)	dB
Equilibrio de amplitud	$\leq \pm 0.2$ (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	dB
Equilibrio de fase	$\leq \pm 3$ (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	°
VSWR	≤ 1.3 (SUM Máximo: 1.3.)	-
Potencia admisible	1000	W
Aislamiento	10	dB
Tipo de conector	N-K	-
Acabado superficial	Recubrimiento conductor	-
Temperatura de funcionamiento	-55–+100 (Mínimo: -55 °C. Máximo: 100 °C.)	°C

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.