
Divisor RF de dos vías de 400–6000 MHz, 200 W

Divide 400–6000 MHz en dos vías con potencia indicada de 200 W y pérdida típica de 0.6 dB. El equilibrio de fase es ≤±5°.

Las dimensiones indicadas son 140 × 140 × 23 mm, con N-K y oxidación conductora. El equilibrio de amplitud es ≤±0.2 dB y el VSWR≤1.4.

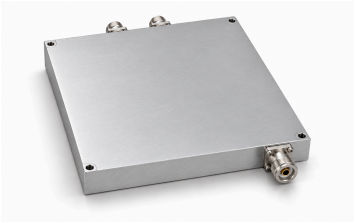


Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad
Referencia del modelo	LCPD-400-6000-200-2	-
Rango de frecuencias	400–6000 (Mínimo: 400 MHz. Máximo: 6000 MHz.)	MHz
Número de vías	2	-
Pérdida de inserción	0.6 (Típico: 0.6 dB.)	dB
Equilibrio de amplitud	≤±0.2 (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	dB
Equilibrio de fase	≤±5 (Se conserva la notación de equilibrio con signo de la fuente.)	°
VSWR	≤1.4	-
Potencia admisible	200	W
Tipo de conector	N-K	-
Acabado superficial	Oxidación conductora	-

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones	140 × 140 × 23	mm

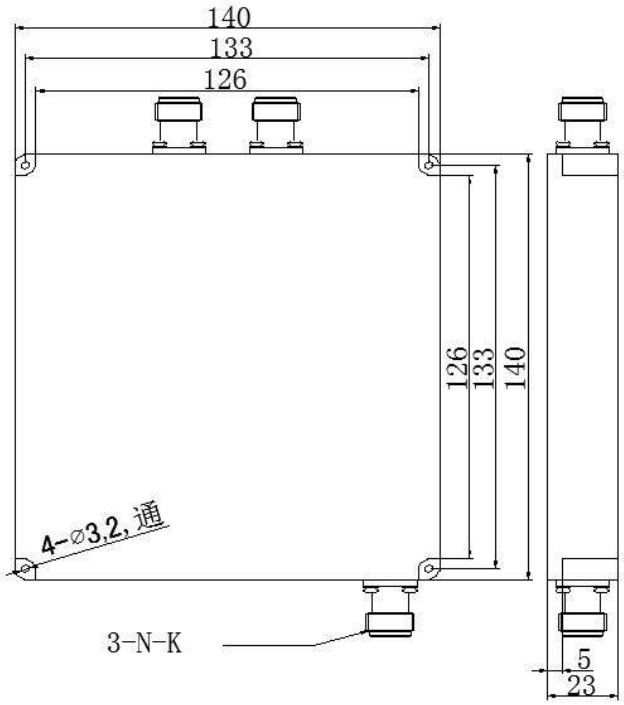

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.