Frontal receptor de cuatro canales 600–1500 MHz

LCRFE-600-1500-4 procesa cuatro canales RF entre 600–1500 MHz. Su diagrama muestra filtros seleccionables de 600–1000 MHz y 900–1500 MHz, entrada BITE de calibración compartida y DSA de 0–31,5 dB por ruta. La ganancia indicada es 30±1,5 dB, la potencia saturada típica 10 dBm y el VSWR máximo de entrada/salida 2.

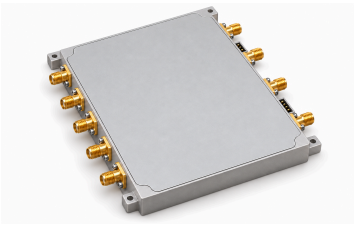

SPI emplea una trama Data[31:0] de cuatro bytes, a 2 Mbps típicos y 10 Mbps máximos. Seis bits por canal proporcionan pasos de 0,5 dB. La alimentación típica es +12 V y 200 mA; el cuerpo mide 102 × 110 × 13,5 mm y pesa ≤500 g.

Las subbandas de entrada/salida del texto difieren; el diagrama respalda recepción en la misma banda y no conversión de frecuencia.

Especificaciones eléctricas

Parámetro	Valor	Unidad
Frecuencia de entrada RF	600–1500	MHz
Número de canales	4	-
Ganancia	30±1.5	dB
Figura de ruido	≤7	dB
Potencia de salida saturada (Psat)	10 (Típico)	dBm
VSWR de entrada y salida	≤2	-
Tensión de alimentación [1]	+12	VDC
Corriente de alimentación	200 (Típico)	mA
Rango de atenuación por canal [2]	0–31.5	dB
Paso de atenuación	0.5	dB
Número de bits del atenuador	6	-
Rechazo fuera de banda, filtro 0 [3]	≥25	dBc
Rechazo fuera de banda, filtro 1 [4]	≥25	dBc

[1] Típico: 12 VDC.

[2] El diagrama indica 0–31,5 dB por canal con seis pesos explícitos.

[3] Filtro seleccionado: 600–1000 MHz. Frecuencias de rechazo: DC–500 MHz; 1200–2400 MHz.

[4] Filtro seleccionado: 900–1500 MHz. Frecuencias de rechazo: DC–750 MHz; 1650–2700 MHz.

Límites ambientales

Parámetro	Valor	Unidad
Temperatura de funcionamiento	−40–+80	°C
Temperatura de almacenamiento	−55–+125	°C

Interfaces y contactos

Interfaz	Especificación
Puertos de entrada RF	IN1–IN4: SMA-K (Las subbandas difieren; el diagrama muestra recepción RF en la misma banda.)
Puertos de salida RF	OUT1–OUT4: SMA-K (Las subbandas difieren; el diagrama muestra recepción RF en la misma banda.)
Entrada de calibración BITE	BITE: SMA-K
Contactos de alimentación	XS1: 1, 2 → +12 V
Contactos de masa	XS1: 3, 4 → GND
Contacto SPI de datos	XS2: 1 → SPI_MOSI
Contacto SPI de reloj	XS2: 2 → SPI_SCK
Contacto SPI de selección	XS2: 3 → SPI_NSS (LE)
Contacto SPI de masa	XS2: 4 → GND
Contacto NC SPI	XS2: 5 → NC

Control y selección de filtros

Parámetro	Valor	Unidad
Velocidad de datos SPI [1]	2 / 10	Mbps
Trama SPI [2]	0xAA 0x55 | Data[31:0] | 0x44 0xBB	-
Bit RF/BITE del canal 1 [3]	25: 0 → RF; 1 → BITE	-
Bit RF/BITE del canal 2 [3]	26: 0 → RF; 1 → BITE	-
Bit RF/BITE del canal 3 [3]	27: 0 → RF; 1 → BITE	-
Bit RF/BITE del canal 4 [3]	28: 0 → RF; 1 → BITE	-
Bits de atenuación del canal 1 [4]	5:16; 4:8; 3:4; 2:2; 1:1; 0:0.5	dB
Bits de atenuación del canal 2 [4]	11:16; 10:8; 9:4; 8:2; 7:1; 6:0.5	dB
Bits de atenuación del canal 3 [4]	17:16; 16:8; 15:4; 14:2; 13:1; 12:0.5	dB
Bits de atenuación del canal 4 [4]	23:16; 22:8; 21:4; 20:2; 19:1; 18:0.5	dB
Bits SPI no utilizados [5]	29	-
Bits SPI de selección de filtro	24:C0	-
Banda del código de filtro 0	0 → 600–1000	MHz
Banda del código de filtro 1	1 → 900–1500	MHz

[1] Típico: 2 Mbps. Máximo: 10 Mbps.

[2] Data[31:0] contiene cuatro bytes; no se especifica más orden de datos.

[3] Se conservan posición del bit y número de canal; se omiten símbolos contradictorios.

[4] Cada bit: 1 activa su paso de atenuación; 0 lo desactiva.

[5] La fuente indica que estos bits de datos carecen de significado.

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del cuerpo	102 × 110 × 13.5	mm
Peso	≤500	g
Distancia entre centros de montaje	96 × 104	mm
Orificios de montaje	4 × Φ2.7 (Orificios pasantes.)	mm

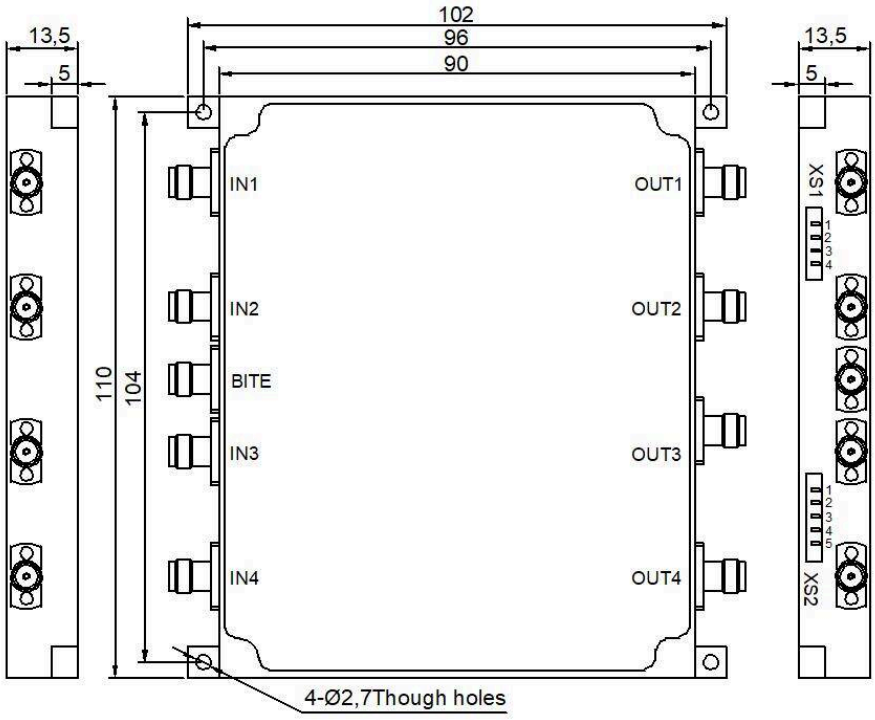

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.