Amplificador de potencia RF de 30–1000 MHz, típico 80 W, RS-485

El amplificador proporciona 80 W típicos en 30–1000 MHz con ganancia típica de 49 dB. La planitud típica es ±2 dB y el VSWR típico 1.5:1; la alimentación típica es 28 VDC.



Las dimensiones máximas son 180 × 120 × 25 mm, con entrada SMA, salida N y D-Sub híbrido de siete pines. Los pines 3 y 4 llevan RS-485; la habilitación requiere TTL alto a 3.3 V con polarización interna a nivel bajo.

Especificaciones eléctricas

+28.0VDC; 25°C; 50Ω

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de operación	BW	30	-	1000	MHz
Potencia RF de salida saturada	Pout	-	80	-	W
Ganancia de potencia	Gp	-	49	-	dB
Planitud de ganancia de potencia	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
Armónicos a 100 W	H	-	-10	-	dBc
Señales espurias	Spur	-	-60	-	dBc
Impedancia de entrada/salida	Impedance	-	50	-	Ω
Tensión de operación	VDC	24	28	32	VDC
Eficiencia de potencia añadida	Eff	-	35	-	%
Consumo de corriente a Pout = 100 W	IDD	-	12	-	A

Supervisión y protección

Parámetro	Especificación
Supervisión	Tensión, corriente, potencia de salida, potencia reflejada y temperatura
Protección VSWR de salida	VSWR 3–3.5 → Desconexión
Protección por sobretemperatura	85 °C → Desconexión
Protección de alimentación	(VDC >32 V) o (VDC <24 V) o Polaridad invertida → Desconexión
Protección por sobrecorriente	IDD >17 A → Desconexión

Valores máximos absolutos

Parámetro	Valor nominal
Potencia RF de entrada sin daño	+10 dBm máximo
VSWR de carga a Pout = 100 W	3:1; Todas las fases y amplitudes de carga; continuo
Sobrecarga térmica	85 °C → Desconexión (máximo)

Especificaciones ambientales

Los valores ambientales indicados son objetivos de diseño. Confirme los valores aplicables a su proyecto.

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de operación	-20	-	50	°C
Temperatura de almacenamiento [1]	-25	-	65	°C
Humedad relativa (sin condensación)	-	-	95	%

[1] Temperatura de almacenamiento

Interfaz de alimentación y control

Pin n.º	Descripción	Especificación
A1	A1 — Tierra	Tierra
A2	A2 — Alimentación positiva	+28V
1	1 — Habilitación	Nivel TTL alto (3.3 V); resistencia interna de polarización a nivel bajo
2	2 — Tierra	Tierra
3	3 — 485A	Comunicación serie RS-485
4	4 — 485B	Comunicación serie RS-485
5	5 — Sin conexión	Sin conexión

Especificaciones mecánicas

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] mm [in] (máximo)	mm [in]
Peso	2[4.4] kg [lb] (máximo)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA, hembra	-
Conector de salida RF	N, hembra	-
Interfaz DC/control	Híbrido, D-Sub 7, macho	-

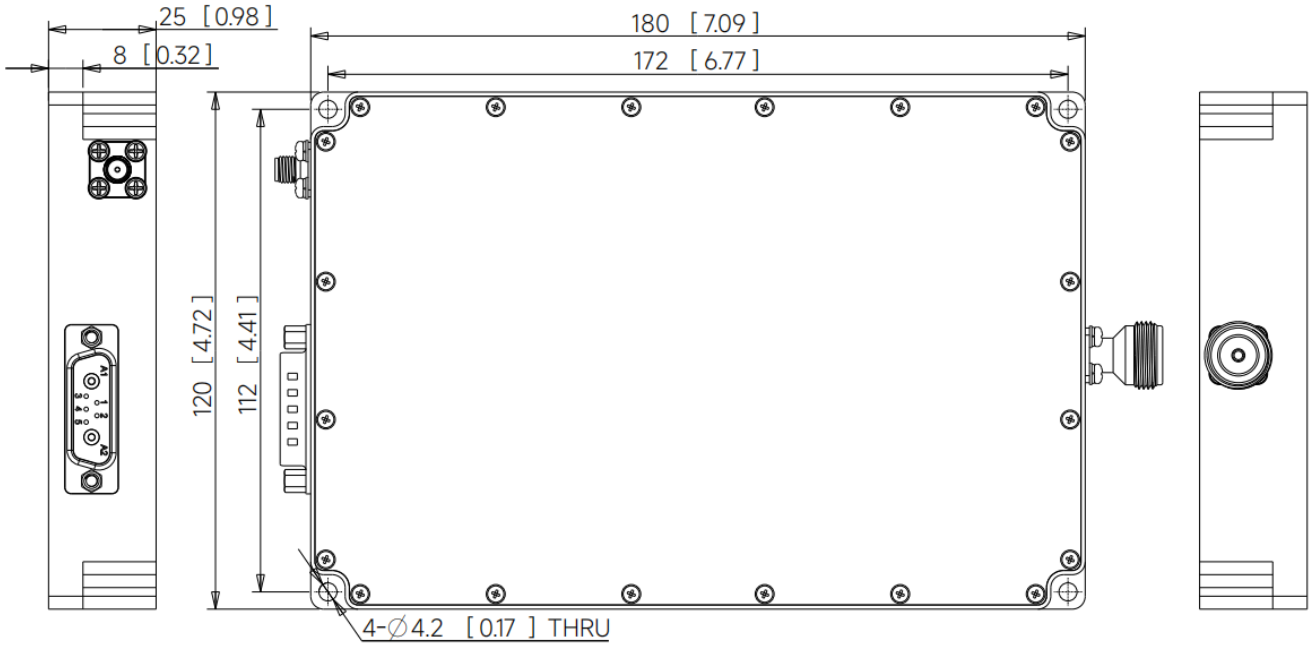

Registro de la publicación actual · 1.4 · 2026-11-11. Actualización de las tablas de especificaciones. Sustituye a la revisión 1.3.

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.